

SERIE 900

Sartén Basculante

SBG9-10

SBE9-10

SBG9-10 I

SBE9-10 I

SBG9-10 M

SBE9-10 M

SBG9-10 IM

SBE9-10 IM

SBG9-15 IM

SBE9-15 IM

SBG9-15 IMS


SBE9-15 IMS


ENERO, 1999

FAGOR




Fagor Industrial, S. Coop.

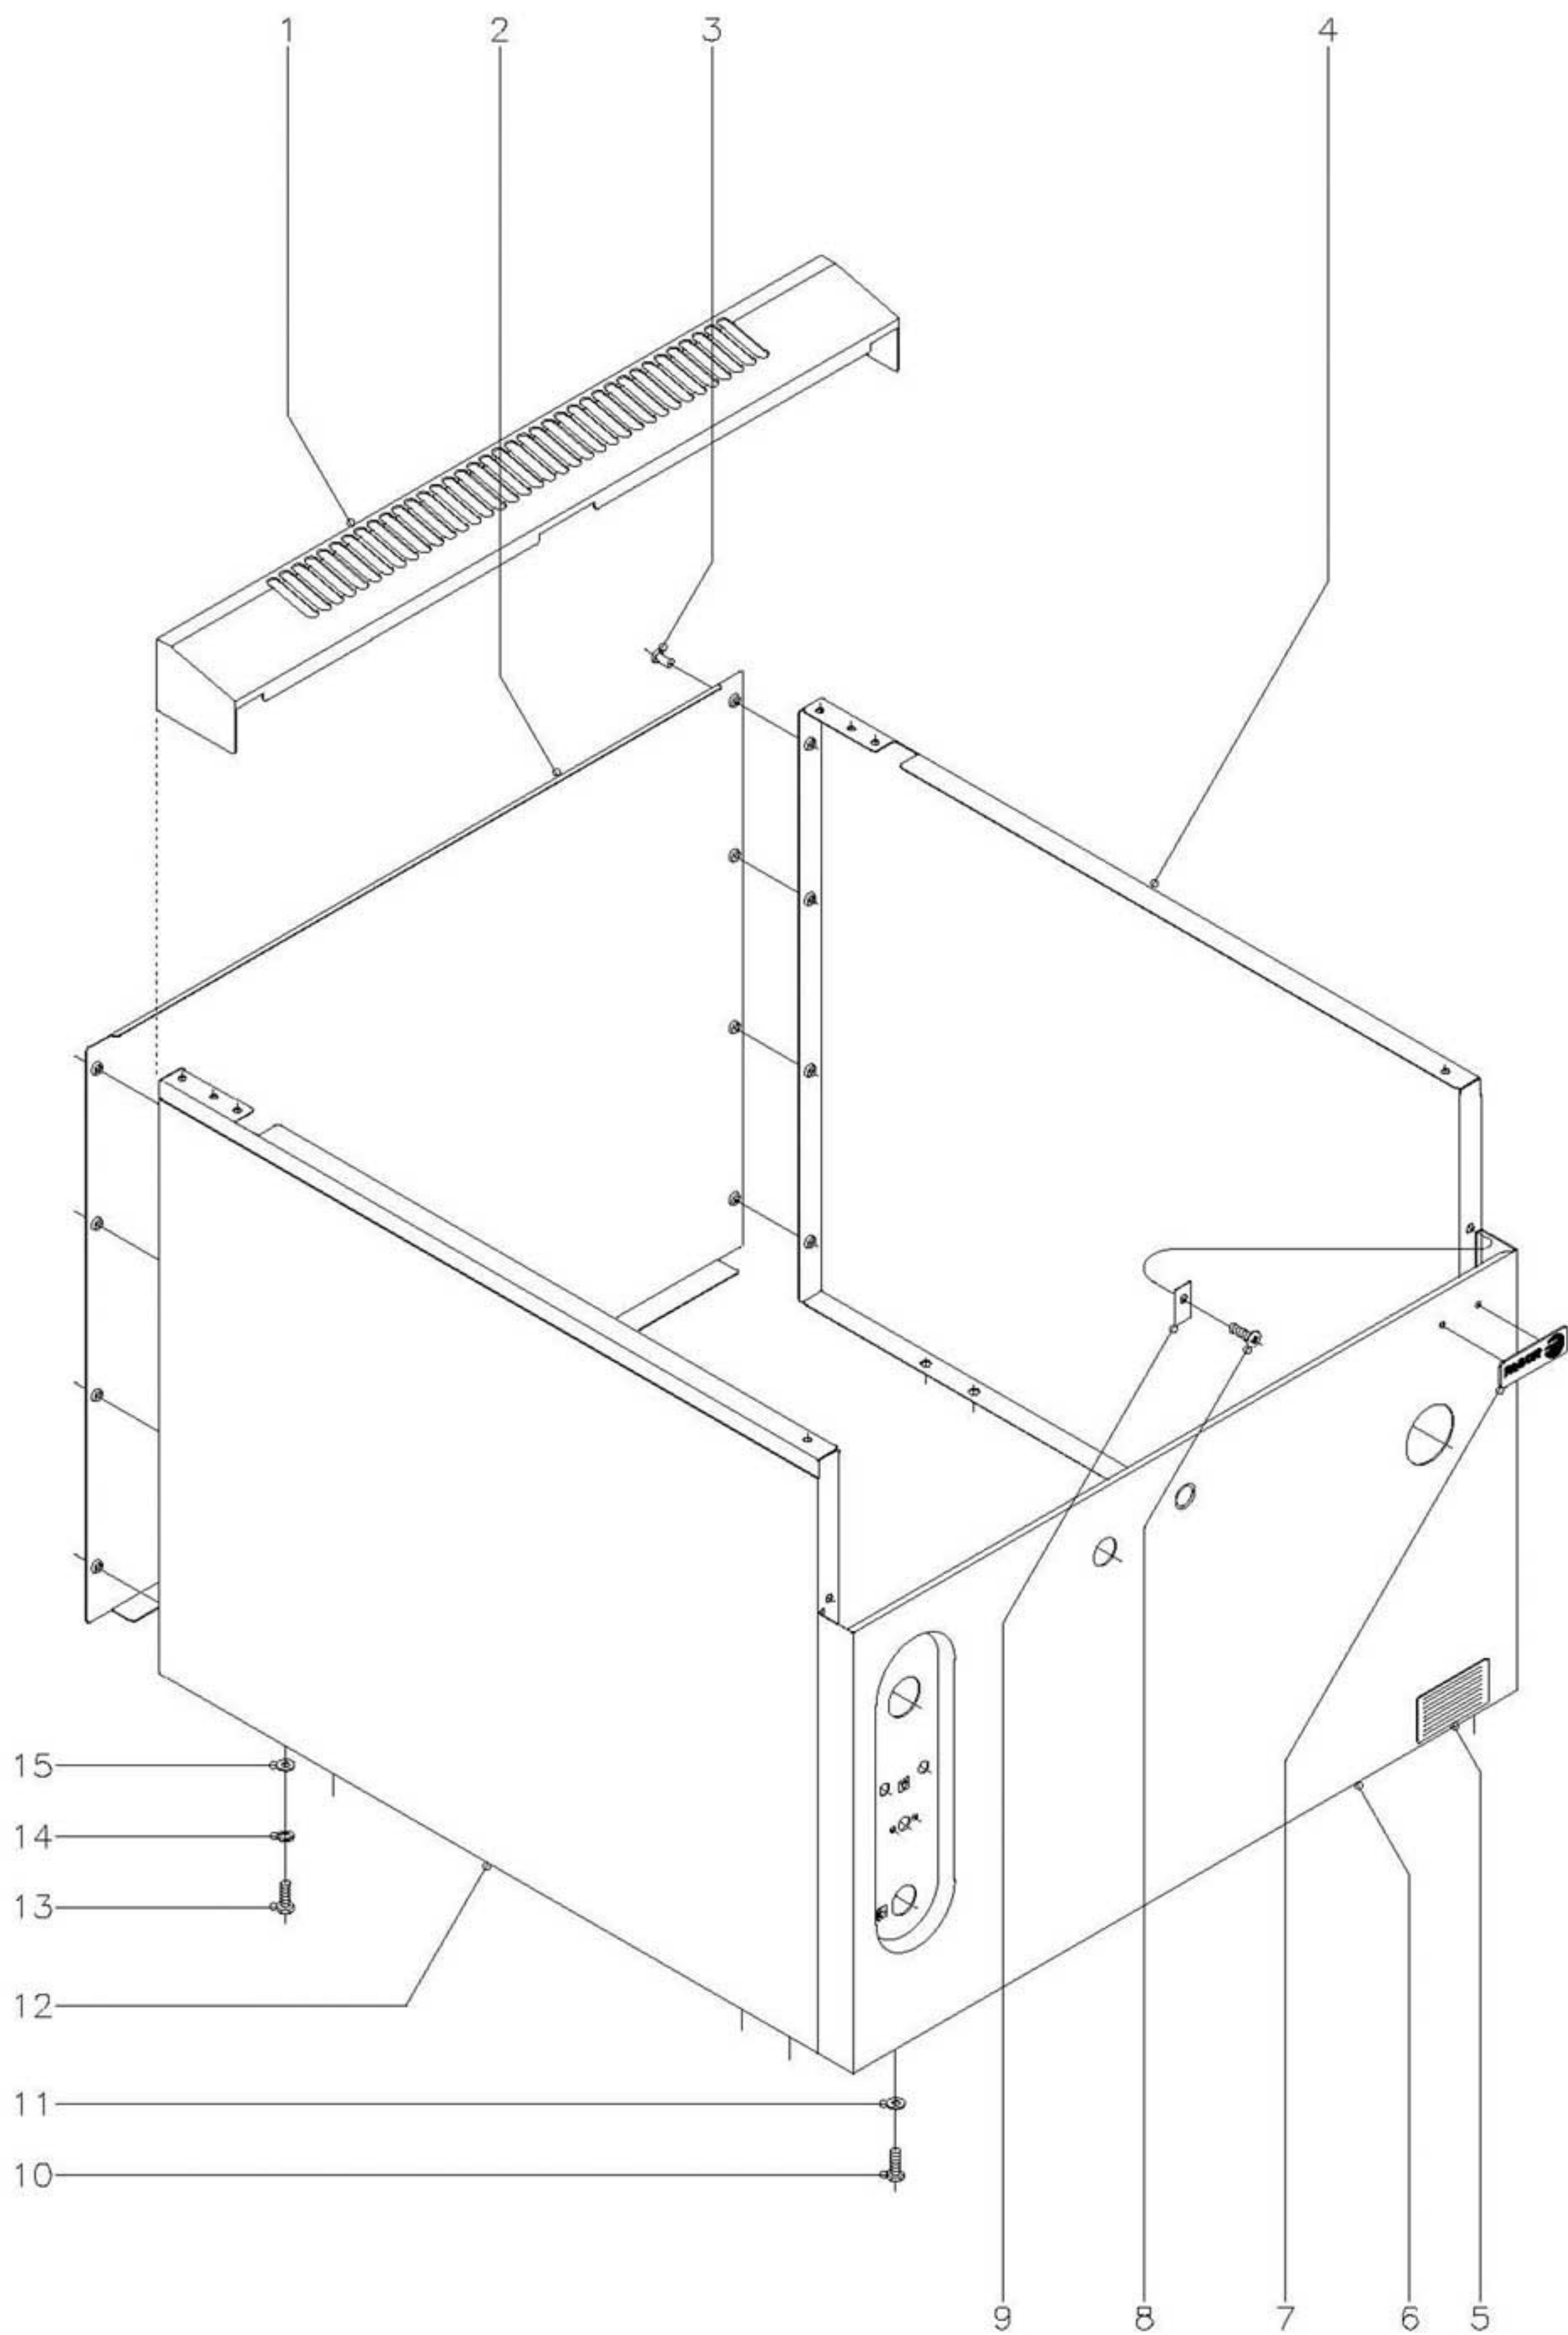

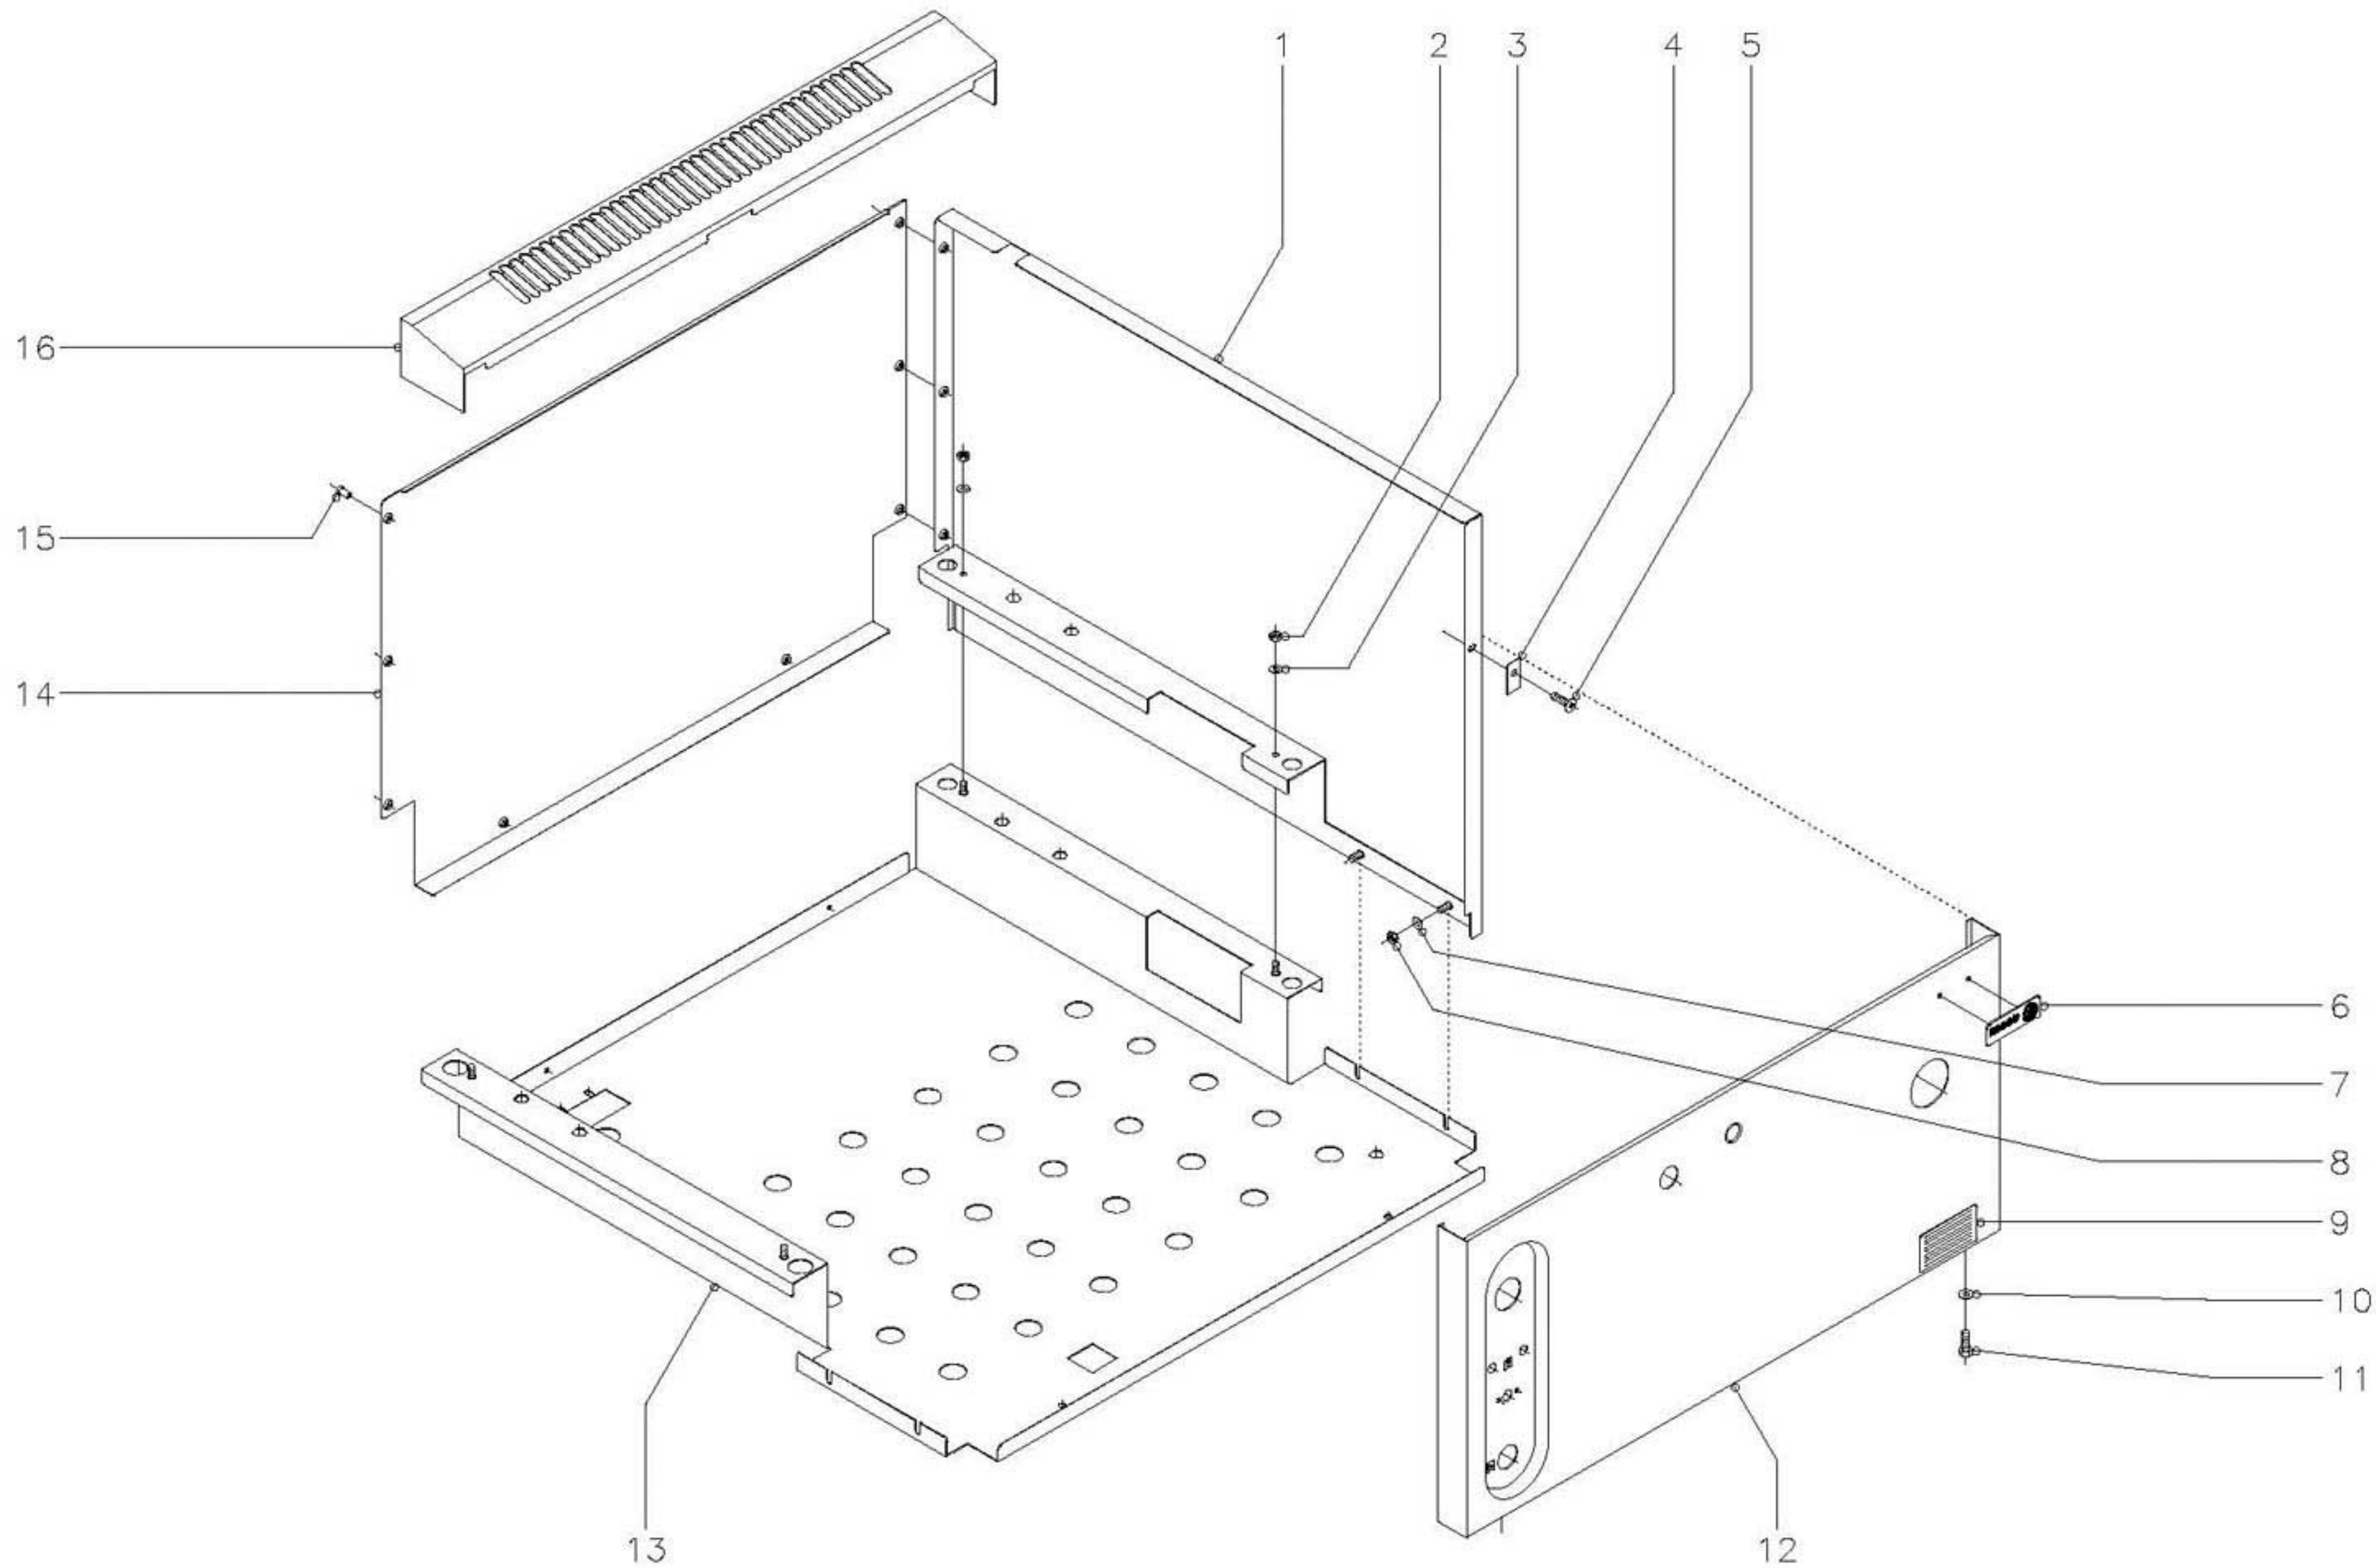

N plano	Firma	Fecha	Aparato	Lamina	Fagor Industrial S.Coop.
C-650		1-99	SUSPENDIDA SARTEN BASCULANTE 900 S	2	
					0<ate

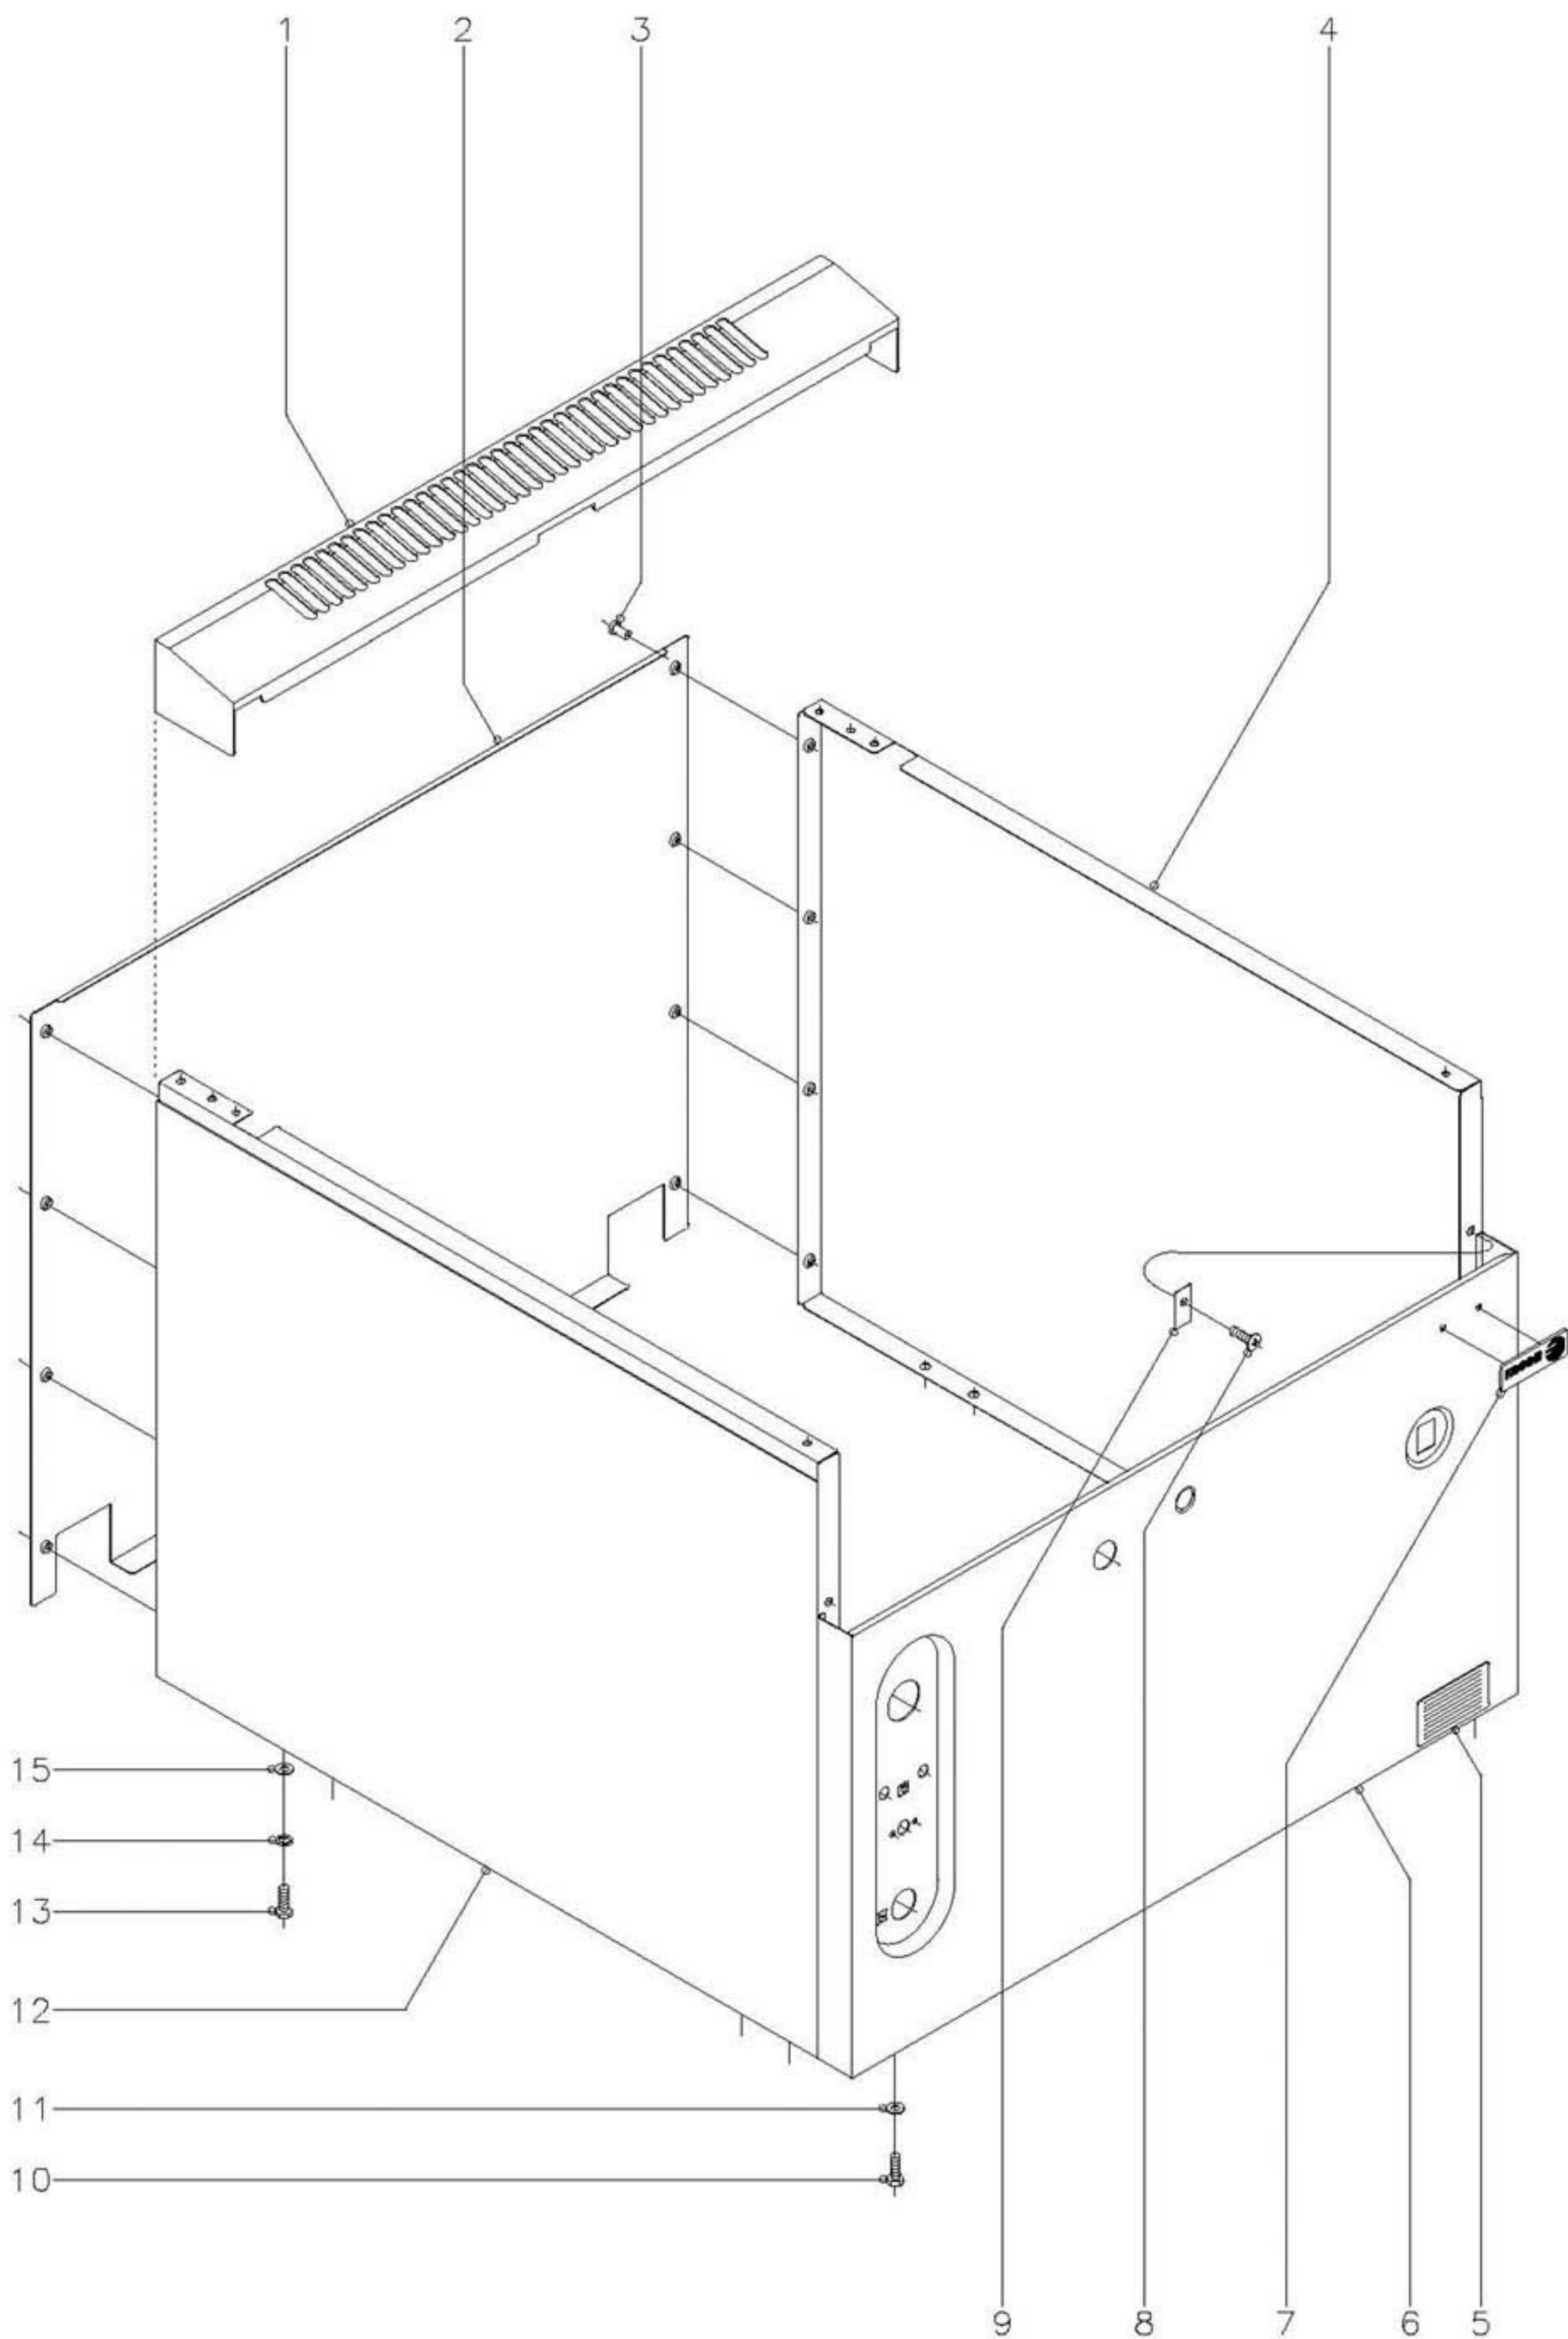

N plano
C-651

Firma
[Signature]


Fecha
1-99

Aparato
SUSPENDIDA MOTORIZADA
SARTEN BASCULANTE 900

Lamina
3

Fagor Industrial S.Coop.
Ocate

FAGOR 

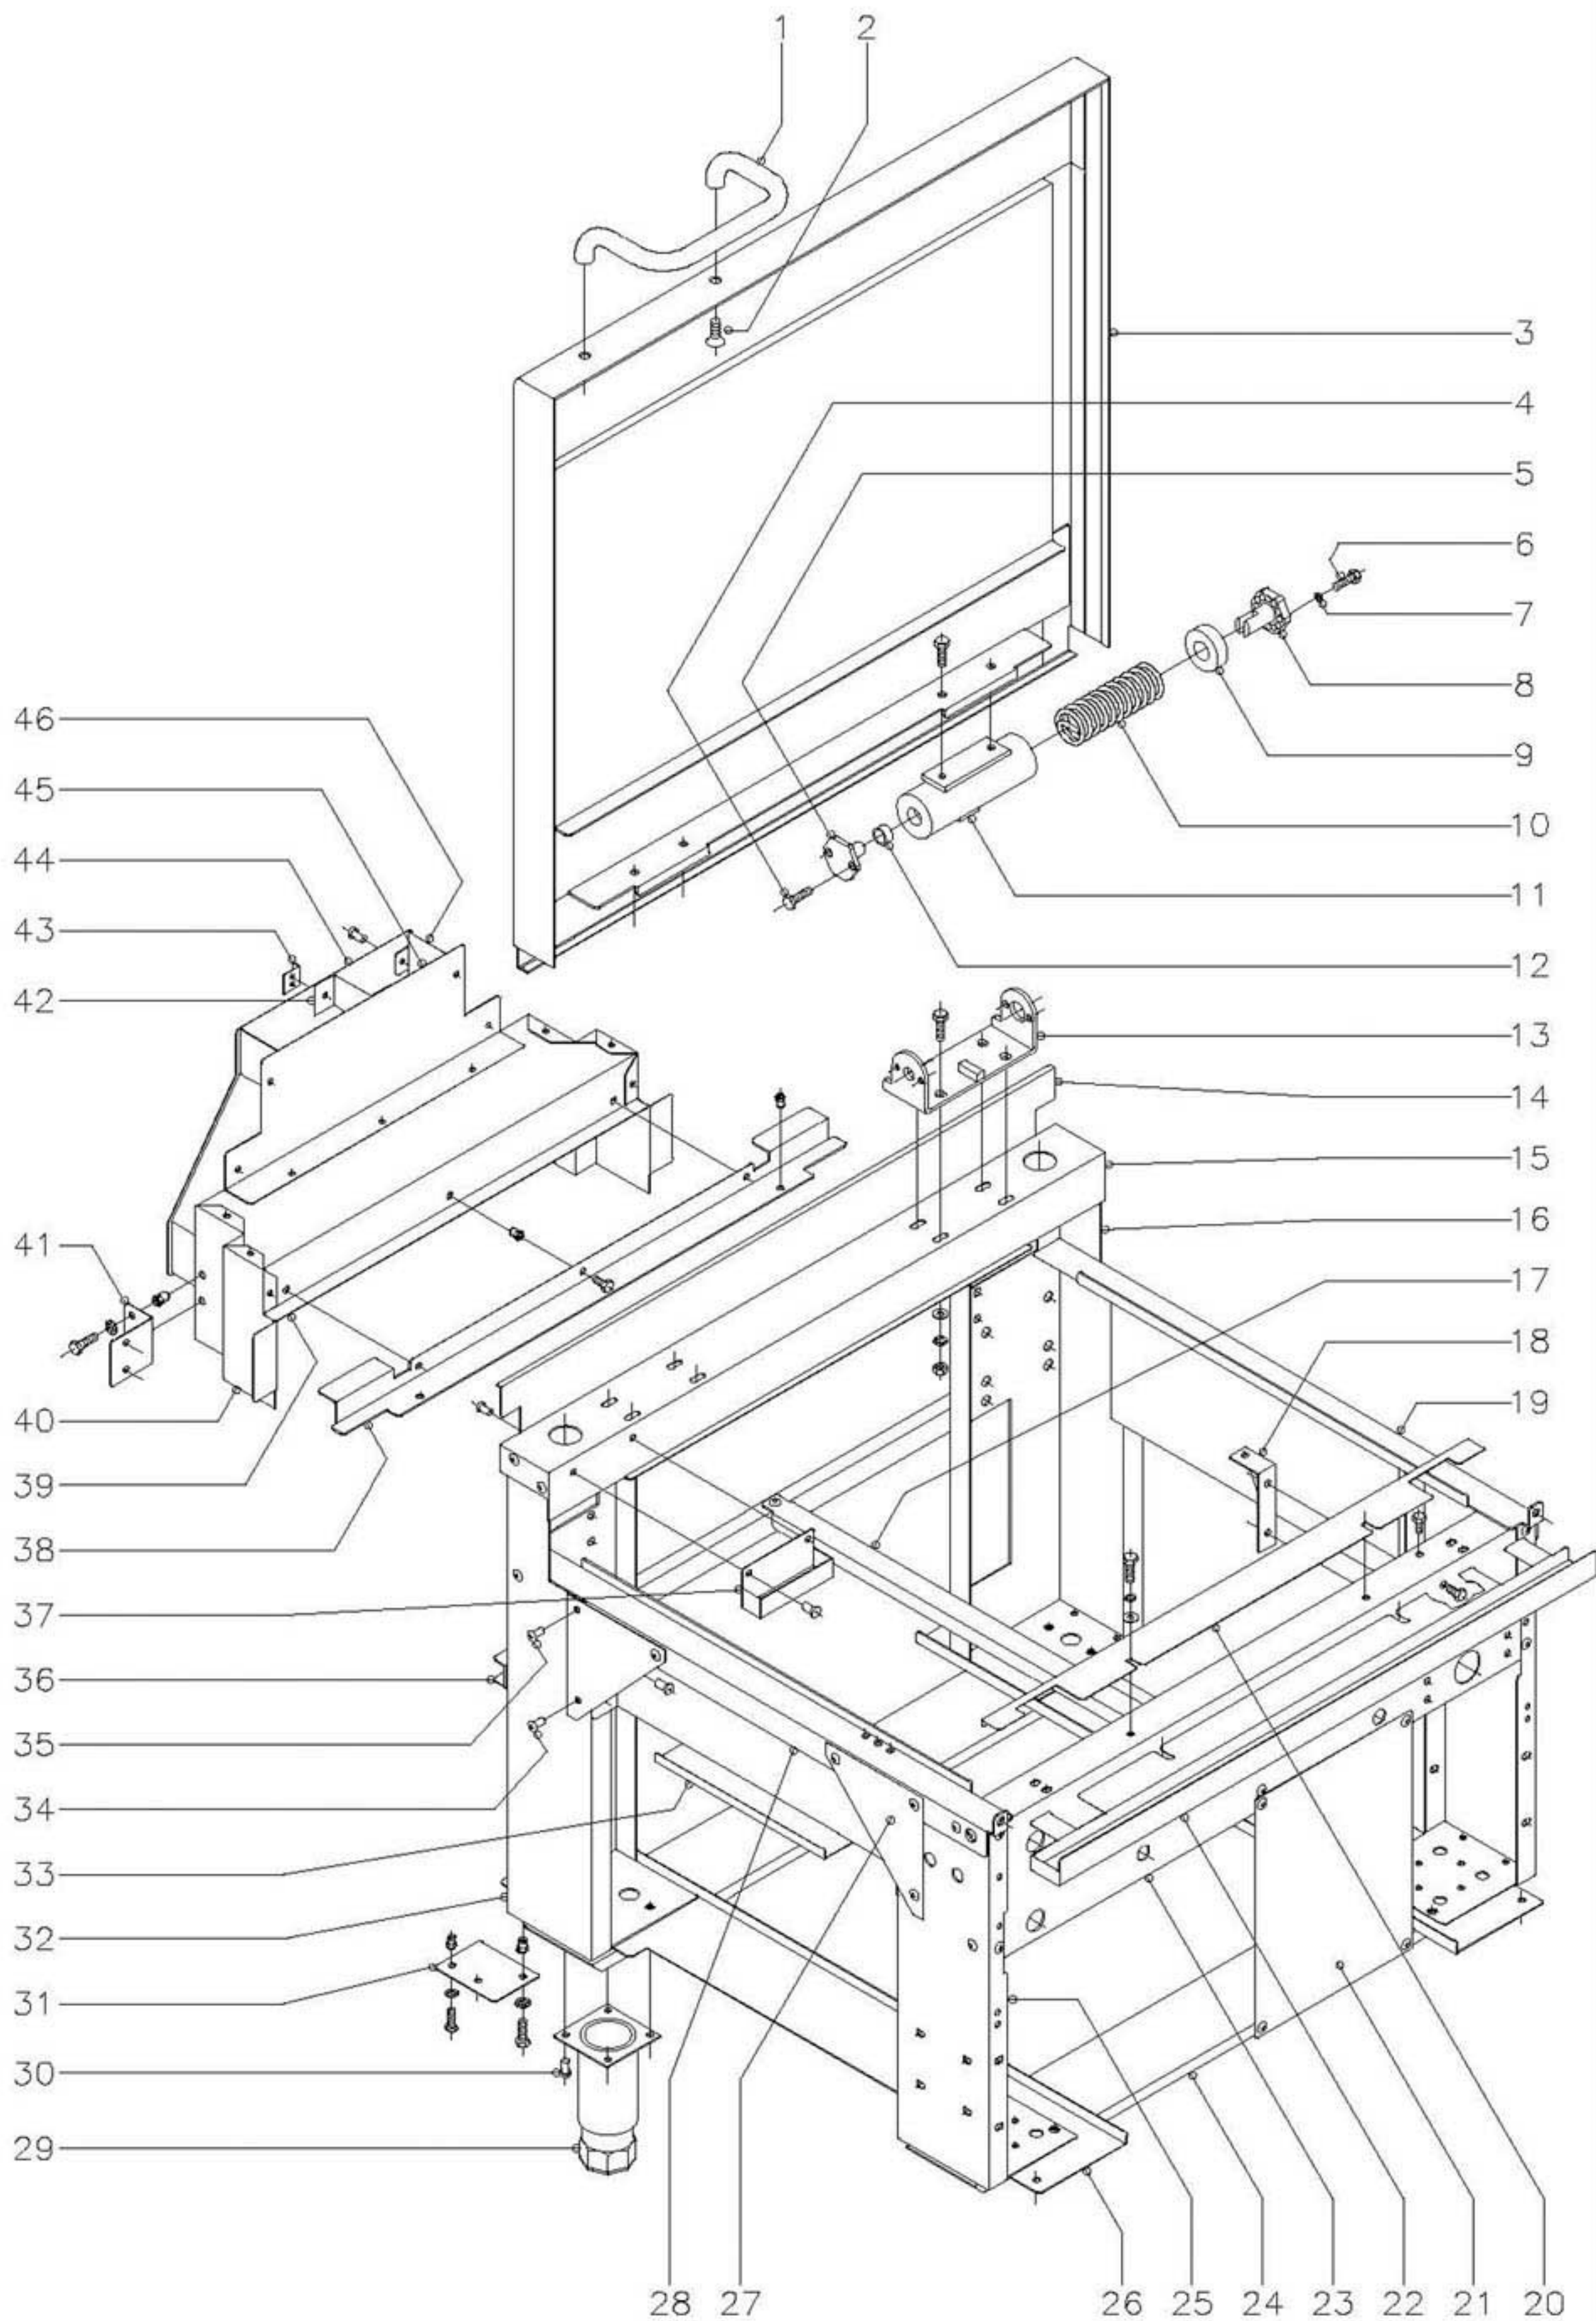

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10	SBG 9-10 I	SBG 9-10 M	SBG 9-10 IM	SBG 9-15 IM	SBE 9-10	SBE 9-10 I	SBE 9-10 M	SBE 9-10 IM	SBE 9-15 IM	NOTAS
1	S036123	Asa de tapa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Q062036	Tornillo avellanado M.8x20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	X152823	Tapa	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
3	X282812	Tapa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
4	Q012041	Tornillo exagonal M.6x10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	S116119	Giro de asa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	Q262040	Arandela muelle A.6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	S116120	Tensor resorte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
9	S116118	Casquillo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10	S116121	Resorte tapa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11	X156101	Bisagra	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q012051	Tornillo exagonal M.8x10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	S116126	Cojinete cilíndrico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
13	X286102	Soporte de bisagra	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q012053	Tornillo exagonal M.8x20	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Q232050	Arandela plana A.8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Q262050	Arandela muelle A.8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Q162050	Tuerca exagonal M.8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
14	X152638	Listón posterior	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
14	X282613	Listón posterior	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Q419005	Remache tubular Ø4x8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
15	X140125	Cubierta puente	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
15	X280104	Cubierta puente	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
16	X140122	Poste posterior derecho	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
16	X340101	Poste posterior derecho	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	
17	X140128	Listón refuerzo	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	Q411304	Remache avibulb Ø 4,8	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
18	X142618	Refuerzo sartén	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
19	X140126	Apoyo de cuba derecho	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

MOD.

SBG9-10
SBG9-15SBE9-10
SBE9-15

Versiones: I, M, S.

ZONA


DESPIECE ARMAGON,
CHIMENEA Y TAPA

PLANO

C-652

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10	SBG 9-10 I	SBG 9-10 M	SBG 9-10 IM	SBG 9-15 IM	SBE 9-10	SBE 9-10 I	SBE 9-10 M	SBE 9-10 IM	SBE 9-15 IM	NOTAS
20	X152645	Freno de humos	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
20	X282617	Freno de humos	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
21	X140129	Refuerzo frontal	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	Q411304	Remache avibulb Ø 4,8	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	
22	X142619	Apoyo panel frontal	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
22	X282614	Apoyo panel frontal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q262040	Arandela muelle A.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q012041	Tornillo exagonal M.6x10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
23	X140117	Panel superior armazón	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
23	X280108	Panel superior armazón	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
24	X172601	Listón soporte patas	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	
24	X582652	Listón soporte patas	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
25	X140116	Poste anterior	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
26	X140120	Liston transversal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
27	X142617	Refuerzo lateral	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	X140127	Apoyo cuba izquierdo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29	X260150	Pata regulable	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	Q411304	Remache avibulb Ø 4,8	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
31	X152813	Refuerzo interior paneles	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q262040	Arandela muelle A.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q221342	Remache exagonal M.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Q262030	Arandela muelle A.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Q012032	Tornillo exagonal M.5x15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	X140123	Poste posterior izquierdo	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
32	X340102	Poste posterior izquierdo	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	
33	X152621	Aislante panel lateral	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	
34	Q411304	Remache avibulb Ø 4,8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
35	Q411302	Remache monobolt Ø 6,35	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10	SBG 9-10 I	SBG 9-10 M	SBG 9-10 IM	SBG 9-15 IM	SBE 9-10	SBE 9-10 I	SBE 9-10 M	SBE 9-10 IM	SBE 9-15 IM	NOTAS
36	X140106	Refuerzo posterior	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
	Q411304	Remache avibulb Ø4,8	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	
36	X402600	Refuerzo posterior	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	
36	X280103	Refuerzo posterior	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Q411302	Remache monobolt Ø 6,35	-	-	4	4	6	-	-	4	4	6	
37	X262613	Recogeaguas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
38	X152616	Cierre anterior chimenea	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
38	X282616	Cierre anterior chimenea	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Q221342	Remache exagonal M.5	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	
	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	
	Q221342	Remache exagonal M.5	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
39	X152653	Cierre posterior de chimenea	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
39	X282652	Cierre posterior de chimenea	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
40	X152628	Cierre lateral chimenea izdo.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
40	X282609	Cierre lateral chimenea izdo.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
s/n	X152627	Cierre lateral chimenea dcho.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
s/n	X282608	Cierre lateral chimenea dcho.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
41	X152608	Sujeción de chimenea	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
	Q221343	Remache exagonal M.6	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	
42	X282607	Distanciador de chimenea	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
43	R202607	Escuadra	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
44	X152650	Trasera chimenea	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
44	X282651	Trasera chimenea	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
45	X152651	Delantera chimenea	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
45	X282650	Delantera chimenea	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
46	X152652	Cierre lateral de chimenea	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
	Q419005	Remache tubular Ø4x8	33	33	33	33	38	-	-	-	-	-	

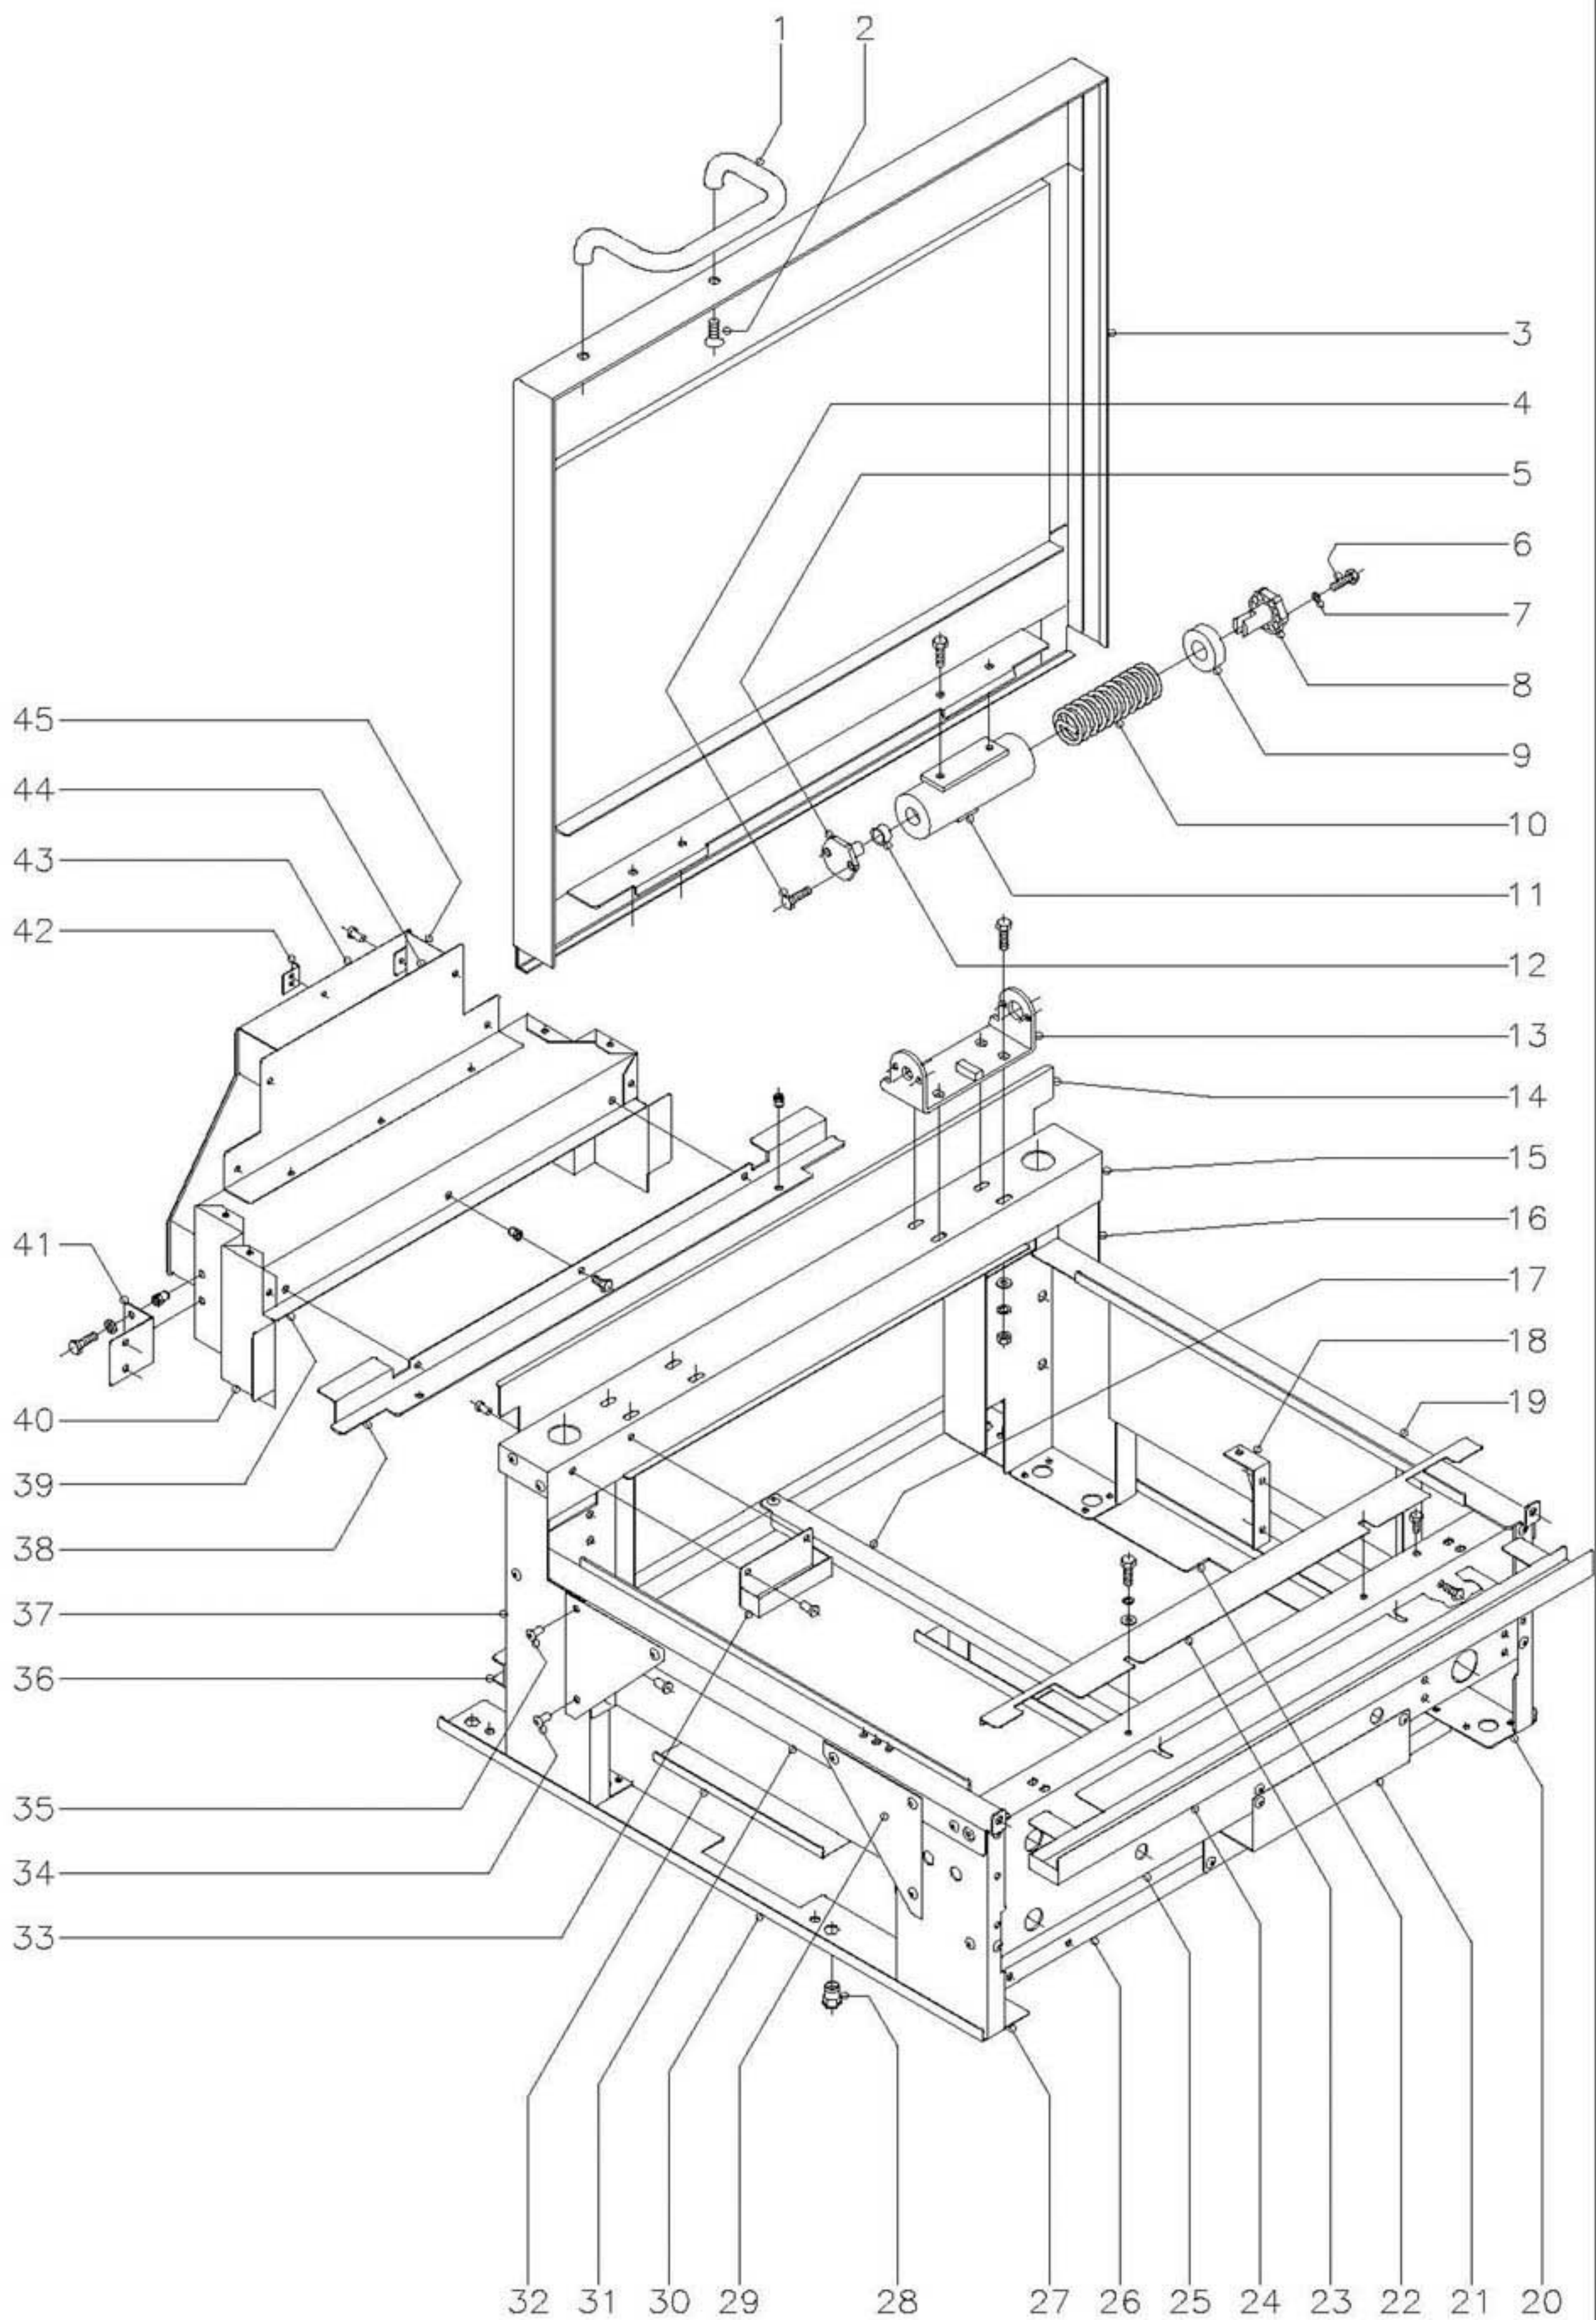

MOD.

SBG9-10
SBG9-15SBE9-10
SBE9-15

Versiones: I, M, S.

ZONA

DESPIECE ARMAGON,
CHIMENEA Y TAPA

PLANO

C-653

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10 S	SBG 9-10 I S	SBE 9-10 S	SBE 9-10 I S							NOTAS
1	S036123	Asa de tapa	1	1	1	1							
2	Q062036	Tornillo avellanado M.8x20	2	2	2	2							
3	X152823	Tapa	1	1	1	1							
4	Q012041	Tornillo exagonal M.6x10	4	4	4	4							
5	S116119	Giro de asa	2	2	2	2							
6	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	4	4	4	4							
7	Q262040	Arandela muelle A.6	4	4	4	4							
8	S116120	Tensor resorte	2	2	2	2							
9	S116118	Casquillo	2	2	2	2							
10	S116121	Resorte tapa	2	2	2	2							
11	X156101	Bisagra	2	2	2	2							
	Q012051	Tornillo exagonal M.8x10	4	4	4	4							
12	S116126	Cojinete cilindrico	2	2	2	2							
13	X286102	Soporte de bisagra	2	2	2	2							
	Q012053	Tornillo exagonal M.8x20	8	8	8	8							
	Q232050	Arandela plana A.8	8	8	8	8							
	Q262050	Arandela muelle A.8	8	8	8	8							
	Q162050	Tuerca exagonal M.8	8	8	8	8							
14	X152638	Listón posterior	1	1	1	1							
	Q419005	Remache tubular Ø4x8	5	5	5	5							
15	X140125	Cubierta puente	1	1	1	1							
16	X240114	Poste posterior derecho	1	1	1	1							
17	X140128	Listón refuerzo	-	-	1	1							
	Q411304	Remache avibulb Ø4,8	-	-	2	2							
18	X142618	Refuerzo sarten	2	2	2	2							
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	6	6	6	6							
19	X140126	Apoyo cuba derecho	1	1	1	1							
20	X240113	Poste anterior	1	1	1	1							
21	X250116	Refuerzo frontal	-	-	1	1							
	Q411304	Remache avibulb Ø 4,8	-	-	4	4							
22	X240111	Listón transversal derecho	1	1	1	1							

MOD.

SBG9-10
SBG9-15SBE9-10
SBE9-15

Versiones: I, M, S.


ZONA

DESPIECE ARMAGON,
CHIMENEA Y TAPA

PLANO

C-653

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10 S	SBG 9-10 I S	SBE 9-10 S	SBE 9-10 I S							NOTAS
23	X152645	Freno de humos	1	1	-	-							
24	X142619	Apoyo panel frontal	1	1	1	1							
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	2	2	2	2							
	Q262040	Arandela muelle A.6	2	2	2	2							
	Q012041	Tornillo exagonal M.6x10	2	2	2	2							
25	X140117	Panel superior amazon	1	1	1	1							
26	X240110	Liston frontal	1	1	1	1							
27	X240113	Poste anterior	1	1	1	1							
28	R121345	Remache exagonal M.10	2	2	2	2							
29	X142617	Refuerzo lateral	4	4	4	4							
30	X240112	Liston transversal izquierdo	1	1	1	1							
31	X140127	Apoyo cuba izquierdo	1	1	1	1							
32	X152621	Aislante panel lateral	2	2	-	-							
	Q419005	Remache tubular Ø4x8	8	8	-	-							
33	X262613	Recogeaguas	1	1	1	1							
	Q419005	Remache tubular Ø4x8	2	2	2	2							
34	Q411304	Remache avibulb Ø4,8	8	8	8	8							
35	Q411302	Remache monobolt Ø6,35	20	20	20	20							
36	X140106	Refuerzo posterior	1	1	1	1							
	Q411304	Remache avibulb Ø4,8	4	4	4	4							
37	X240115	Poste posterior izquierdo	1	1	1	1							
38	X152616	Cierre anterior chimenea	1	1	-	-							
	Q221342	Remache exagonal M.5	3	3	-	-							
	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	3	3	-	-							
	Q221342	Remache exagonal M.5	2	2	-	-							
39	X152653	Cierre posterior de chimenea	1	1	-	-							
40	X152628	Cierre lateral chimenea izdo.	1	1	-	-							
s/n	X152627	Cierre lateral chimenea dcho.	1	1	-	-							
41	X152608	Sujección de chimenea	2	2	-	-							
	Q221343	Remache exagonal M.6	8	8	-	-							
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	8	8	-	-							

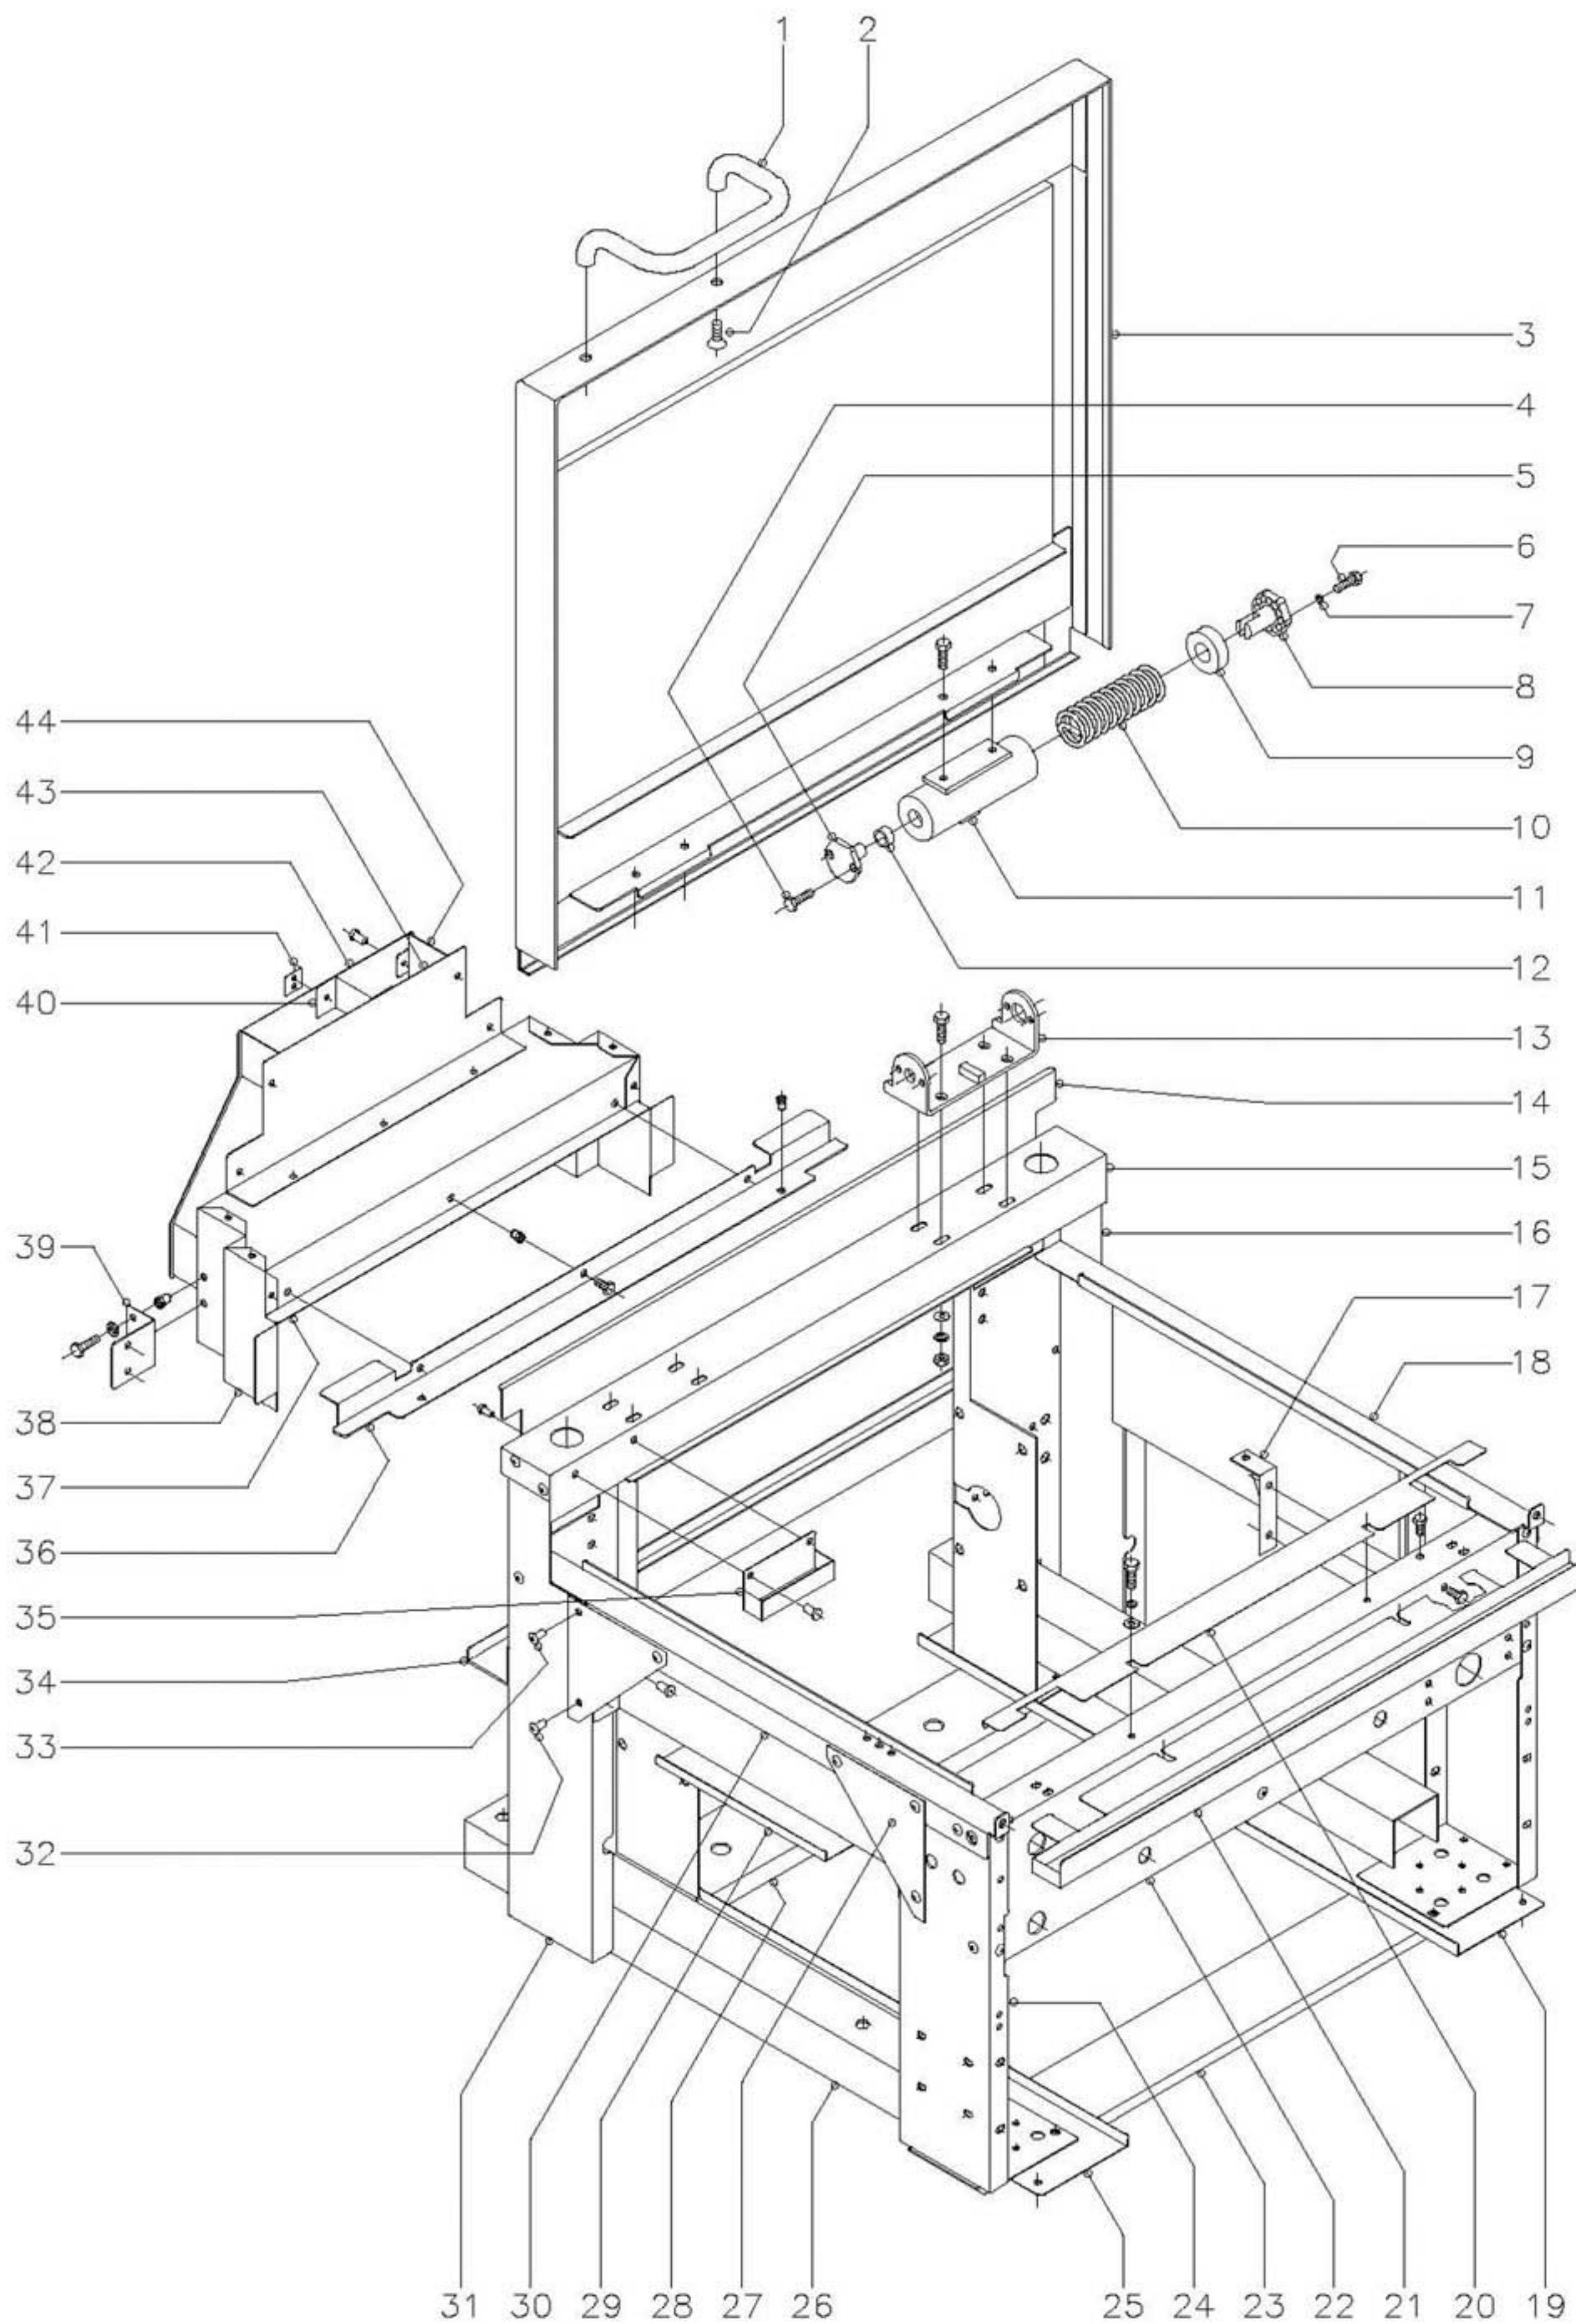

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10 MS	SBG 9-10 IMS	SBG 9-15 IMS	SBE 9-10 MS	SBE 9-10 IMS	SBE 9-15 IMS					NOTAS
1	S036123	Asa de tapa	1	1	1	1	1	1					
2	Q062036	Tornillo avellanado M.8x20	2	2	2	2	2	2					
3	X152823	Tapa	1	1	-	1	1	-					
3	X282812	Tapa	-	-	1	-	-	1					
4	Q012041	Tornillo exagonal M.6x10	4	4	4	4	4	4					
5	S116119	Giro de asa	2	2	2	2	2	2					
6	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	4	4	4	4	4	4					
7	Q262040	Arandela muelle A.6	4	4	4	4	4	4					
8	S116120	Tensor resorte	2	2	2	2	2	2					
9	S116118	Casquillo	2	2	2	2	2	2					
10	S116121	Resorte tapa	2	2	2	2	2	2					
11	X156101	Bisagra	2	2	2	2	2	2					
	Q012051	Tornillo exagonal M.8x10	4	4	4	4	4	4					
12	S116126	Cojinete cilíndrico	2	2	2	2	2	2					
13	X286102	Soporte de bisagra	2	2	2	2	2	2					
	Q012053	Tornillo exagonal M.8x20	8	8	8	8	8	8					
	Q232050	Arandela plana A.8	8	8	8	8	8	8					
	Q262050	Arandela muelle A.8	8	8	8	8	8	8					
	Q162050	Tuerca exagonal M.8	8	8	8	8	8	8					
14	X152638	Listón posterior	1	1	-	1	1	-					
14	X282613	Listón posterior	-	-	1	-	-	1					
	Q419005	Remache tubular Ø4x8	5	5	5	5	5	5					
15	X140125	Cubierta puente	1	1	-	1	1	-					
15	X280104	Cubierta puente	-	-	1	-	-	1					
16	X410104	Poste posterior derecho	1	1	1	1	1	1					
17	X140126	Apoyo cuba derecho	1	1	1	1	1	1					
18	X142618	Refuerzo sarten	2	2	2	2	2	2					
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	6	6	6	6	6	6					
19	X410102	Listón transversal derecho	1	1	1	1	1	1					
20	X152645	Freno de humos	1	1	-	-	-	-					
20	X282617	Freno de humos	-	-	1	-	-	-					

MOD.

SBG9-10
SBG9-15SBE9-10
SBE9-15

Versiones: I, M, S.


ZONA

DESPIECE ARMAGON,
CHIMENEA Y TAPA

PLANO

C-654

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10 MS	SBG 9-10 IMS	SBG 9-15 IMS	SBE 9-10 MS	SBE 9-10 IMS	SBE 9-15 IMS					NOTAS
21	X142619	Apoyo panel frontal	1	1	-	1	1	-					
21	X282614	Apoyo panel frontal	-	-	1	-	-	1					
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	2	2	2	2	2	2					
	Q262040	Arandela muelle A.6	2	2	2	2	2	2					
	Q012041	Tornillo exagonal M.6x10	2	2	2	2	2	2					
22	X140117	Panel superior armazon	1	1	-	1	1	-					
22	X280108	Panel superior armazon	-	-	1	-	-	1					
23	X172601	Listón soporte patas	1	1	-	1	1	-					
23	U582652	Listón soporte patas	-	-	1	-	-	1					
24	X140116	Poste anterior	2	2	2	2	2	2					
25	X410103	Liston transversal izquierdo	1	1	1	1	1	1					
26	X410106	Apoyo armazon	2	2	2	2	2	2					
27	X142617	Refuerzo lateral	4	4	4	4	4	4					
28	X452600	Listón longitudinal posterior	1	1	-	1	1	-					
28	X410101	Listón longitudinal posterior	-	-	1	-	-	1					
29	X152621	Aislante panel lateral	2	2	2	-	-	-					
	Q419005	Remache tubular Ø4,8	8	8	8	-	-	-					
30	X140127	Apoyo cuba izquierdo	1	1	1	1	1	1					
31	X410105	Poste posterior izquierdo	1	1	1	1	1	1					
32	Q411304	Remache avibulb Ø 4,8	8	8	8	8	8	8					
33	Q411302	Remache monobolt Ø 6,35	20	20	20	20	20	20					
34	X402600	Refuerzo posterior	1	1	1	1	1	1					
35	X262613	Recogeaguas	1	1	1	1	1	1					
	Q419005	Remache tubular Ø4,8	2	2	2	2	2	2					
36	X152616	Cierre anterior chimenea	1	1	-	-	-	-					
36	X282616	Cierre anterior chimenea	-	-	1	-	-	-					
	Q221342	Remache exagonal M.5	3	3	3	-	-	-					
	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	3	3	3	-	-	-					
	Q221342	Remache exagonal M.5	2	2	2	-	-	-					
37	X152653	Cierre posterior de chimenea	1	1	-	-	-	-					
37	X282652	Cierre posterior de chimenea	-	-	1	-	-	-					
38	X152628	Cierre lateral chimenea izdo.	1	1	-	-	-	-					

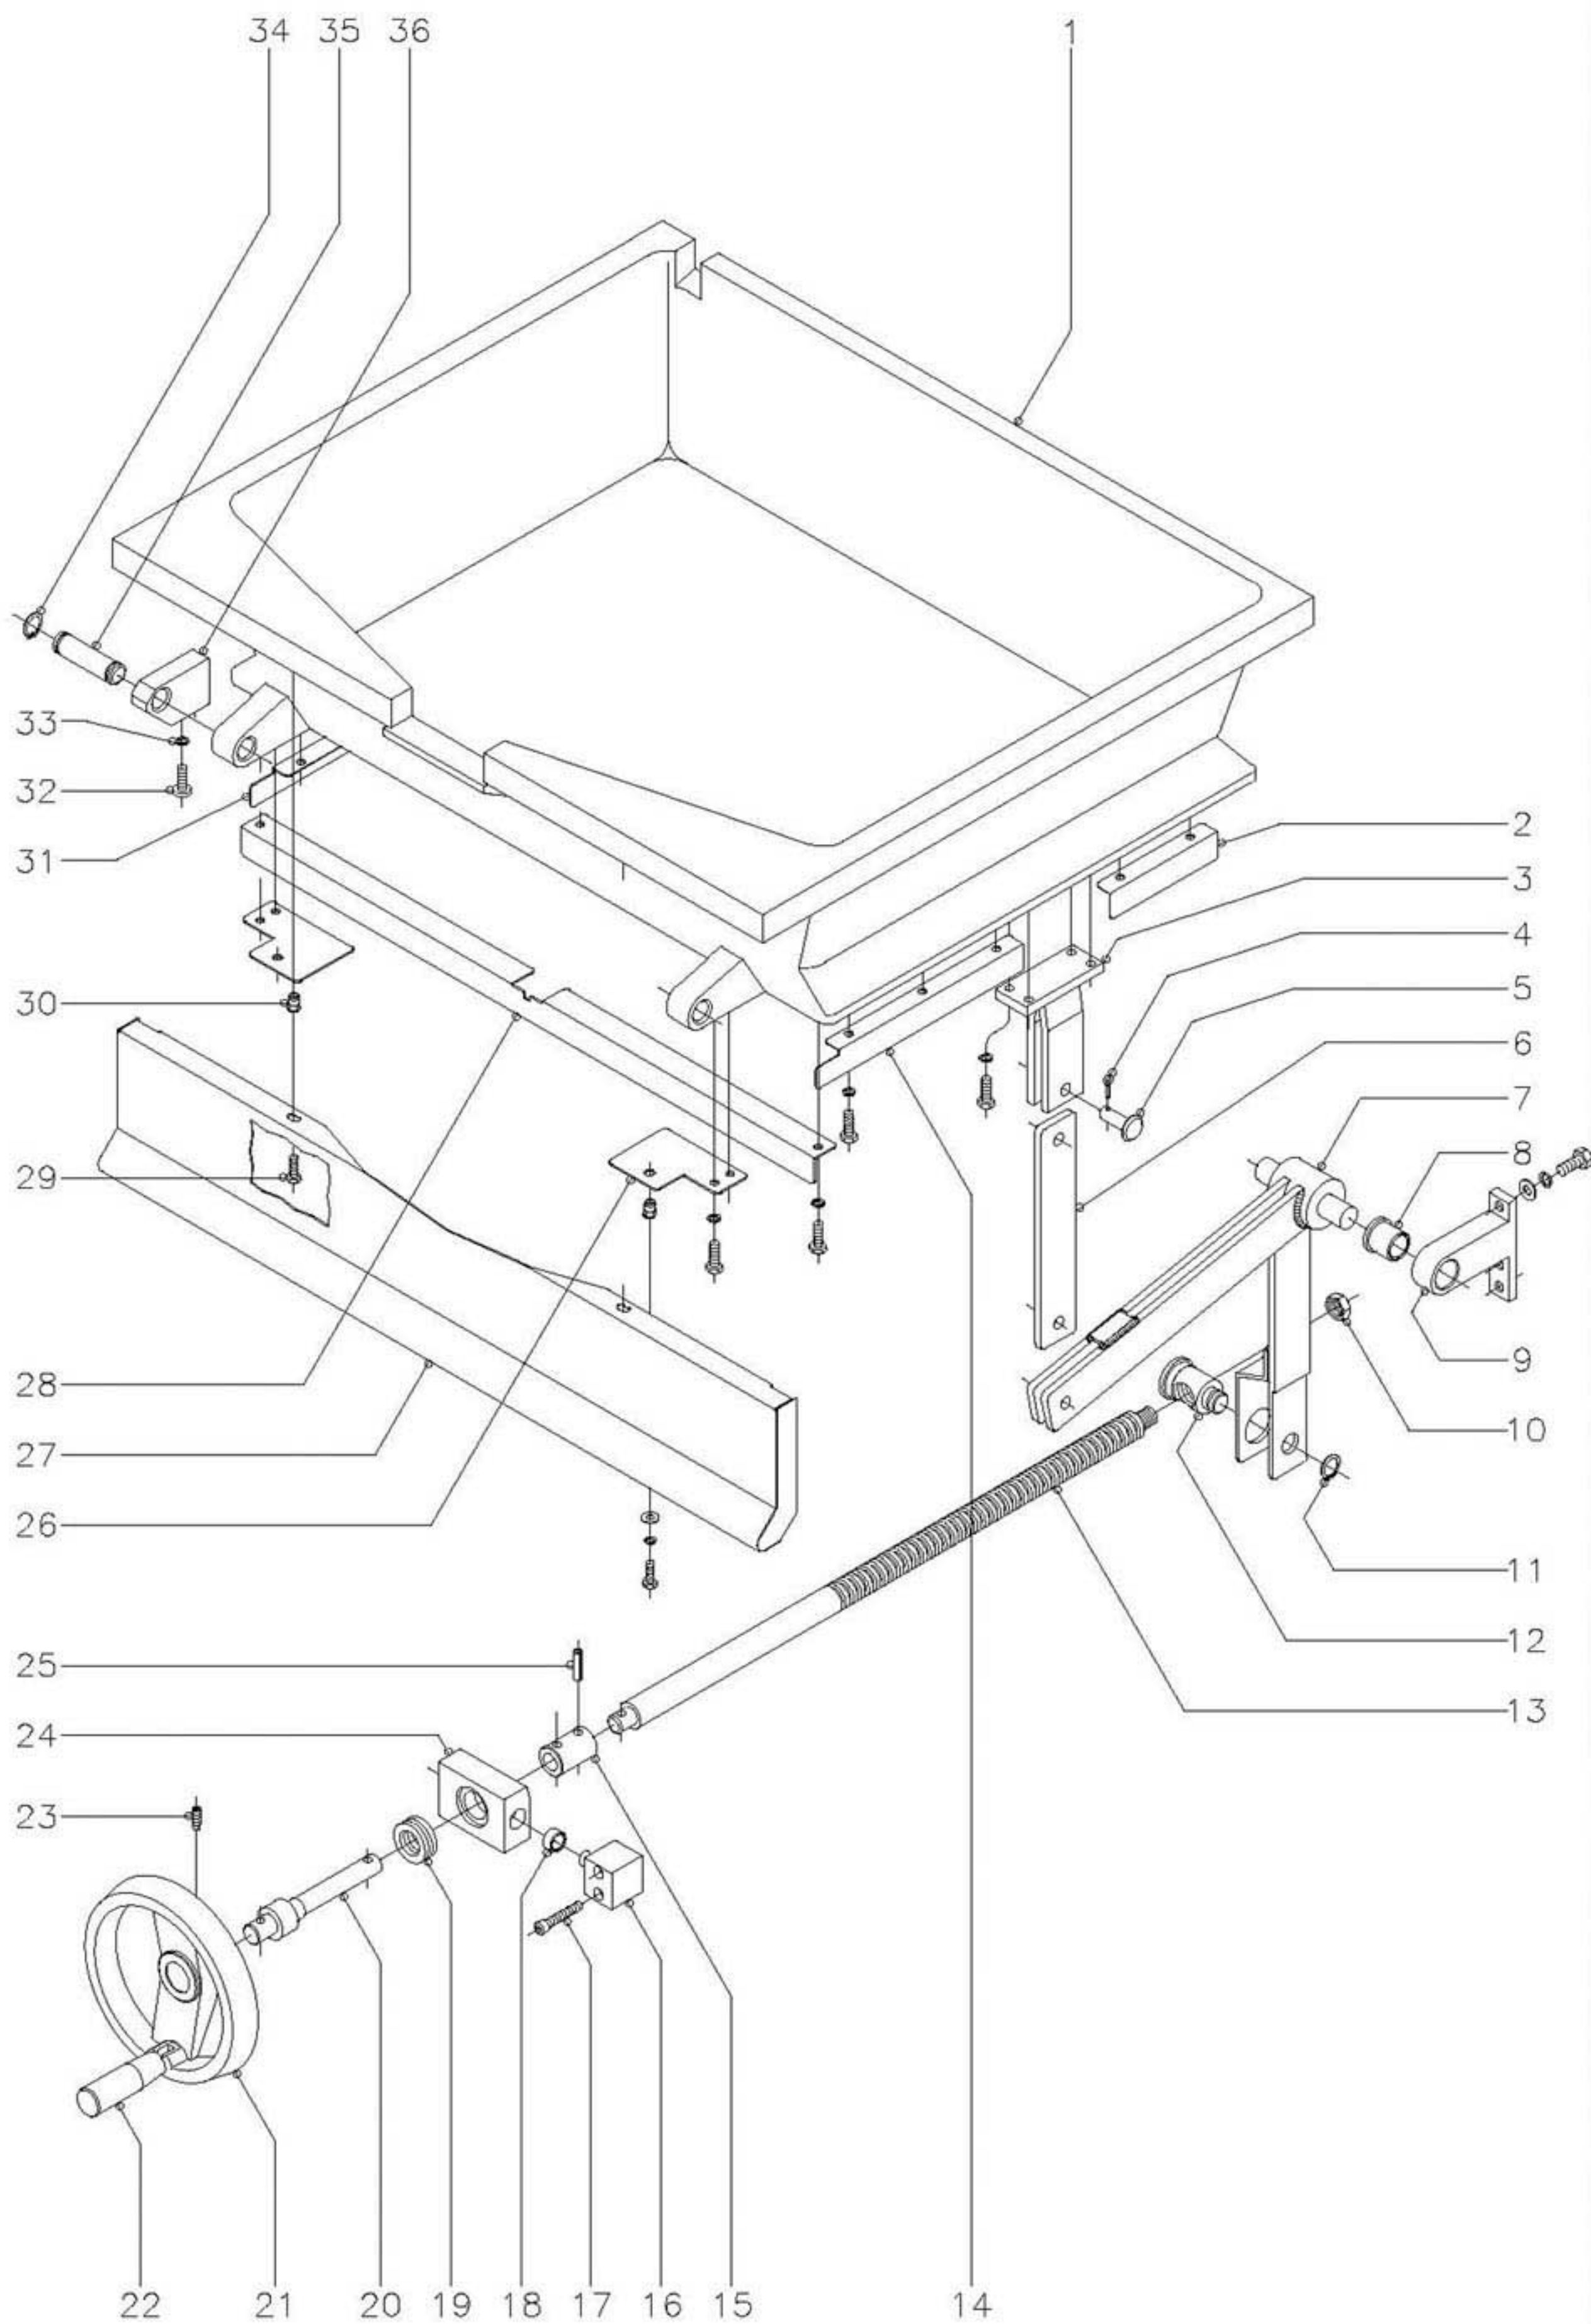

N plano
C-655

Firma
[Signature]

Fecha
1-99

Aparato
SARTEN BASCULANTE 900


Lamina
7

Fagor Industrial S.Coop.
Ocate

FAGOR 

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10	SBG 9-10 I	SBG 9-10 S	SBG 9-10 IS	SBE 9-10	SBE 9-10 I	SBE 9-10 S	SBE 9-10 IS			NOTAS
1	X156137	Cuba de fundición	1	-	1	-	-	-	-	-			
1	X156136	Cuba de inoxidable	-	1	-	1	-	-	-	-			
1	X146116	Cuba de fundición	-	-	-	-	1	-	1	-			
1	X146120	Cuba inoxidable	-	-	-	-	-	1	-	1			
2	X156132	Cierre lateral derecho corto	1	-	1	-	-	-	-	-			
	Q262040	Arandela grower A.6	2	-	2	-	-	-	-	-			
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	2	-	2	-	-	-	-	-			
3	X156126	Horquilla de giro	1	-	1	-	1	-	1	-			
	Q262040	Arandela grower A.6	4	-	4	-	4	-	4	-			
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	4	-	4	-	4	-	4	-			
4	Q352024	Pasador de aletas	2	2	2	2	2	2	2	2			
5	X156123	Bulón Ø 12	2	2	2	2	2	2	2	2			
6	X156124	Brazo	1	1	1	1	1	1	1	1			
7	X156112	Brazo elevador	1	1	1	1	1	1	1	1			
8	X109550	Cojinete	2	2	2	2	2	2	2	2			
9	X150108	Soporte giro	2	2	2	2	2	2	2	2			
	Q232060	Arandela plana A.10	4	4	4	4	4	4	4	4			
	Q261060	Arandela grower A.10	4	4	4	4	4	4	4	4			
	Q011364	Tornillo exagonal M.10x25	4	4	4	4	4	4	4	4			
10	Q222015	Tuerca exagonal 3/8"	1	1	1	1	1	1	1	1			
11	Q301020	Anillo seguridad Ø 20x1,2	1	1	1	1	1	1	1	1			
12	X126108	Tuerca de husillo	1	1	1	1	1	1	1	1			
13	X156111	Husillo	1	1	1	1	1	1	1	1			
14	X156131	Cierre lateral derecho	1	-	1	-	-	-	-	-			
	Q262040	Arandela grower A.6	3	-	3	-	-	-	-	-			
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	3	-	3	-	-	-	-	-			
15	X156115	Casquillo	1	1	1	1	1	1	1	1			
16	X156113	Pivote de giro	2	2	2	2	2	2	2	2			
17	Q052046	Tornillo allen M.6x40	4	4	4	4	4	4	4	4			
18	S116126	Cojinete cilíndrico	2	2	2	2	2	2	2	2			
19	X156125	Rodamiento	1	1	1	1	1	1	1	1			

MOD.	SBG9-10 SBG9-15 SBE9-10 SBE9-15 Versiónes: I, M, S.						ZONA	DESPIECE CUBA ELEVACION CON VOLANTE				PLANO	C-655
	Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10	SBG 9-10 I	SBG 9-10 S	SBG 9-10 IS	SBE 9-10	SBE 9-10 I	SBE 9-10 S	SBE 9-10 IS		
	20	X156116	Eje volante	1	1	1	1	1	1	1	1		
	21	X156139	Volante con mango	1	1	1	1	1	1	1	1		
	22	X156135	Mango abatible inox.	1	1	1	1	1	1	1	1		
	23	Q131552	Varilla roscada allen M.8x15	2	2	2	2	2	2	2	2		
	24	X156114	Soporte rodamiento	1	1	1	1	1	1	1	1		
	25	Q371027	Manguito Ø8x30	2	2	2	2	2	2	2	2		
	26	X156138	Amarre portamandos	2	-	2	-	2	-	2	-		
		Q262040	Arandela grower A.6	4	-	4	-	4	-	4	-		
		Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	4	-	4	-	4	-	4	-		
		Q221343	Remache exagonal M. 6	2	2	2	2	2	2	2	2		
	27	X152830	Panel portamandos	1	-	1	-	1	-	1	-		
	27	X152833	Panel portamandos	-	1	-	1	-	1	-	1		
		Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Q262040	Arandela grower A.6	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	2	2	2	2	2	2	2	2		
	28	X156128	Cierre de humos	1	-	1	-	-	-	-	-		
		Q262040	Arandela grower A.6	2	-	2	-	-	-	-	-		
		Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	2	-	2	-	-	-	-	-		
	29	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	2	2	2	2	2	2	2	2		
	30	Q221343	Remache exagonal M. 6	-	2	-	2	-	2	-	2		
	31	X156133	Cierre lateral izquierdo	1	-	1	-	-	-	-	-		
		Q262040	Arandela grower A.6	3	-	3	-	-	-	-	-		
		Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	3	-	3	-	-	-	-	-		
	32	Q052053	Tornillo allen M.8x20	4	4	4	4	4	4	4	4		
	33	Q262050	Arandela grower A.8	4	4	4	4	4	4	4	4		
	34	Q301020	Anillo de seguridad Ø 20x1,2	4	4	4	4	4	4	4	4		
	35	X109511	Bulón	2	2	2	2	2	2	2	2		
	36	X140110	Soporte giro cuba	2	2	2	2	2	2	2	2		

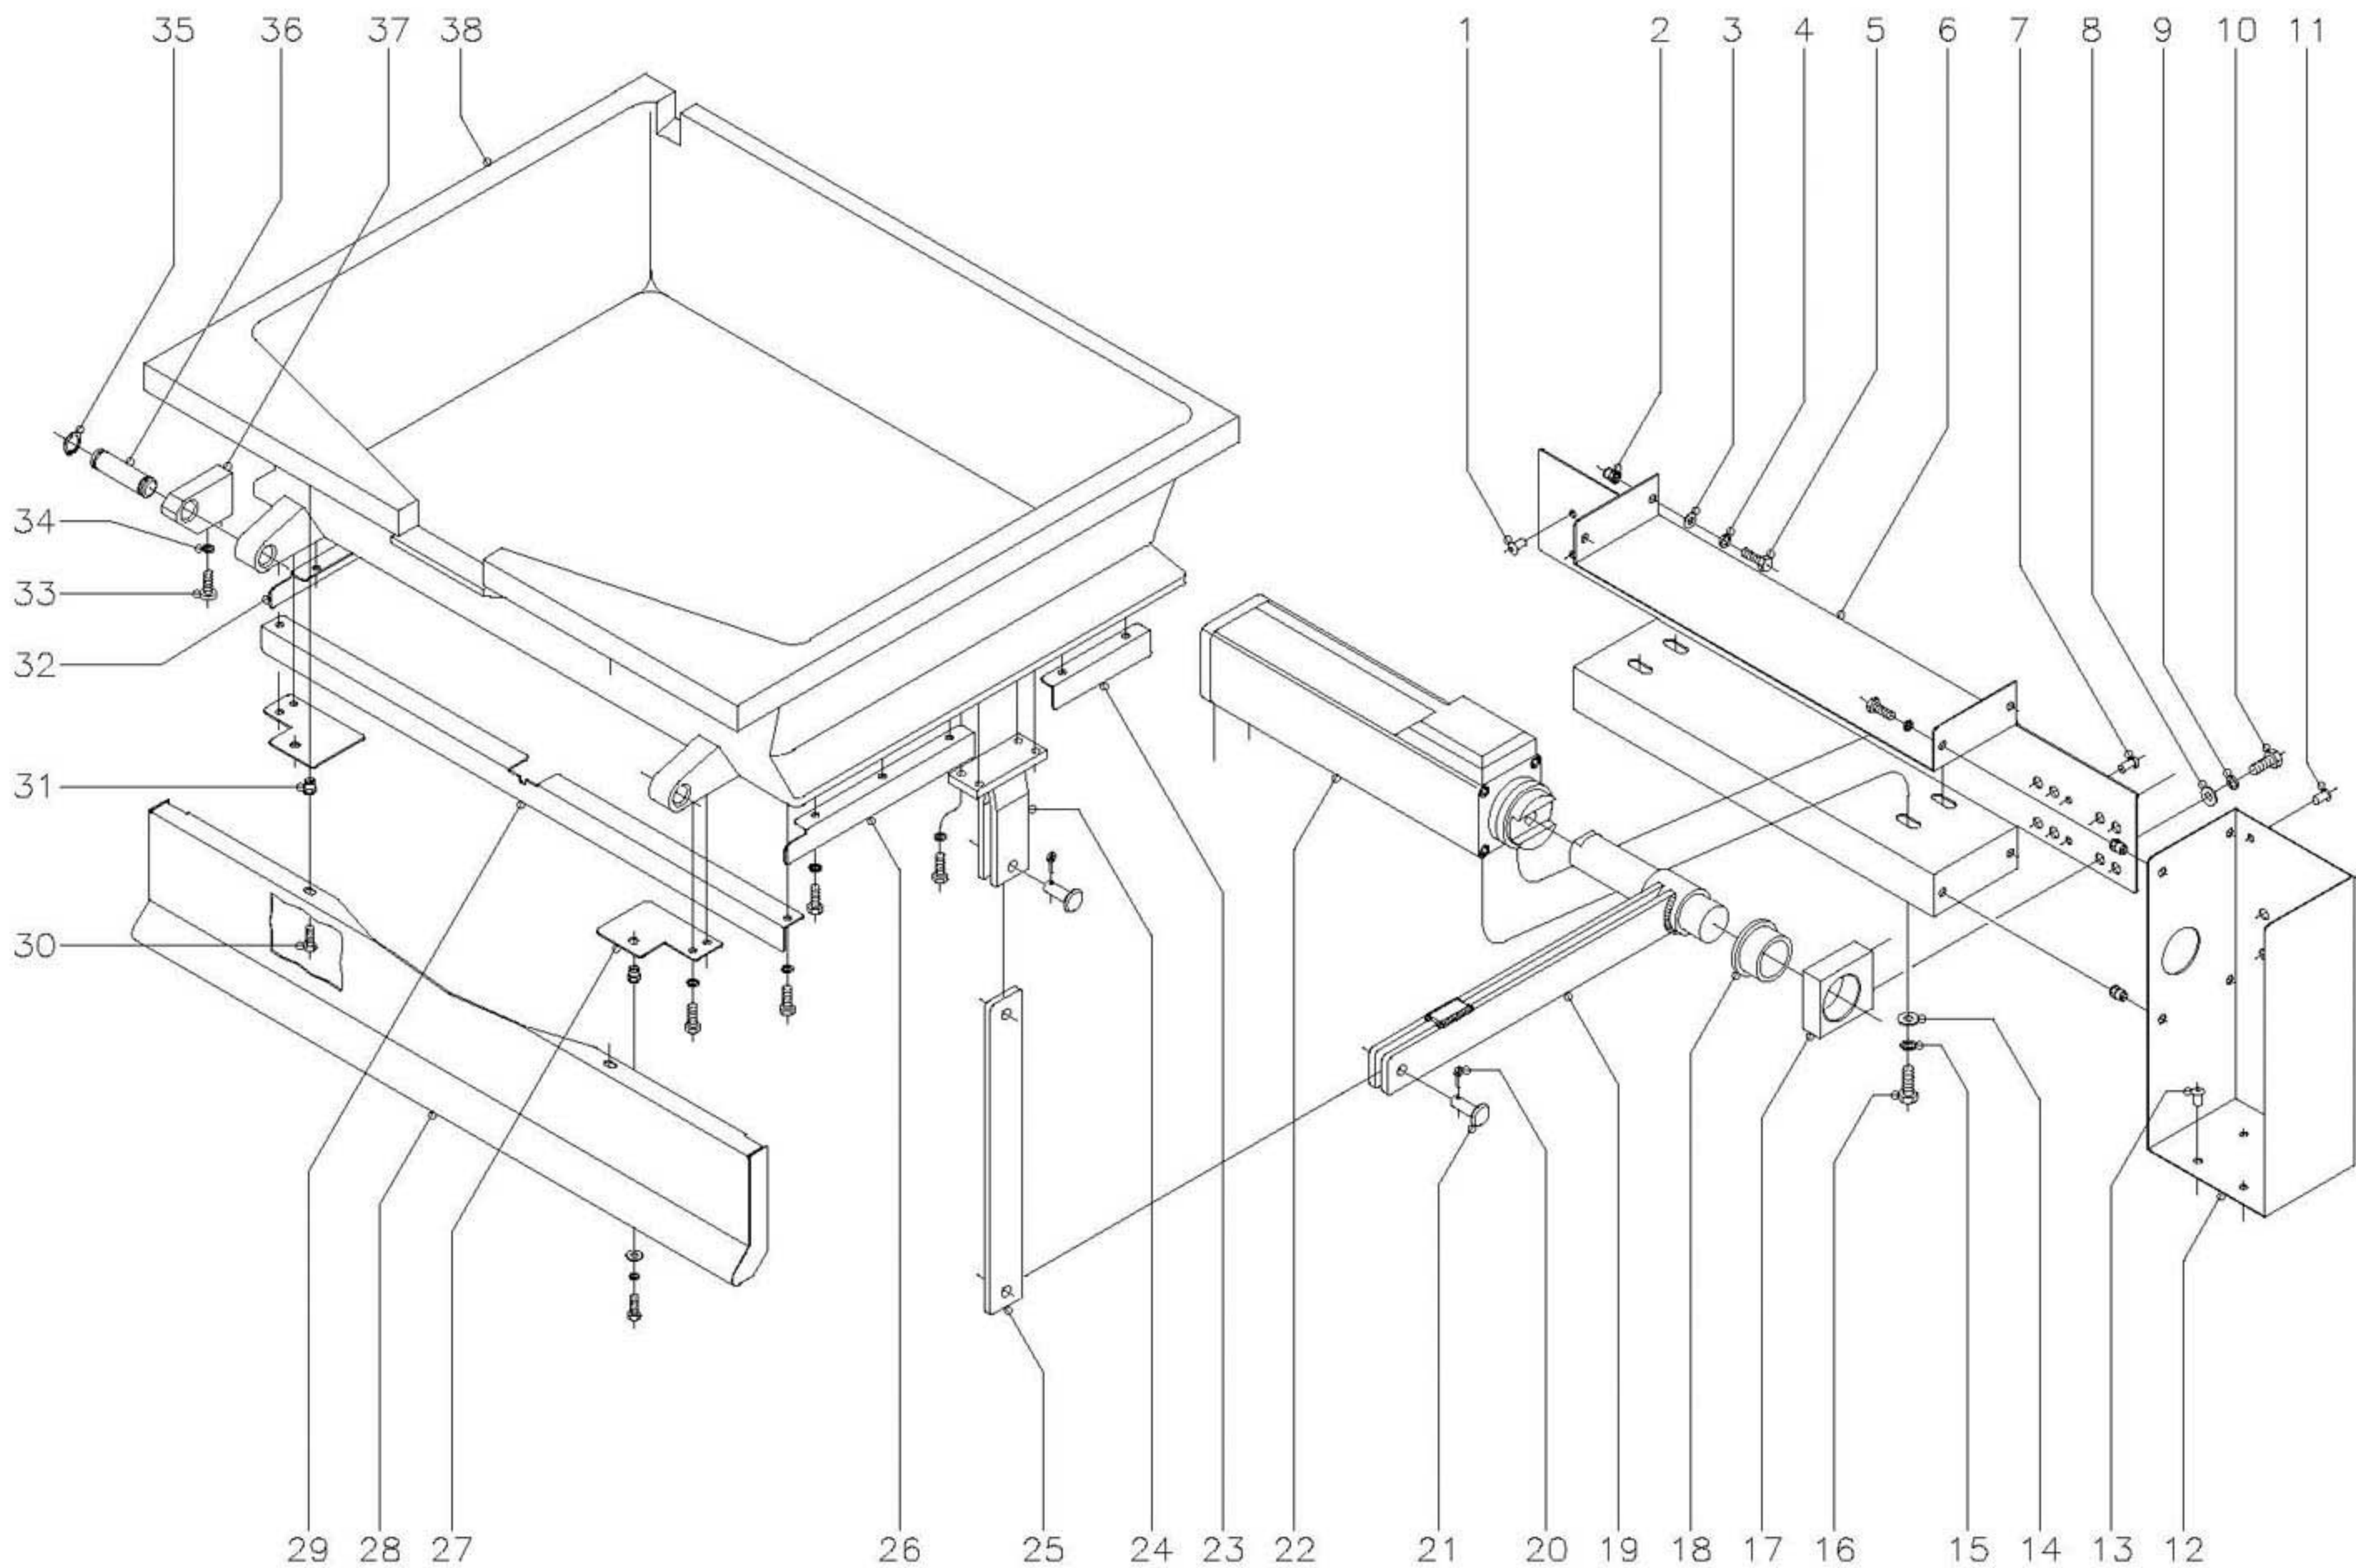

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10 M 9-10 MS	SBG 9-10 IM 9-10 IMS	SBG 9-15 IM 9-15 IMS	SBE 9-10 M 9-10 MS	SBE 9-10 IM 9-10 IMS	SBE 9-15 IM 9-15 IMS					NOTAS
1	Q411302	Remache monobolt Ø 6,35	4	4	4	4	4	4					
2	Q221344	Remache exagonal M.8	8	8	8	8	8	8					
3	Q232050	Arandela plana A.8	8	8	8	8	8	8					
4	Q262050	Arandela grower A.8	8	8	8	8	8	8					
5	Q012053	Tornillo exagonal M.8x20	8	8	8	8	8	8					
6	X340104	Soporte motor	1	1	1	1	1	-					
6	X422604	Soporte motor	-	-	-	-	-	1					
7	Q411304	Remache avibulb	2	2	2	2	2	2					
8	Q232060	Arandela plana A.10	4	4	4	4	4	4					
9	Q261060	Arandela muelle A.10	4	4	4	4	4	4					
10	Q012063	Tornillo exagonal M.10x20	4	4	4	4	4	4					
11	Q411302	Remache monobolt Ø 6,35	-	-	2	-	-	2					
12	X280105	Poste posterior central	-	-	1	-	-	1					
13	Q411302	Remache monobolt Ø 6,35	-	-	4	-	-	4					
14	Q232060	Arandela plana A.10	4	4	4	4	4	4					
15	Q261060	Arandela muelle A.10	4	4	4	4	4	4					
16	Q012063	Tornillo exagonal M.10x20	4	4	4	4	4	4					
17	X346103	Soporte giro brazo	2	2	2	2	2	2					
18	X346102	Cojinete	2	2	2	2	2	2					
19	X346100	Brazo elevador	1	1	1	1	1	1					
20	Q352024	Pasador de aletas	2	2	2	2	2	2					
21	X156123	Bulón Ø 12	2	2	2	2	2	2					
22	X343000	Motorreductor de elevación	1	1	1	1	1	1					
23	X156132	Cierre lateral derecho corto	1	-	-	-	-	-					
	Q262040	Arandela grower A.6	2	-	-	-	-	-					
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	2	-	-	-	-	-					
24	X156126	Horquilla de giro	1	-	-	1	-	-					
	Q262040	Arandela grower A.6	4	-	-	4	-	-					
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	4	-	-	4	-	-					
25	X346101	Brazo	1	1	1	1	1	1					
26	X156131	Cierre lateral dereho	1	-	-	-	-	-					

MOD.

SBG9-10
SBG9-15SBE9-10
SBE9-15

Versiones: I, M, S.


ZONA

DESPIECE CUBA CON
ELEVACION MOTORIZADA

PLANO

C-656

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10 M 9-10 MS	SBG 9-10 MI 9-10 IMS	SBG 9-15 IM 9-15 IMS	SBE 9-10 M 9-10 MS	SBE 9-10 IM 9-10 IMS	SBE 9-15 IM 9-15 IMS					NOTAS
	Q262040	Arandela grower A.6	3	-	-	-	-	-					
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	3	-	-	-	-	-					
27	X156138	Amarre portamandos	2	-	-	2	-	-					
	Q262040	Arandela grower A.6	4	-	-	4	-	-					
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	4	-	-	4	-	-					
	Q221343	Remache exagonal M.6	2	-	-	2	-	-					
28	X152830	Panel portamandos	1	-	-	1	-	-					
28	X152833	Panel portamandos	-	1	-	-	1	-					
28	X282815	Panel portamandos	-	-	1	-	-	1					
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	2	2	2	2	2	2					
	Q262040	Arandela grower A.6	2	2	2	2	2	2					
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	2	2	2	2	2	2					
29	X156128	Cierre de humos	1	-	-	-	-	-					
	Q262040	Arandela grower A.6	2	-	-	-	-	-					
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	2	-	-	-	-	-					
30	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	2	2	2	2	2	2					
31	Q221343	Remache exagonal M.6	-	2	2	-	2	2					
32	X156133	Cierre lateral izquierdo	1	-	-	-	-	-					
	Q262040	Arandela grower A.6	3	-	-	-	-	-					
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	3	-	-	-	-	-					
33	Q052053	Tornillo allen M.8x20	4	4	4	4	4	4					
34	Q262050	Arandela grower A.8	4	4	4	4	4	4					
35	Q301020	Anillo de seguridad Ø 20x1,2	4	4	4	4	4	4					
36	X109511	Bulón	2	2	2	2	2	2					
37	X140110	Soporte giro cuba	2	2	2	2	2	2					
38	X156137	Cuba de fundición g.10	1	-	-	-	-	-					
38	X156136	Cuba inoxidable g.10	-	1	-	-	-	-					
38	X286103	Cuba inoxidable g.15	-	-	1	-	-	-					
38	X146116	Cuba de fundición e.10	-	-	-	1	-	-					
38	X146115	Cuba inoxidable g.10	-	-	-	-	1	-					
38	X426100	Cuba inoxidable g.15	-	-	-	-	-	1					

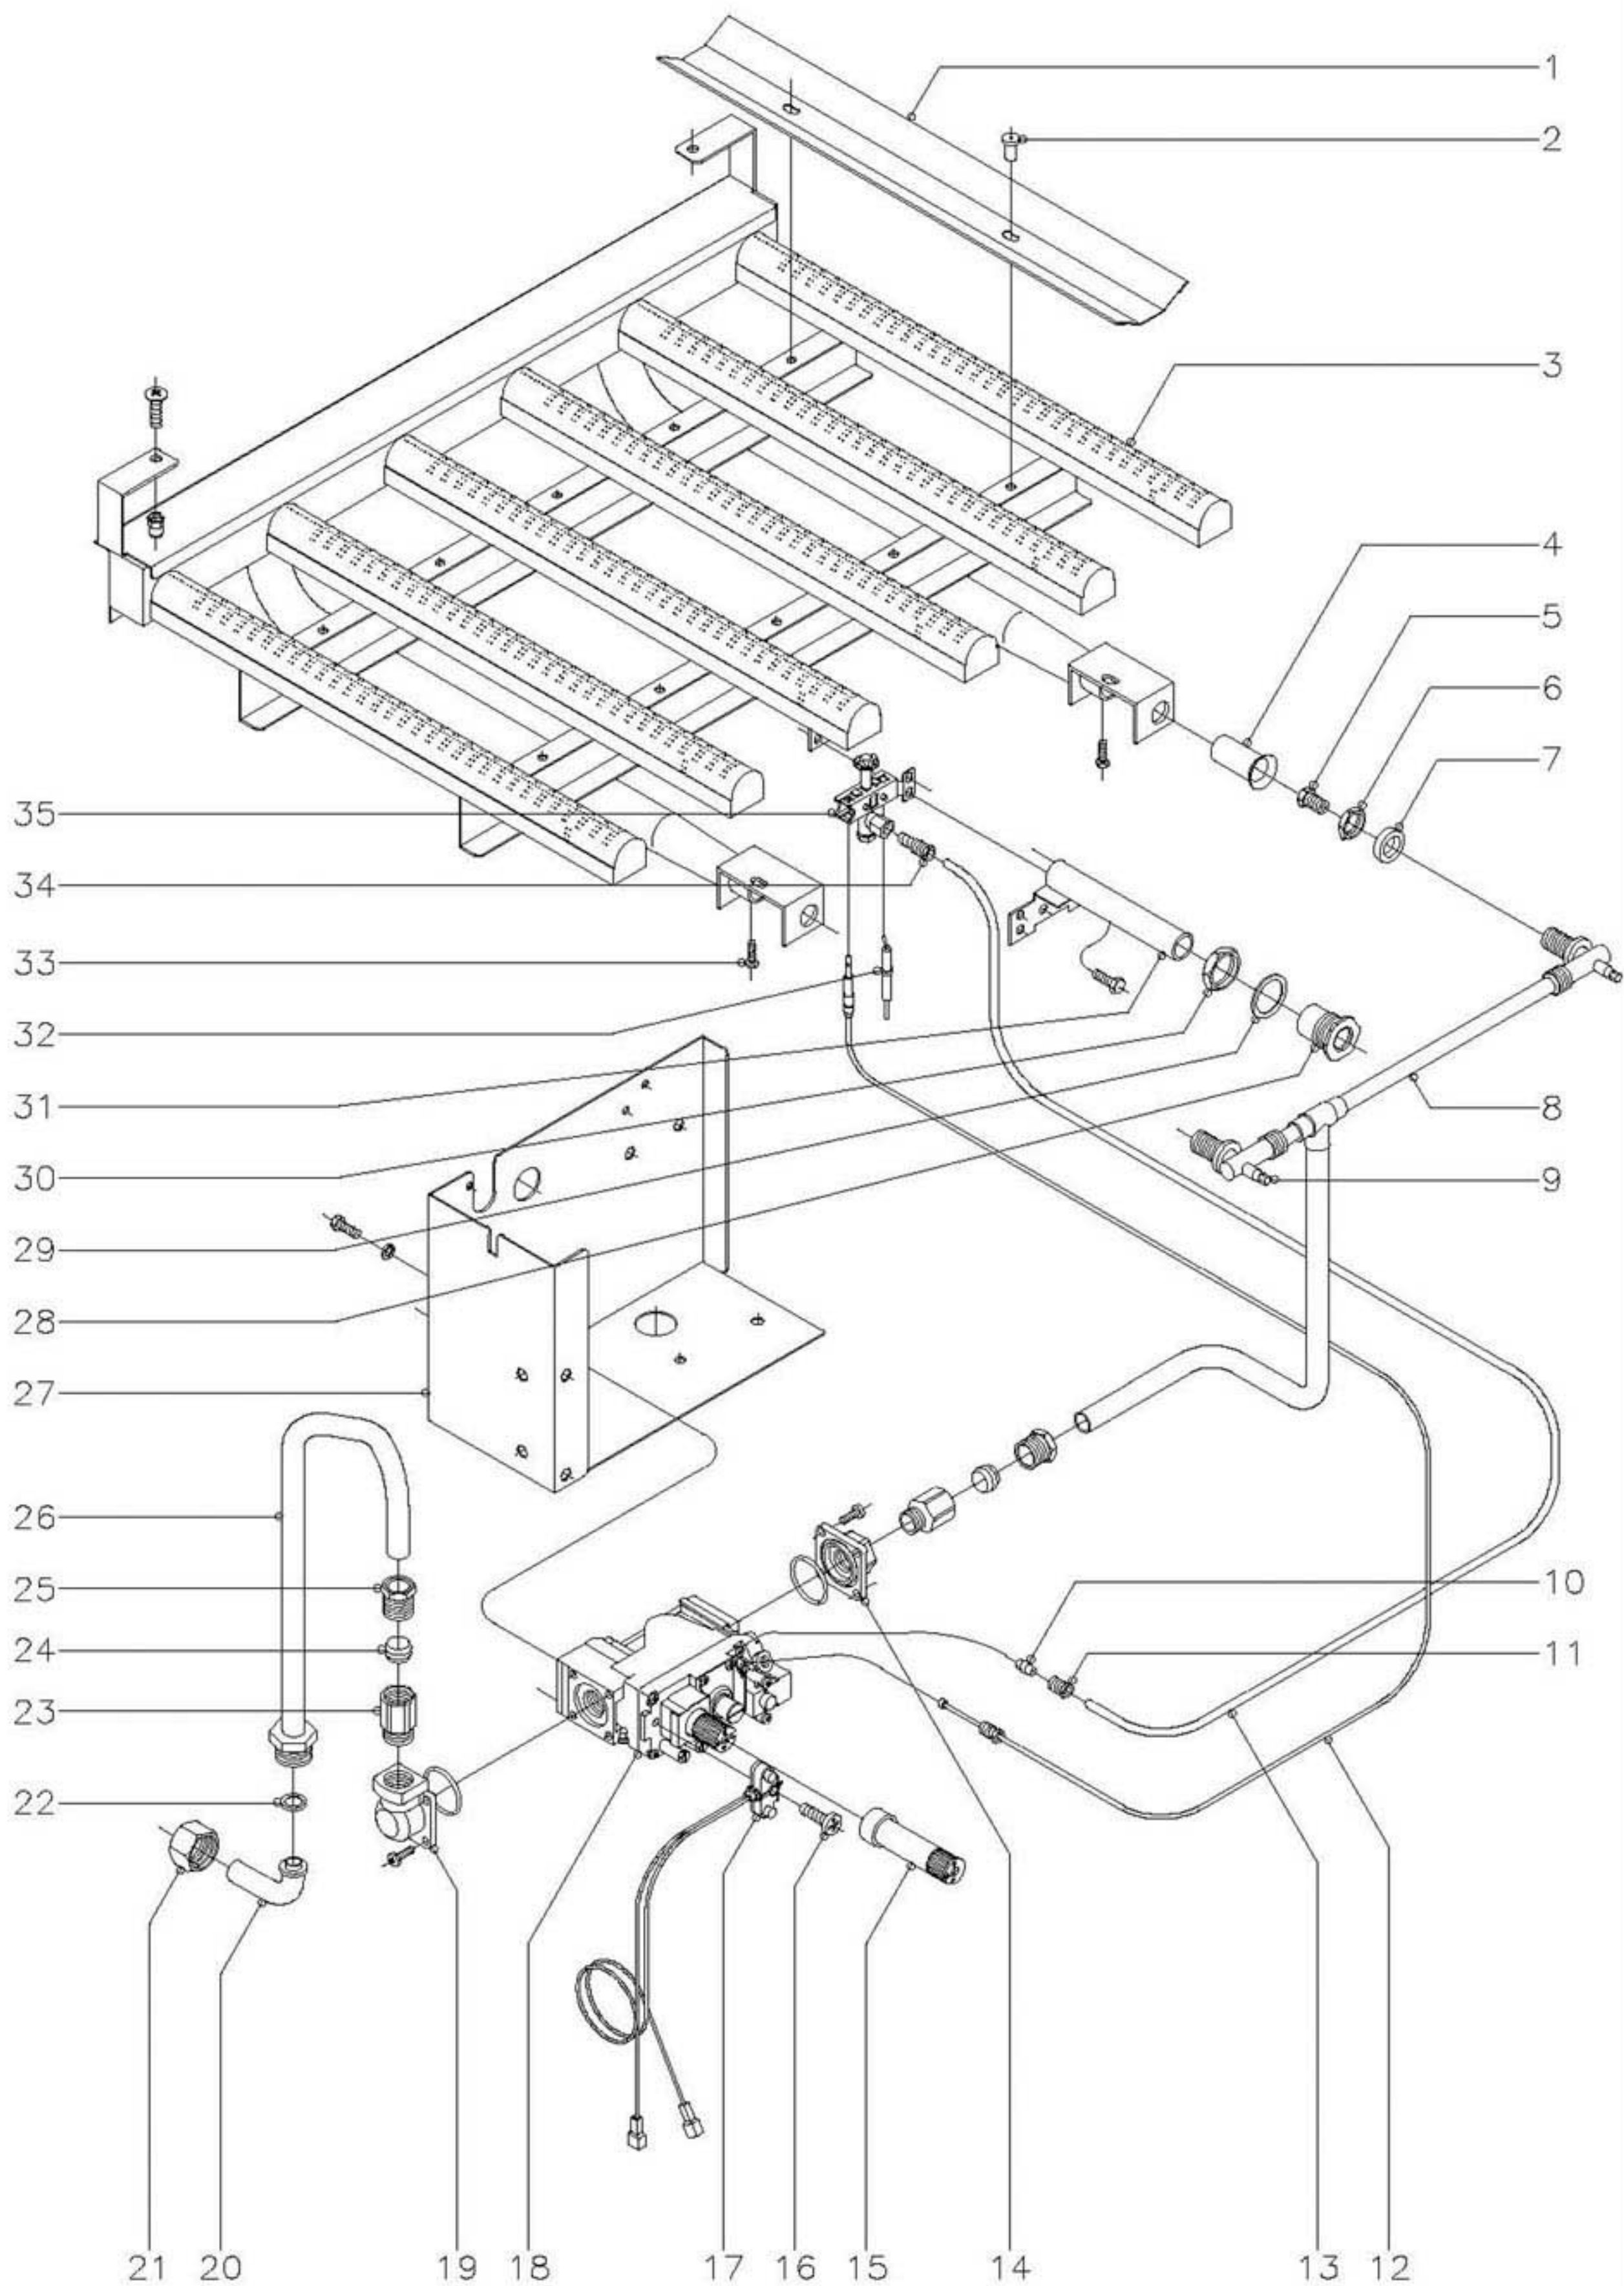

MOD.

SBG9-10
SBG9-15SBE9-10
SBE9-15

Versiones: I, M, S.

ZONA


DESPIECE PARTE FUNCIONAL
GAS

PLANO

C-657

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10 9-10 I	SBG 9-10 M 9-10 IM	SBG 9-15 IM	SBG 9-10 S 9-10 IS	SBG 9-10 MS 9-10 IMS	SBG 9-15 IMS					NOTAS
1	X155720	Deflector largo	4	4	-	4	4	-					
1	X285707	Deflector largo	-	-	7	-	-	7					
1	X155721	Deflector corto	1	1	-	1	1	-					
1	X285708	Deflector corto	-	-	1	-	-	1					
2	Q419005	Remache tubular Ø 4x8	10	10	16	10	10	16					
3	X155700	Quemador	1	1	-	1	1	-					
3	X285700	Quemador	-	-	1	-	-	1					
	Q152004	Tornillo aplastado M.5x13	2	2	2	2	2	2					
	Q221342	Remache exagonal M.5	2	2	2	2	2	2					
4	U325707	Regulador de aire	2	2	3	2	2	3					
	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	2	2	3	2	2	3					
5	U052401	Tobera Ø 1,45 (G.L.P.)	2	2	3	2	2	3					
5	U262400	Tobera Ø 2,15 (G. N.)	2	2	3	2	2	3					
5	X102403	Tobera Ø 4,58 (G. V.)	2	2	3	2	2	3					
6	Q223019	Tuerca exagonal 3/8"	2	2	3	2	2	3					
7	Q301323	Arandela Ø25xØ17x6	2	2	3	2	2	3					
8	X155015	Conducción a quemador	1	1	-	-	1	-					
8	X245012	Conducción a quemador	-	-	-	1	-	-					
8	X285010	Conducción a quemador	-	-	1	-	-	1					
9	Q153002	Tornillo tapón	2	2	3	2	2	3					
10	X205028	Bicono Ø 6	1	1	1	1	1	1					
11	U195009	Manguíto empalme	1	1	1	1	1	1					
12	U562130	Termopar L=850 mm.	1	1	1	1	1	1					
13	Q345004	Tubo piloto	1	1	-	1	1	-					
13	Q285006	Tubo piloto	-	-	1	-	-	1					
14	X153005	Manguito 1/2" SIT	1	1	1	1	1	1					
		Junta tórica	1	1	1	1	1	1					
		Tornillo de amarre	4	4	4	4	4	4					
15	X262100	Alargadera pulsador	1	1	1	-	1	1					
16	U134321	Tornillo alomado M.4x15	1	1	1	1	1	1					
17	R275027	Cableado electrosit	1	1	1	1	1	1					

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10 9-10 I	SBG 9-10 M 9-10 IM	SBG 9-15 IM	SBG 9-10 S 9-10 IS	SBG 9-10MS 9-10 IMS	SBG 9-15IMS					NOTAS
18	X163000	Electroválvula 820 nova	1	1	1	1	1	1					
19	X153004	Codo 1/2" SIT	1	1	1	1	1	1					
		Junta tórica	1	1	1	1	1	1					
		Tornillo de amarre	4	4	4	4	4	4					
20	U725005	Codo de entrada gas	1	1	1	-	-	-					
21	U725006	Tuerca 3/4"	1	1	1	-	-	-					
22	Q300012	Arandela junta Ø18xØ13x1,5	1	1	1	-	-	-					
23	X162101	Racord 1/2"	2	2	2	2	2	2					
24	X012105	Bicono Ø 16	2	2	2	2	2	2					
25	X012104	Manguito para racord 1/2"	2	2	2	2	2	2					
26	X155017	Conducción de entrada	1	1	1	-	-	-					
26	X245010	Conducción de entrada	-	-	-	1	-	-					
26	X415000	Conducción de entrada	-	-	-	-	1	1					
27	X152635	Soporte válvula	1	1	1	-	1	1					
27	X242605	Soporte válvula	-	-	-	1	-	-					
	Q262030	Arandela grower A.5	2	2	2	2	2	2					Amarrea válvula
	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	2	2	2	2	2	2					Amarrea válvula
28	S112804	Embellecedor tubo de encendido	1	1	1	1	1	1					
29	Q306027	Arandela junta Ø33,8xØ27x1,5	1	1	1	1	1	1					
30	Q221324	Tuerca exagonal 3/4"	1	1	1	1	1	1					
31	R165011	Tubo de encendido	1	1	1	1	1	1					
	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	2	2	2	2	2	2					
32	X012101	Bujía de encendido	1	1	1	1	1	1					
33	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	2	2	3	2	2	3					
34	U134323	Racord c/bicono Ø 6	1	1	1	1	1	1					
35	U322118	Piloto completo	1	1	1	1	1	1					

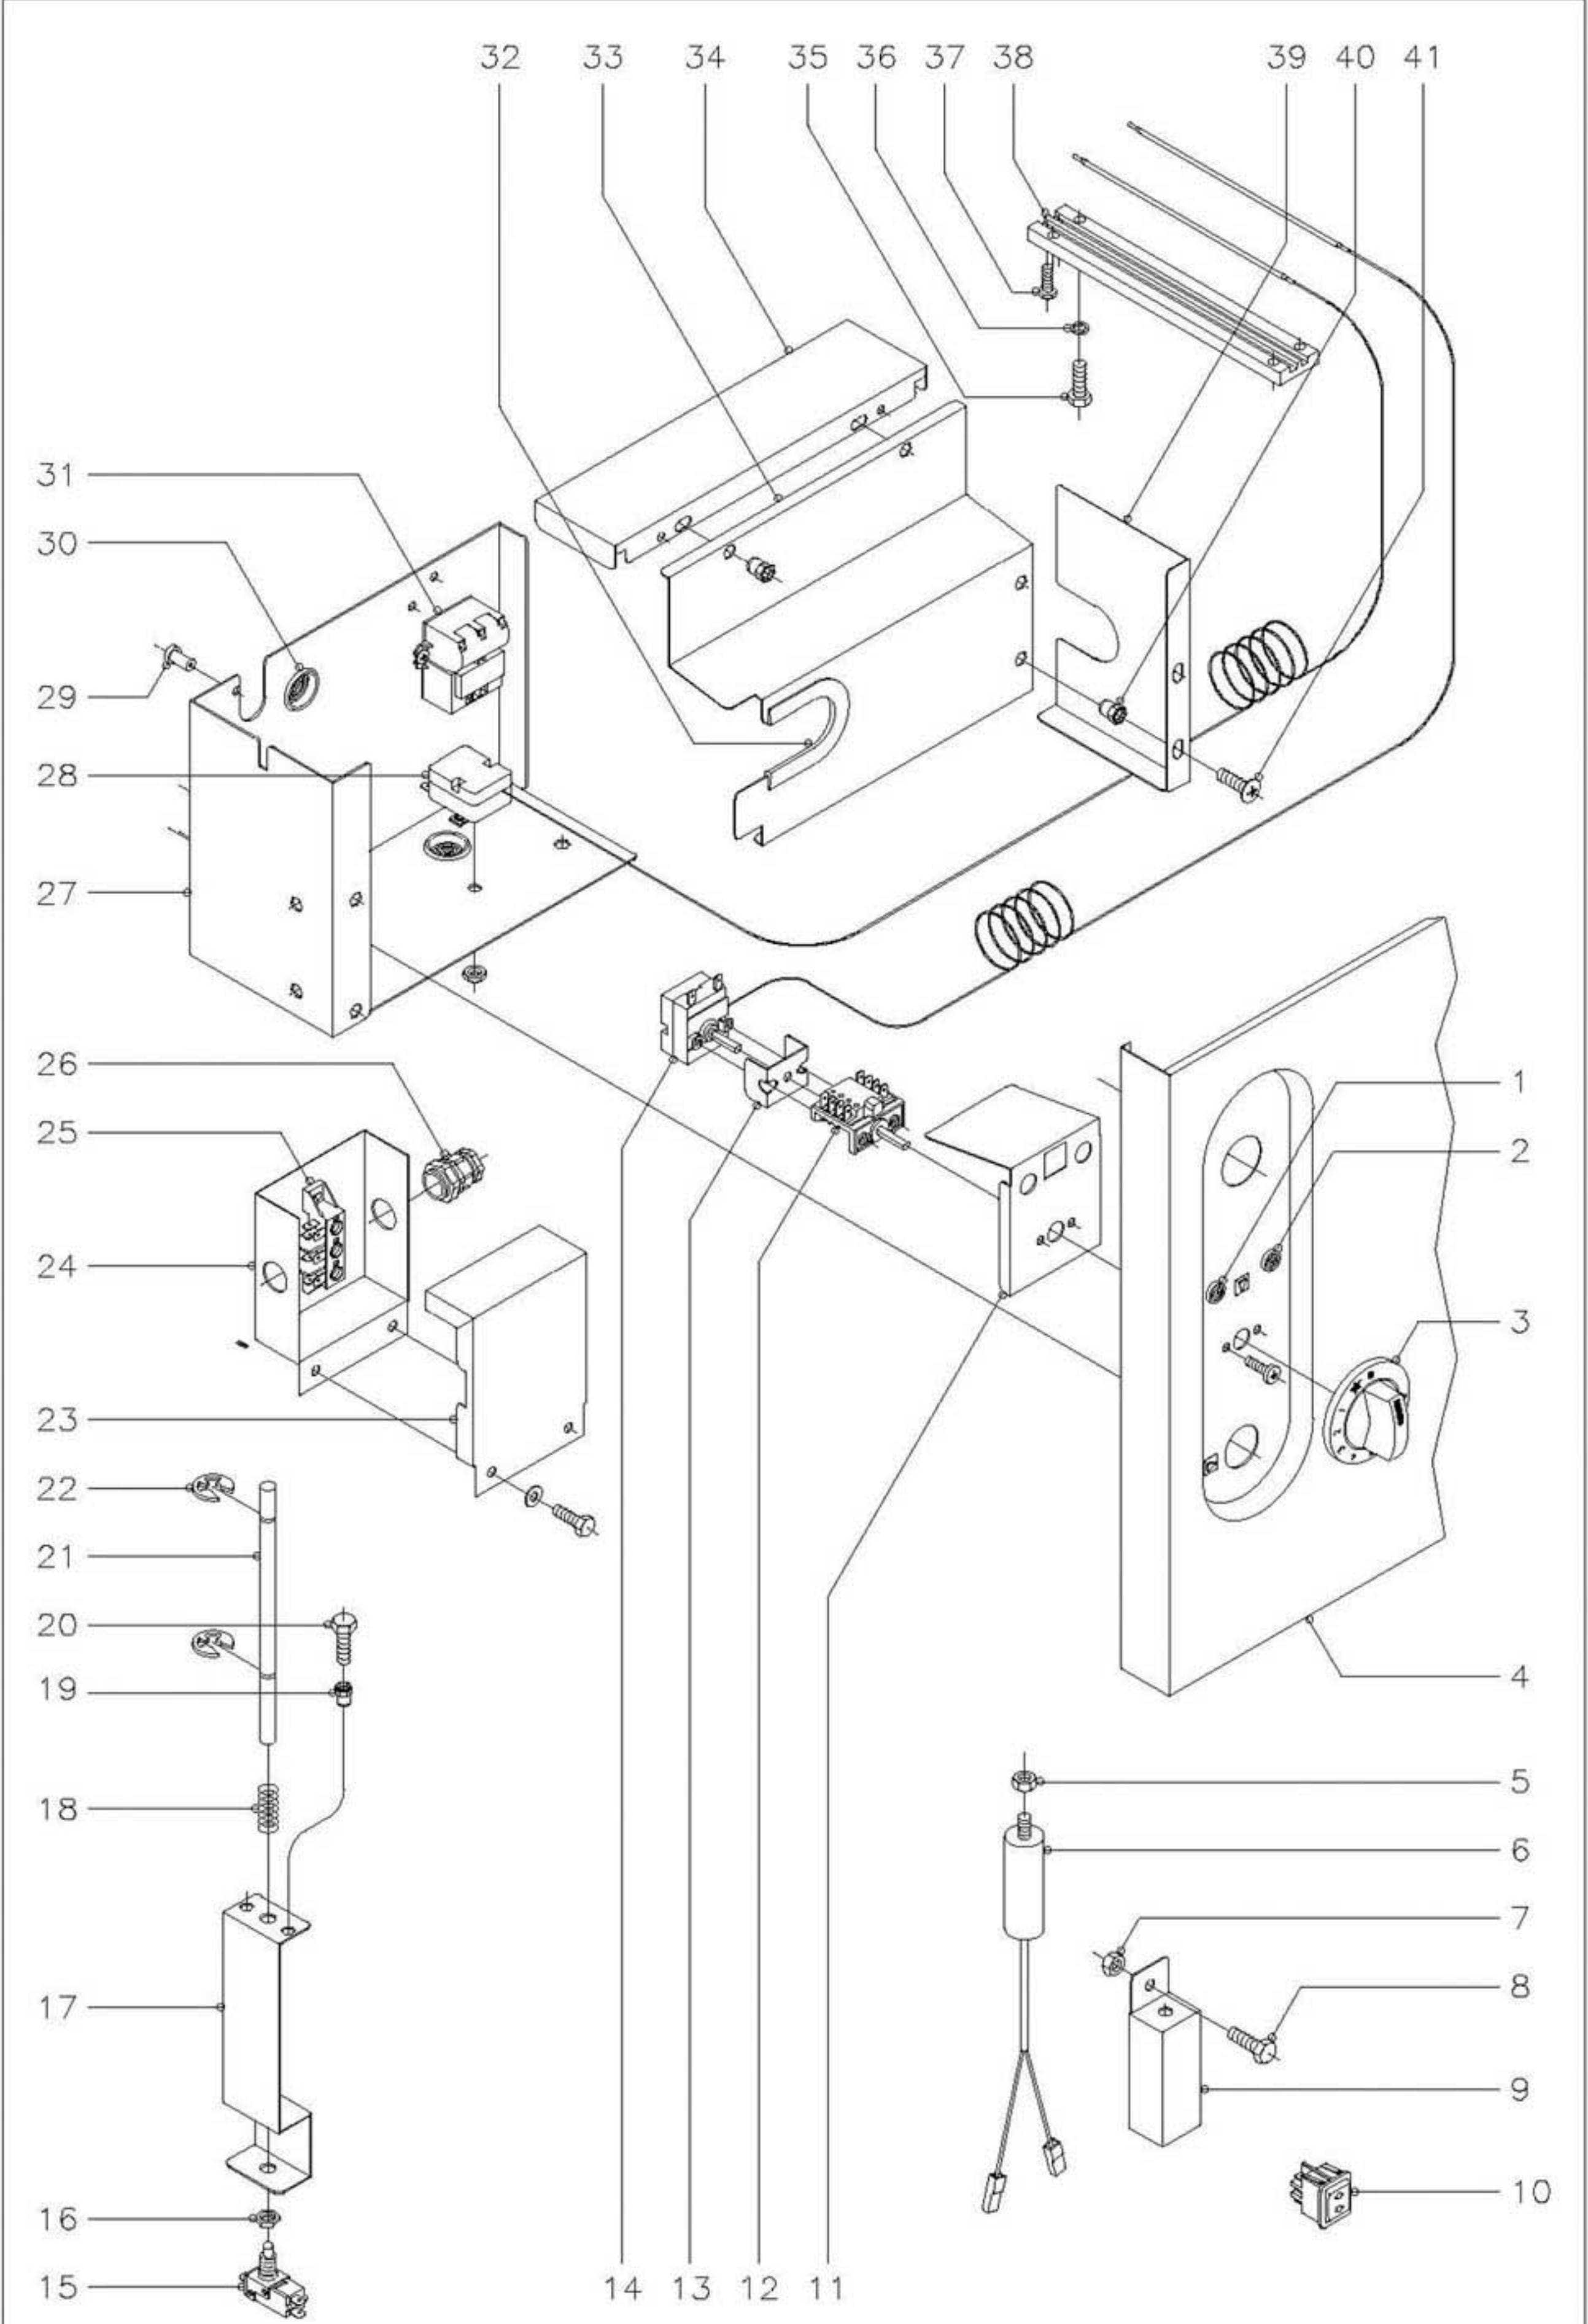

MOD.

SBG9-10
SBG9-15SBE9-10
SBE9-15

Versiones: I, M, S.


ZONA


DESPIECE PARTE FUNCIONAL
ELECTRICA

PLANO

C-658


Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBG 9-10 9-10 I	SBG 9-10 M 9-10 IM	SBG 9-15 IM	SBG 9-10 S 9-10 IS	SBG 9-10 MS 9-10 IMS	SBG 9-15 IMS					NOTAS
1	Z203004	Piloto verde	1	1	1	1	1	1					
2	Z203005	Piloto ámbar	1	1	1	1	1	1					
3	X152110	Botón de mando Ø 6	1	1	1	1	1	1					
4	X152822	Panel frontal	1	-	-	-	-	-					
4	X342801	Panel frontal	-	1	-	-	-	-					
4	X282810	Panel frontal	-	-	1	-	-	-					
4	X242816	Panel frontal	-	-	-	1	-	-					
4	X342801	Panel frontal	-	-	-	-	1	-					
4	X282810	Panel frontal	-	-	-	-	-	1					
5	Q161450	Tuerca exagonal M.8	-	1	1	-	1	1					
6	X343001	Condensador 5 MF.	-	1	1	-	1	1					
7	Q162030	Tuerca exagonal M.5	-	1	1	-	1	1					
8	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	-	1	1	-	1	1					
9	X343004	Cubierta condensador	-	1	1	-	1	1					
10	X343002	Interruptor basculante	-	1	1	-	1	1					
11	X242601	Tapa frontal	1	1	1	1	1	1					
12	X163007	Conmutador acople termostato	1	1	1	1	1	1					
	Q151320	Tornillo alomado M.4x6	2	2	2	2	2	2					
13	X313001	"U" Soporte termostato	1	1	1	1	1	1					
14	X153000	Termostato 50-310°C	1	1	1	1	1	1					
15	X343015	Microrruptor	1	2	2	1	2	2					
16	Q222005	Tuerca exagonal M.10x0,75	1	2	2	1	2	2					
17	X153006	Soporte eje micro	1	2	2	1	2	2					
18	Z700603	Muelle	1	2	2	1	2	2					
19	Q221342	Remache exagonal M.5	2	4	4	2	4	4					
20	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	2	4	4	2	4	4					
21	X153007	Eje pulsador micro	1	2	2	1	2	2					
22	Q271033	Arandela de seguridad Ø 6	2	4	4	2	4	4					
23	X342600	Tapa caja regleta	1	1	1	-	1	1					
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	2	2	2	-	2	2					
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	2	2	2	-	2	2					

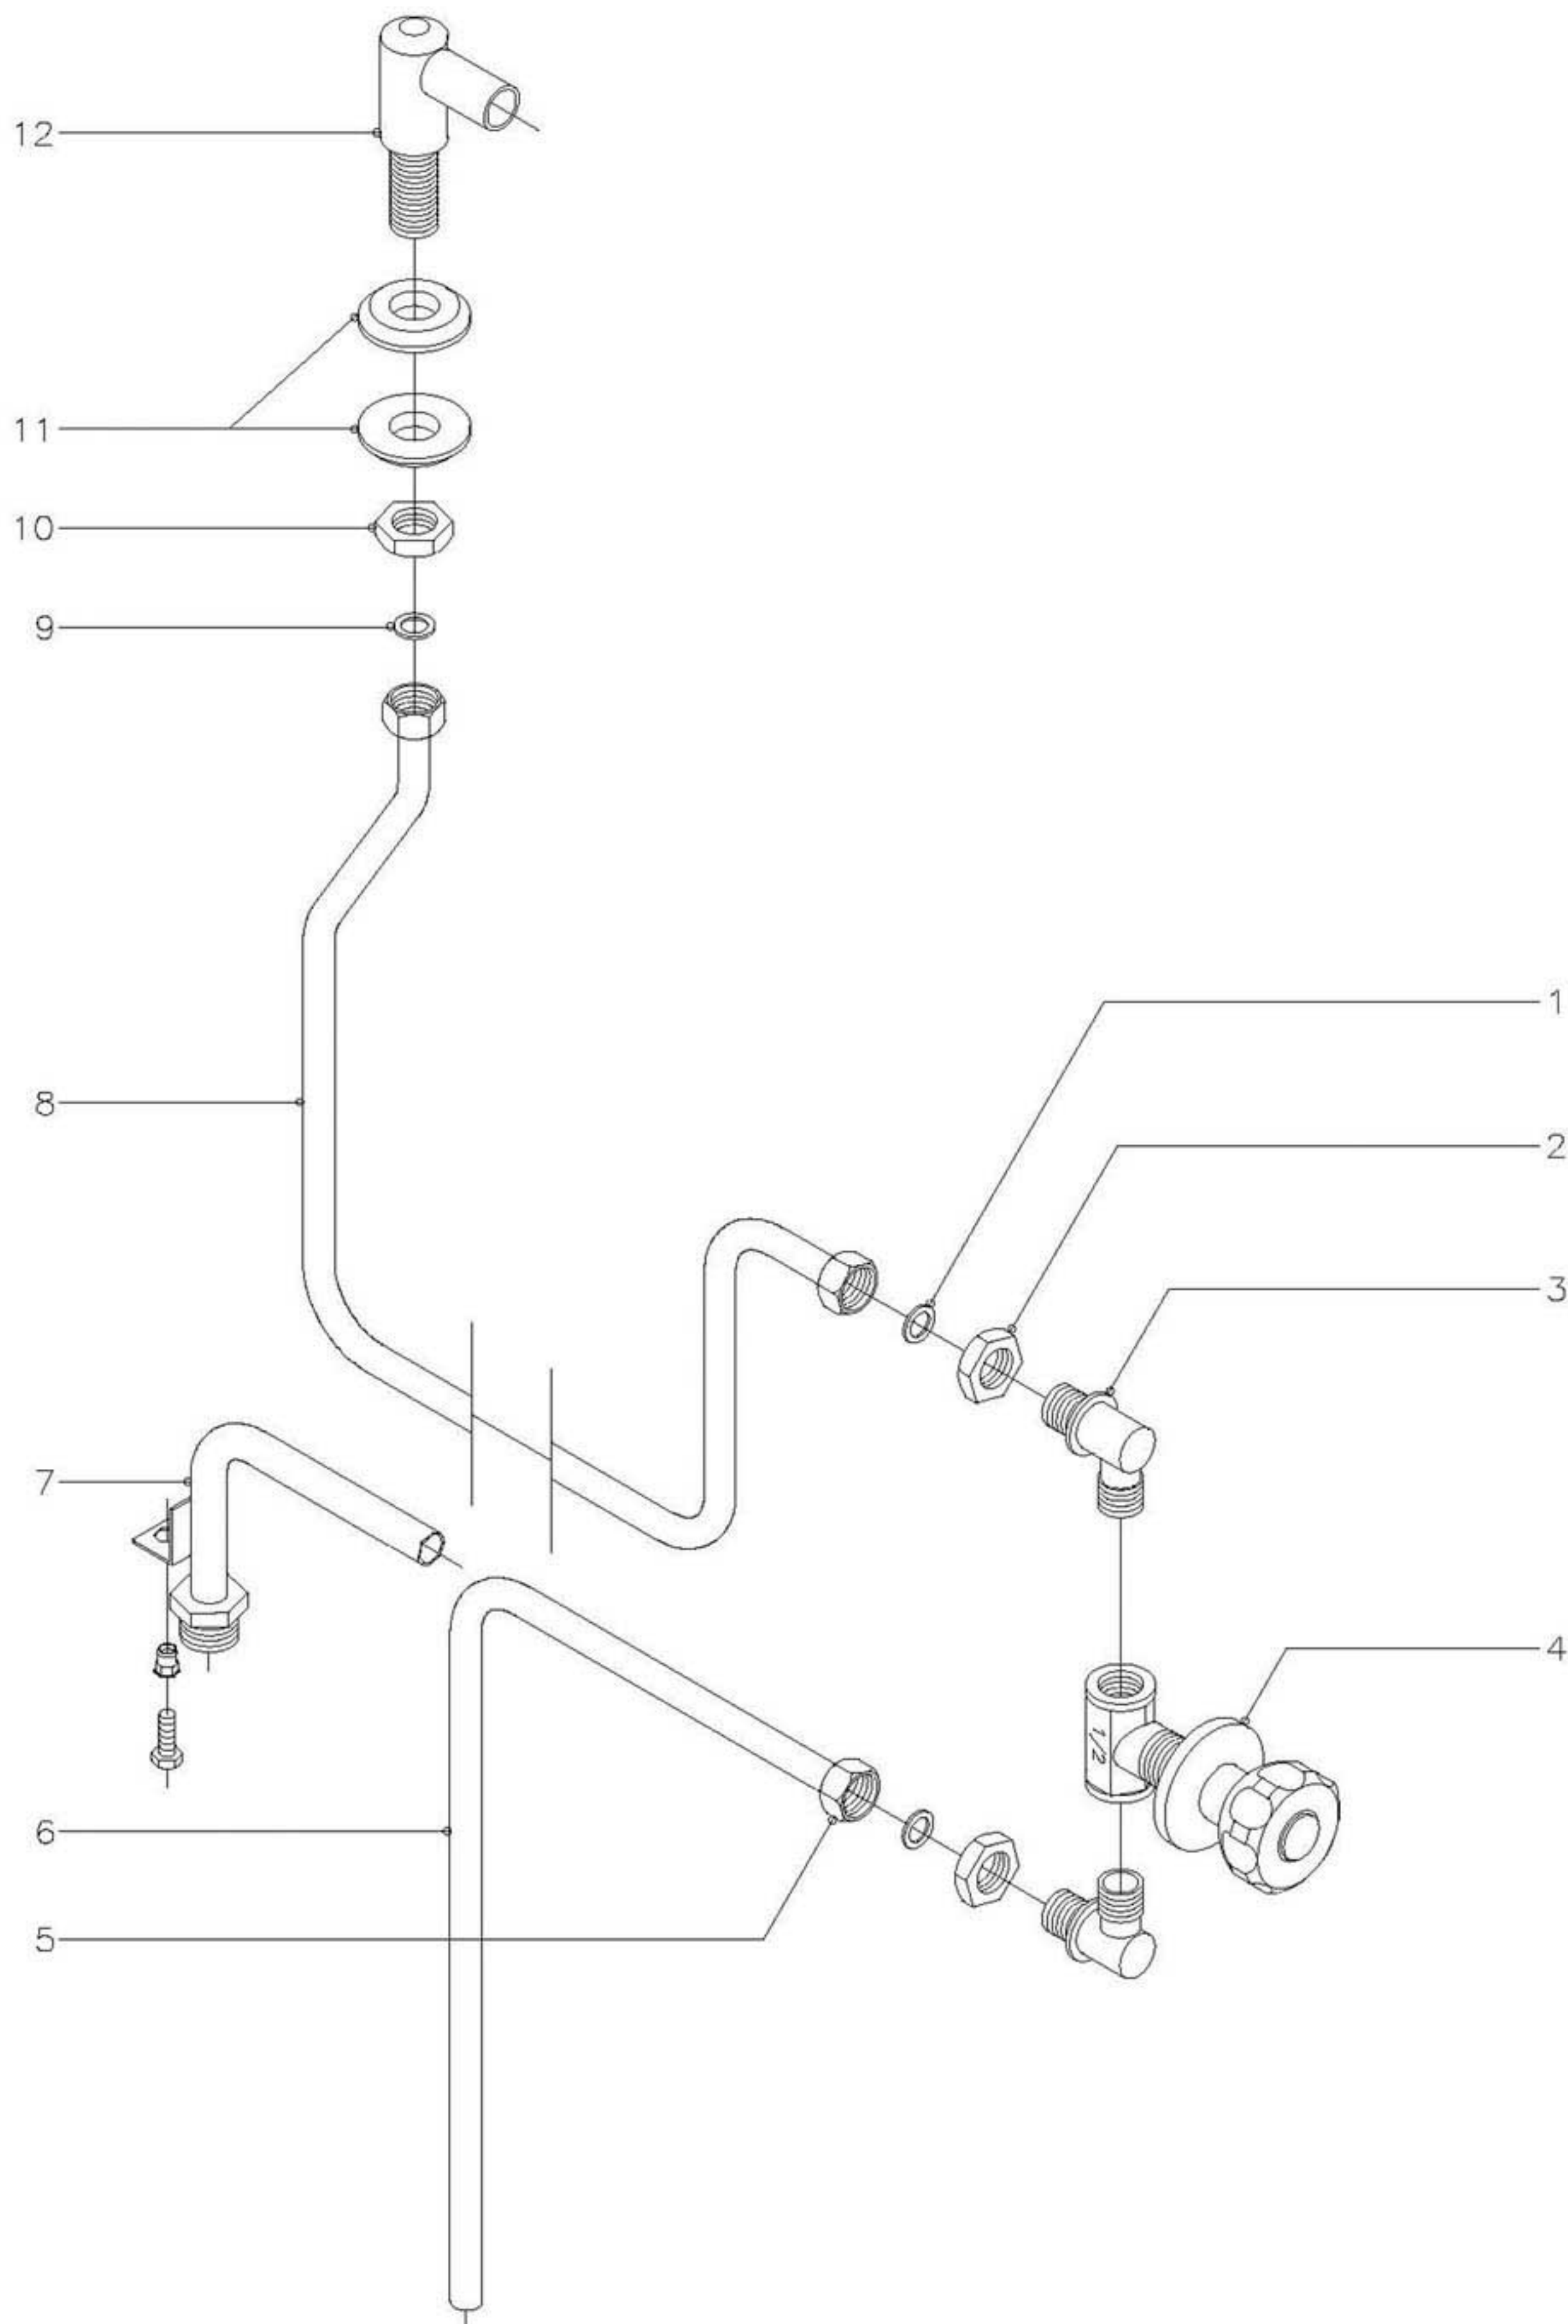

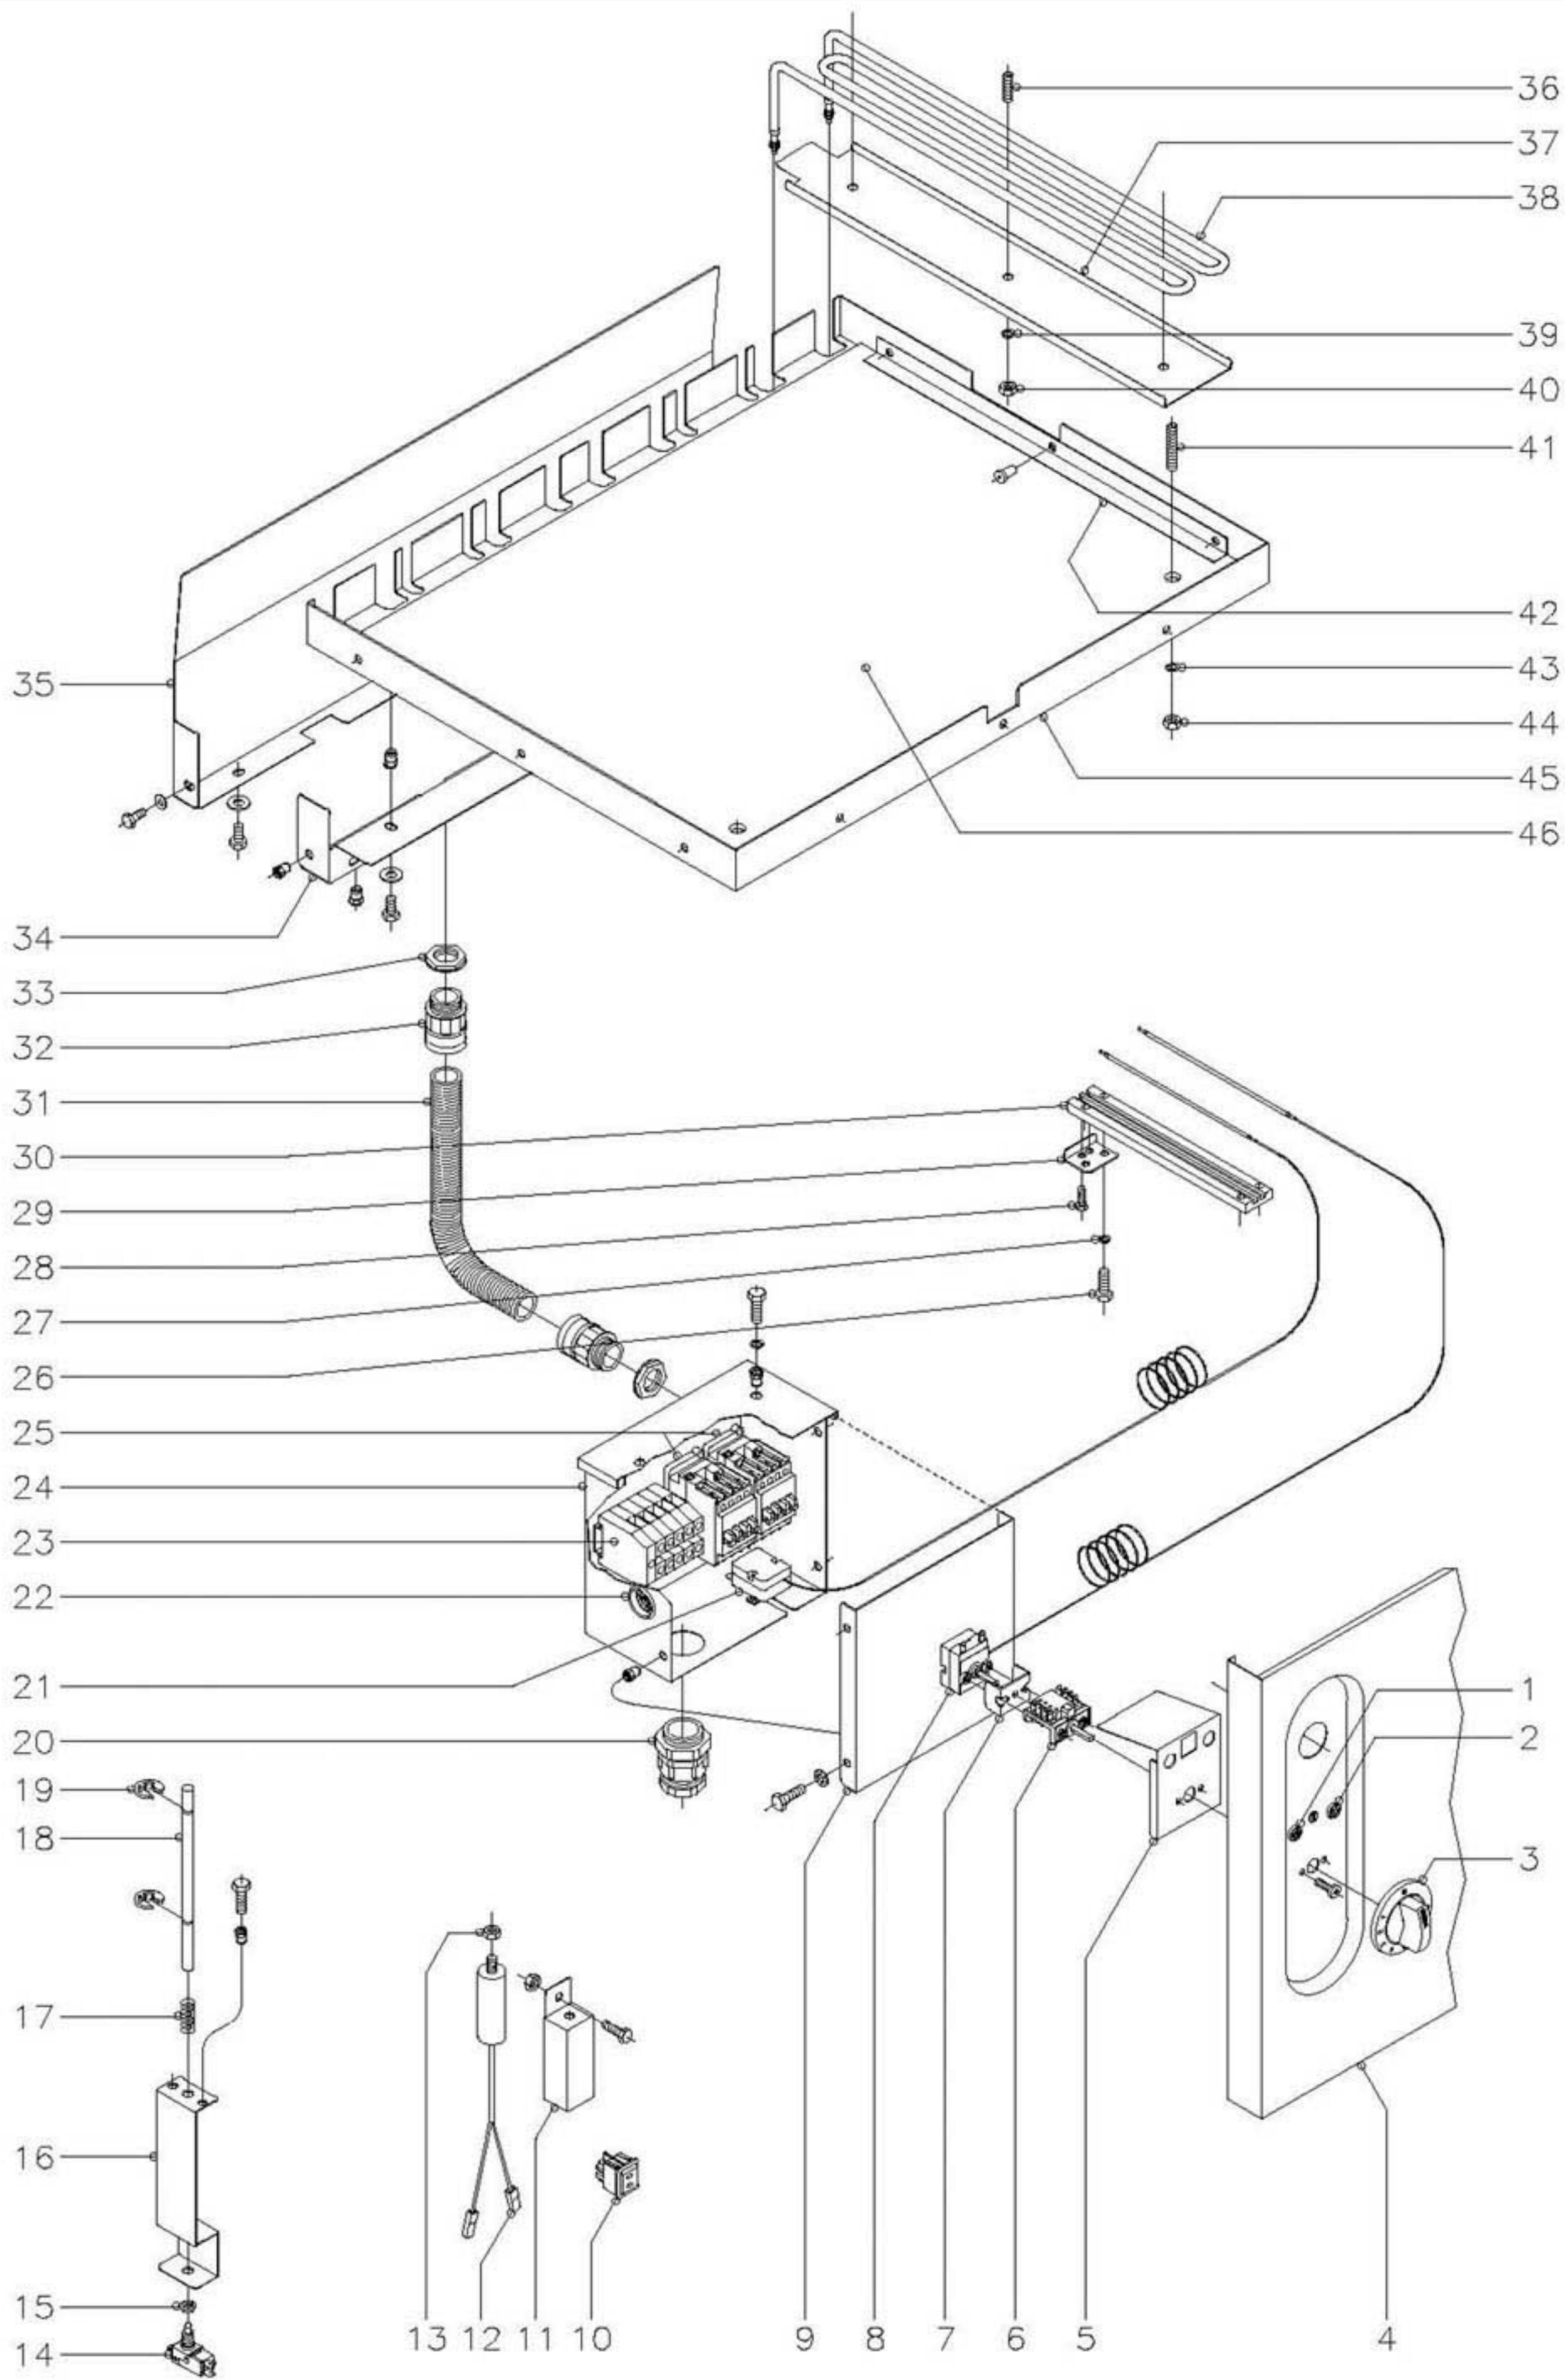

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBE9-10	SBE 9-10 I	SBE 9-10M	SBE 9-10 IM	SBE 9-15 IM	SBE 9-10 S	SBE 9-10 IS	SBE 9-10 MS	SBE 9-10 IMS	SBE 9-15 IMS	NOTAS
1	Z203004	Piloto verde	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Z203005	Piloto ámbar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	U673005	Botón de mando Ø 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	X142801	Panel frontal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	X702800	Panel frontal	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	
4	X422800	Panel frontal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
4	X252801	Panel frontal	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
5	X242601	Tapa frontal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	X163007	Conmutador acople termostato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Q151320	Tornillo alomado M.4x6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7	X313001	"U" Soporte termostato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	X153000	Termostato 50-310°C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	X142616	Tapa de caja contact-regleta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Q221342	Remache exagonal M.5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Q242030	Arandela abanico A.5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Q012032	Tornillo exagonal M.5x15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	X343002	Interruptor basculante	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	
11	X343004	Cubierta condensador	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	
	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	
	Q162030	Tuerca exagonal M.5	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	
12	X343001	Condensador 5 MF.	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	
13	Q161450	Tuerca exagonal M.8	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	
14	X343015	Microrruptor	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	
15	Q222005	Tuerca exagonal M.10x0,75	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	
16	X153006	Soporte eje micro	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	
	Q221342	Remache exagonal M.5	2	2	4	4	4	2	2	4	4	4	
	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	2	2	4	4	4	2	2	4	4	4	
17	Z700603	Muelle	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	
18	X153007	Eje pulsador micro	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	
19	Q271033	Arandela de seguridad Ø 6	2	2	4	4	4	2	2	4	4	4	
20	R033002	Prensaestopas	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
20	R073004	Prensaestopas	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	

Nº	CODIGO	DENOMINACION	SBE9-10	SBE 9-10 I	SBE 9-10M	SBE 9-10 IM	SBE 9-15 IM	SBE 9-10 S	SBE 9-10 IS	SBE 9-10 MS	SBE 9-10 IMS	SBE 9-15 IMS	NOTAS
21	R612103	Termostato limitador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Q223022	Tuerca exagonal M.8x1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22	X723014	Pasamuros Ø 30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
23	P453025	Borna fases (gris)	3	3	3	3	-	3	3	3	3	-	
	Z263302	Borna neutro (azul)	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
	P453026	Borna tierra (amarillo-verde)	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
	Z263303	Tope final	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
23	Z683069	Borna fases (gris)	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	
	Z683097	Borna neutro (azul)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Z683070	Borna tierra (amarillo-verde)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Z683096	Tope final	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
24	X142615	Caja contactores-regleta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Q221343	Remache exagonal M.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q261040	Arandela grower A.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
25	R663031	Contactor 230 V. 50-60 Hz.	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	
25	X183011	Contactor 230 V. 50-60 Hz.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
26	Q012042	Tornillo exagonal M.6x15	4	-	4	-	-	4	-	4	-	-	
27	Q262040	Arandela grower A.6	4	-	4	-	-	4	-	4	-	-	
28	Q012031	Tornillo exagonal M.5x10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
29	X142626	Tope bulbo termostato	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
30	X156130	Cubre bulbo	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
31	X143007	Tubo protección cables	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
32	X713021	Racord SFNO - P213 T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
33	X713022	Tuerca PG-21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
34	X142641	Cubierta de bornas	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
34	X422607	Cubierta de bornas	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
35	X142642	Tapa cubierta bornas	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	
35	X422606	Tapa cubierta bornas	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Q221342	Remache exagonal M.5	8	8	8	8	10	8	8	8	8	10	
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	8	8	8	8	10	8	8	8	8	10	

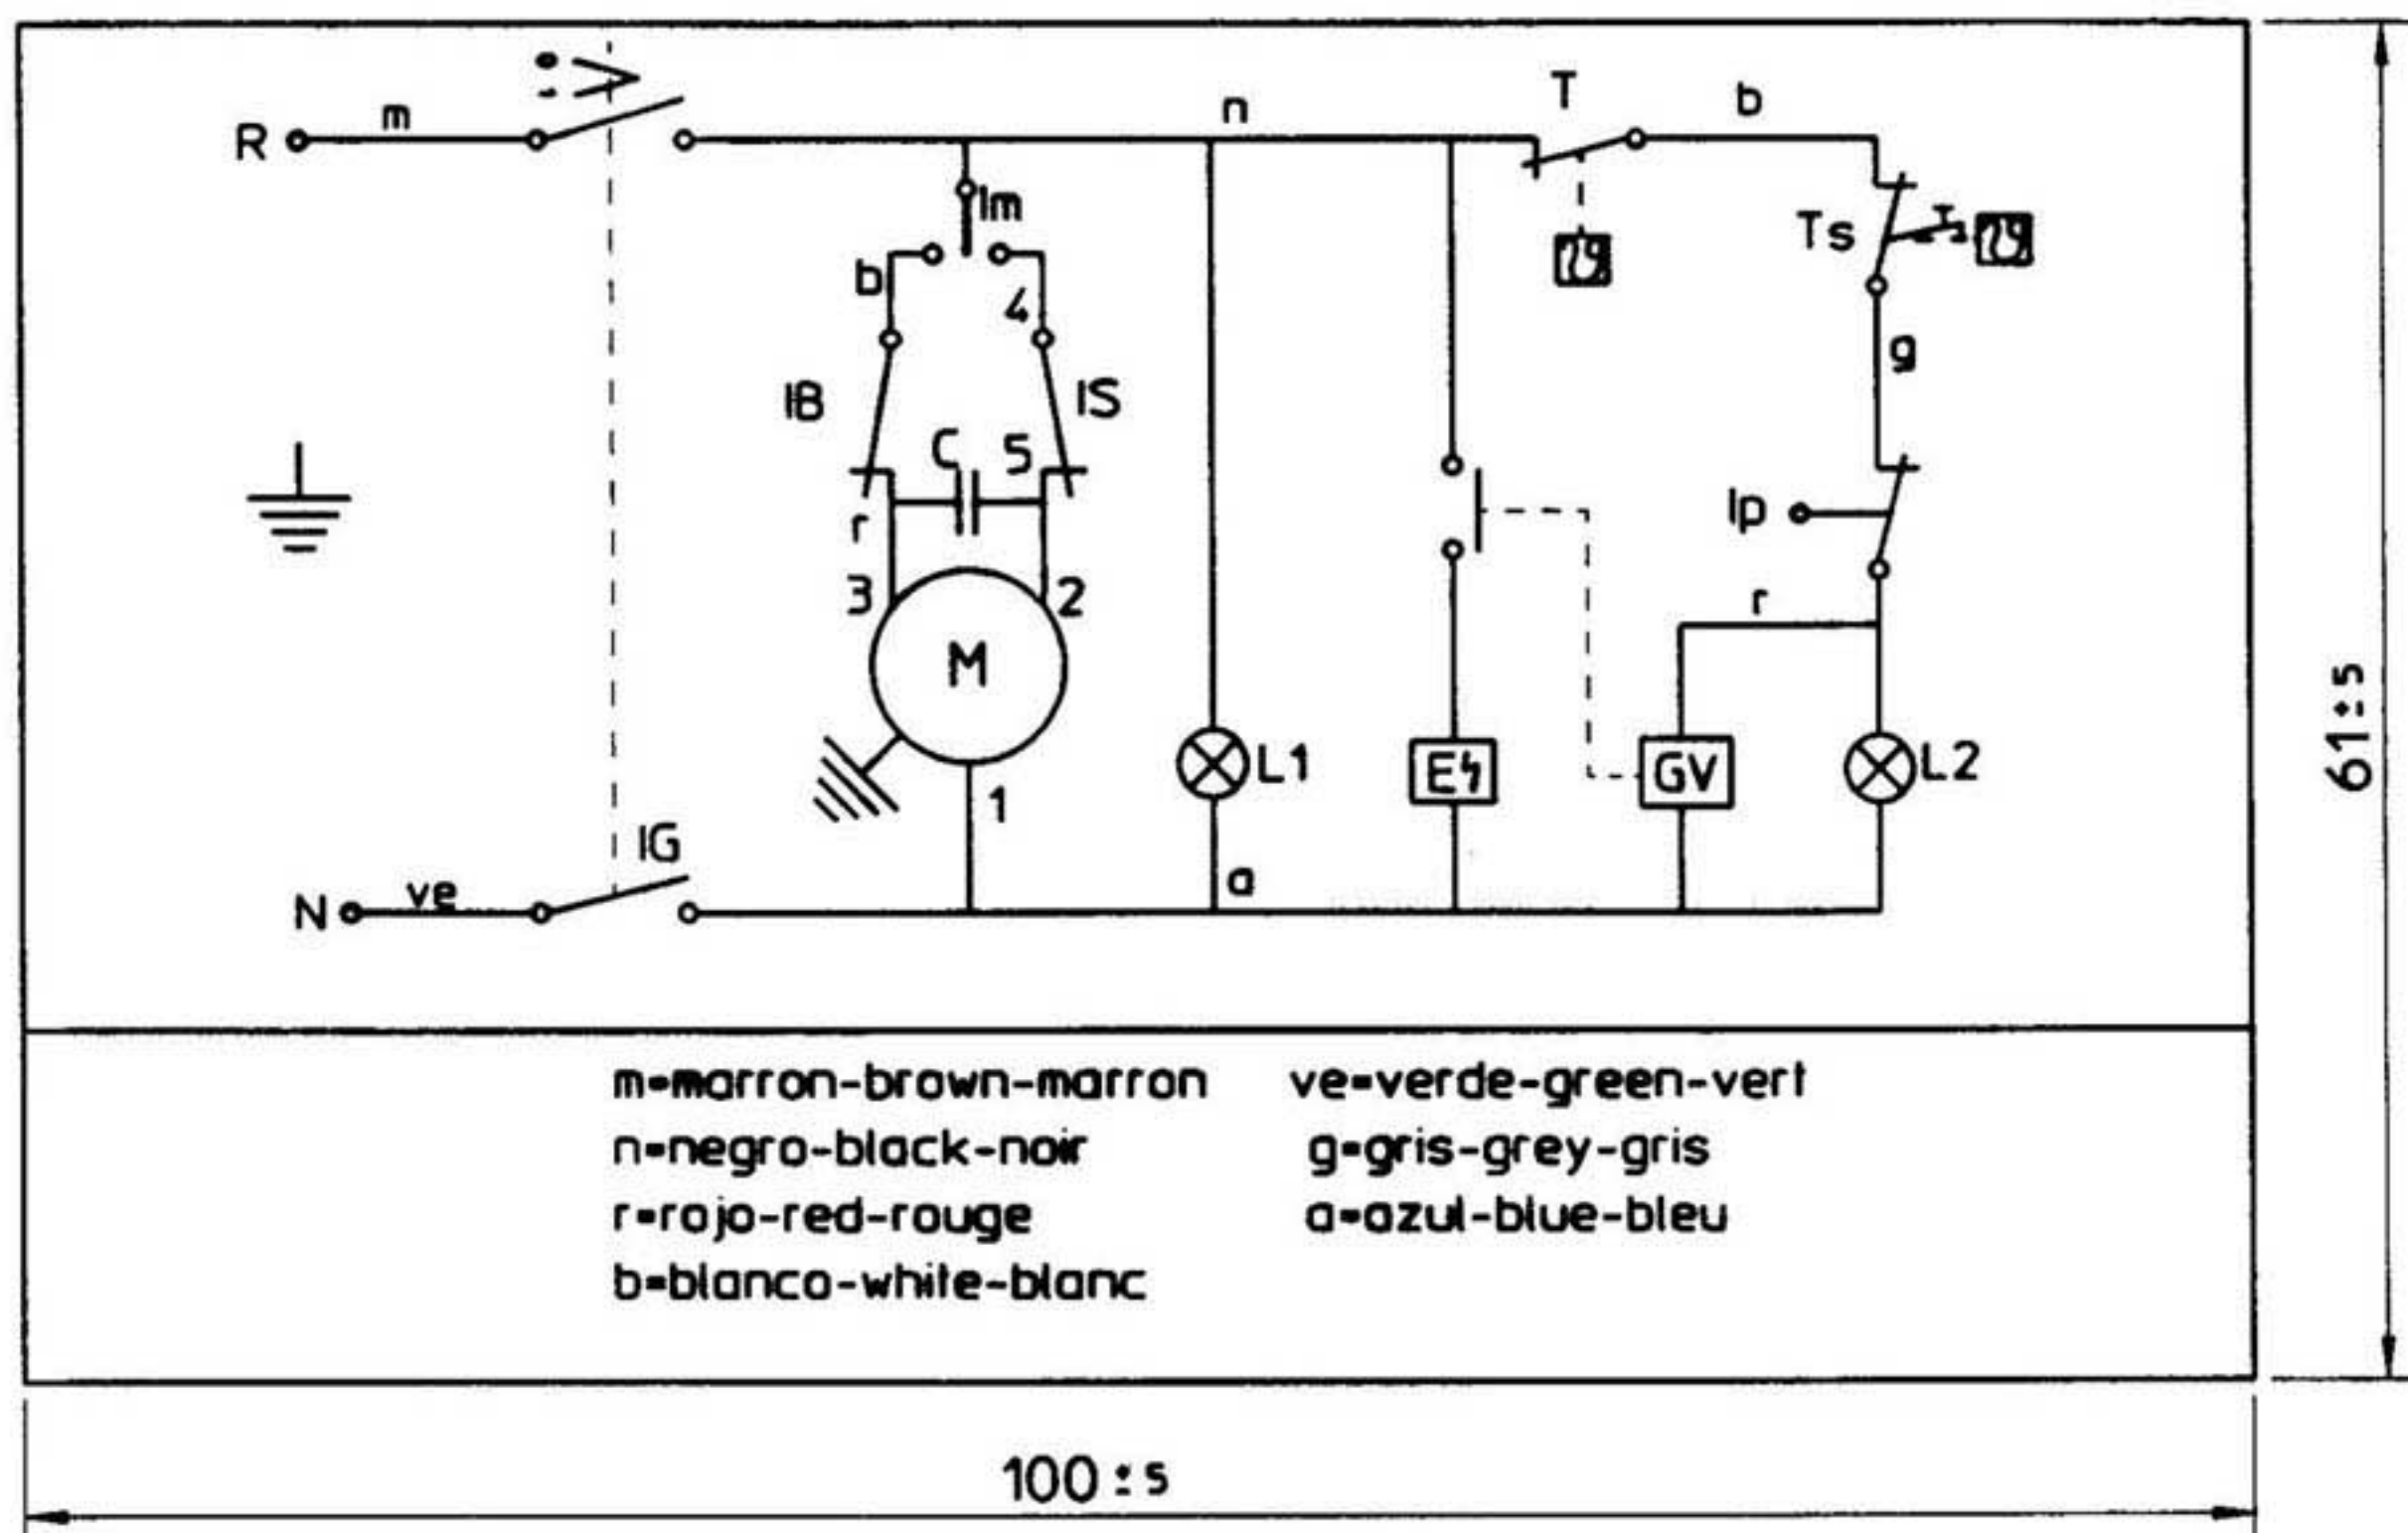


- Im = Pulsador Subida/Bajada
 M = Motoreductor 0.27 r.p.m.
 C = Condensador 5 μ F
 IG = Interruptor general
 L1 = Lampara funcionamiento
 T = Termostato regulable (50-310°C)
 Ip = Micro elevación
 L2 = Lampara calentamiento
 E = Encendedor
 GV = Grifo valvula gas
 Ts = Termostato seguridad (400°C)
 Is = Micro tope subida
 Ib = Micro tope bajada

NOTAS:

- GRABACIONES: COLOR NEGRO
- FONDO: COLOR NATURAL
- LA PLACA SERA AUTOADHESIVA POR LA CARA POSTERIOR Y RECUBIERTO POR UN PAPEL PROTECTOR.
- LAS INSCRIPCIONES RESISTIRAN SIN MODIFICACION APRECIABLE. EL FROTAMIENTO DURANTE 15 SEG. DE UN ALGODON EMPAPADO EN GASOLINA.

	Esquema teorico adhesivo SBG-910 IM	Poliester mate	X-343005		
Nº.	Pieza	Material	Nº Clasificacion	Acabado	
Nº	Modificacion	Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
				< 5 ±	50 ± 100 ±
				5 ± 25 ±	> 100 ±
				25 ± 50 ±	∞ ±
	Firma	Fecha	FAGOR  Fagor Industrial, Koop. Elk. Mugatua		
Dibujado	JON	94-11-23			
Proyectado					
Comprobado	<i>Letang</i>				
Escala	SBG-910 I MOTOR			Mecanizado superficial	
				Plano numero HB-70600	
				Sustituye al Nº	

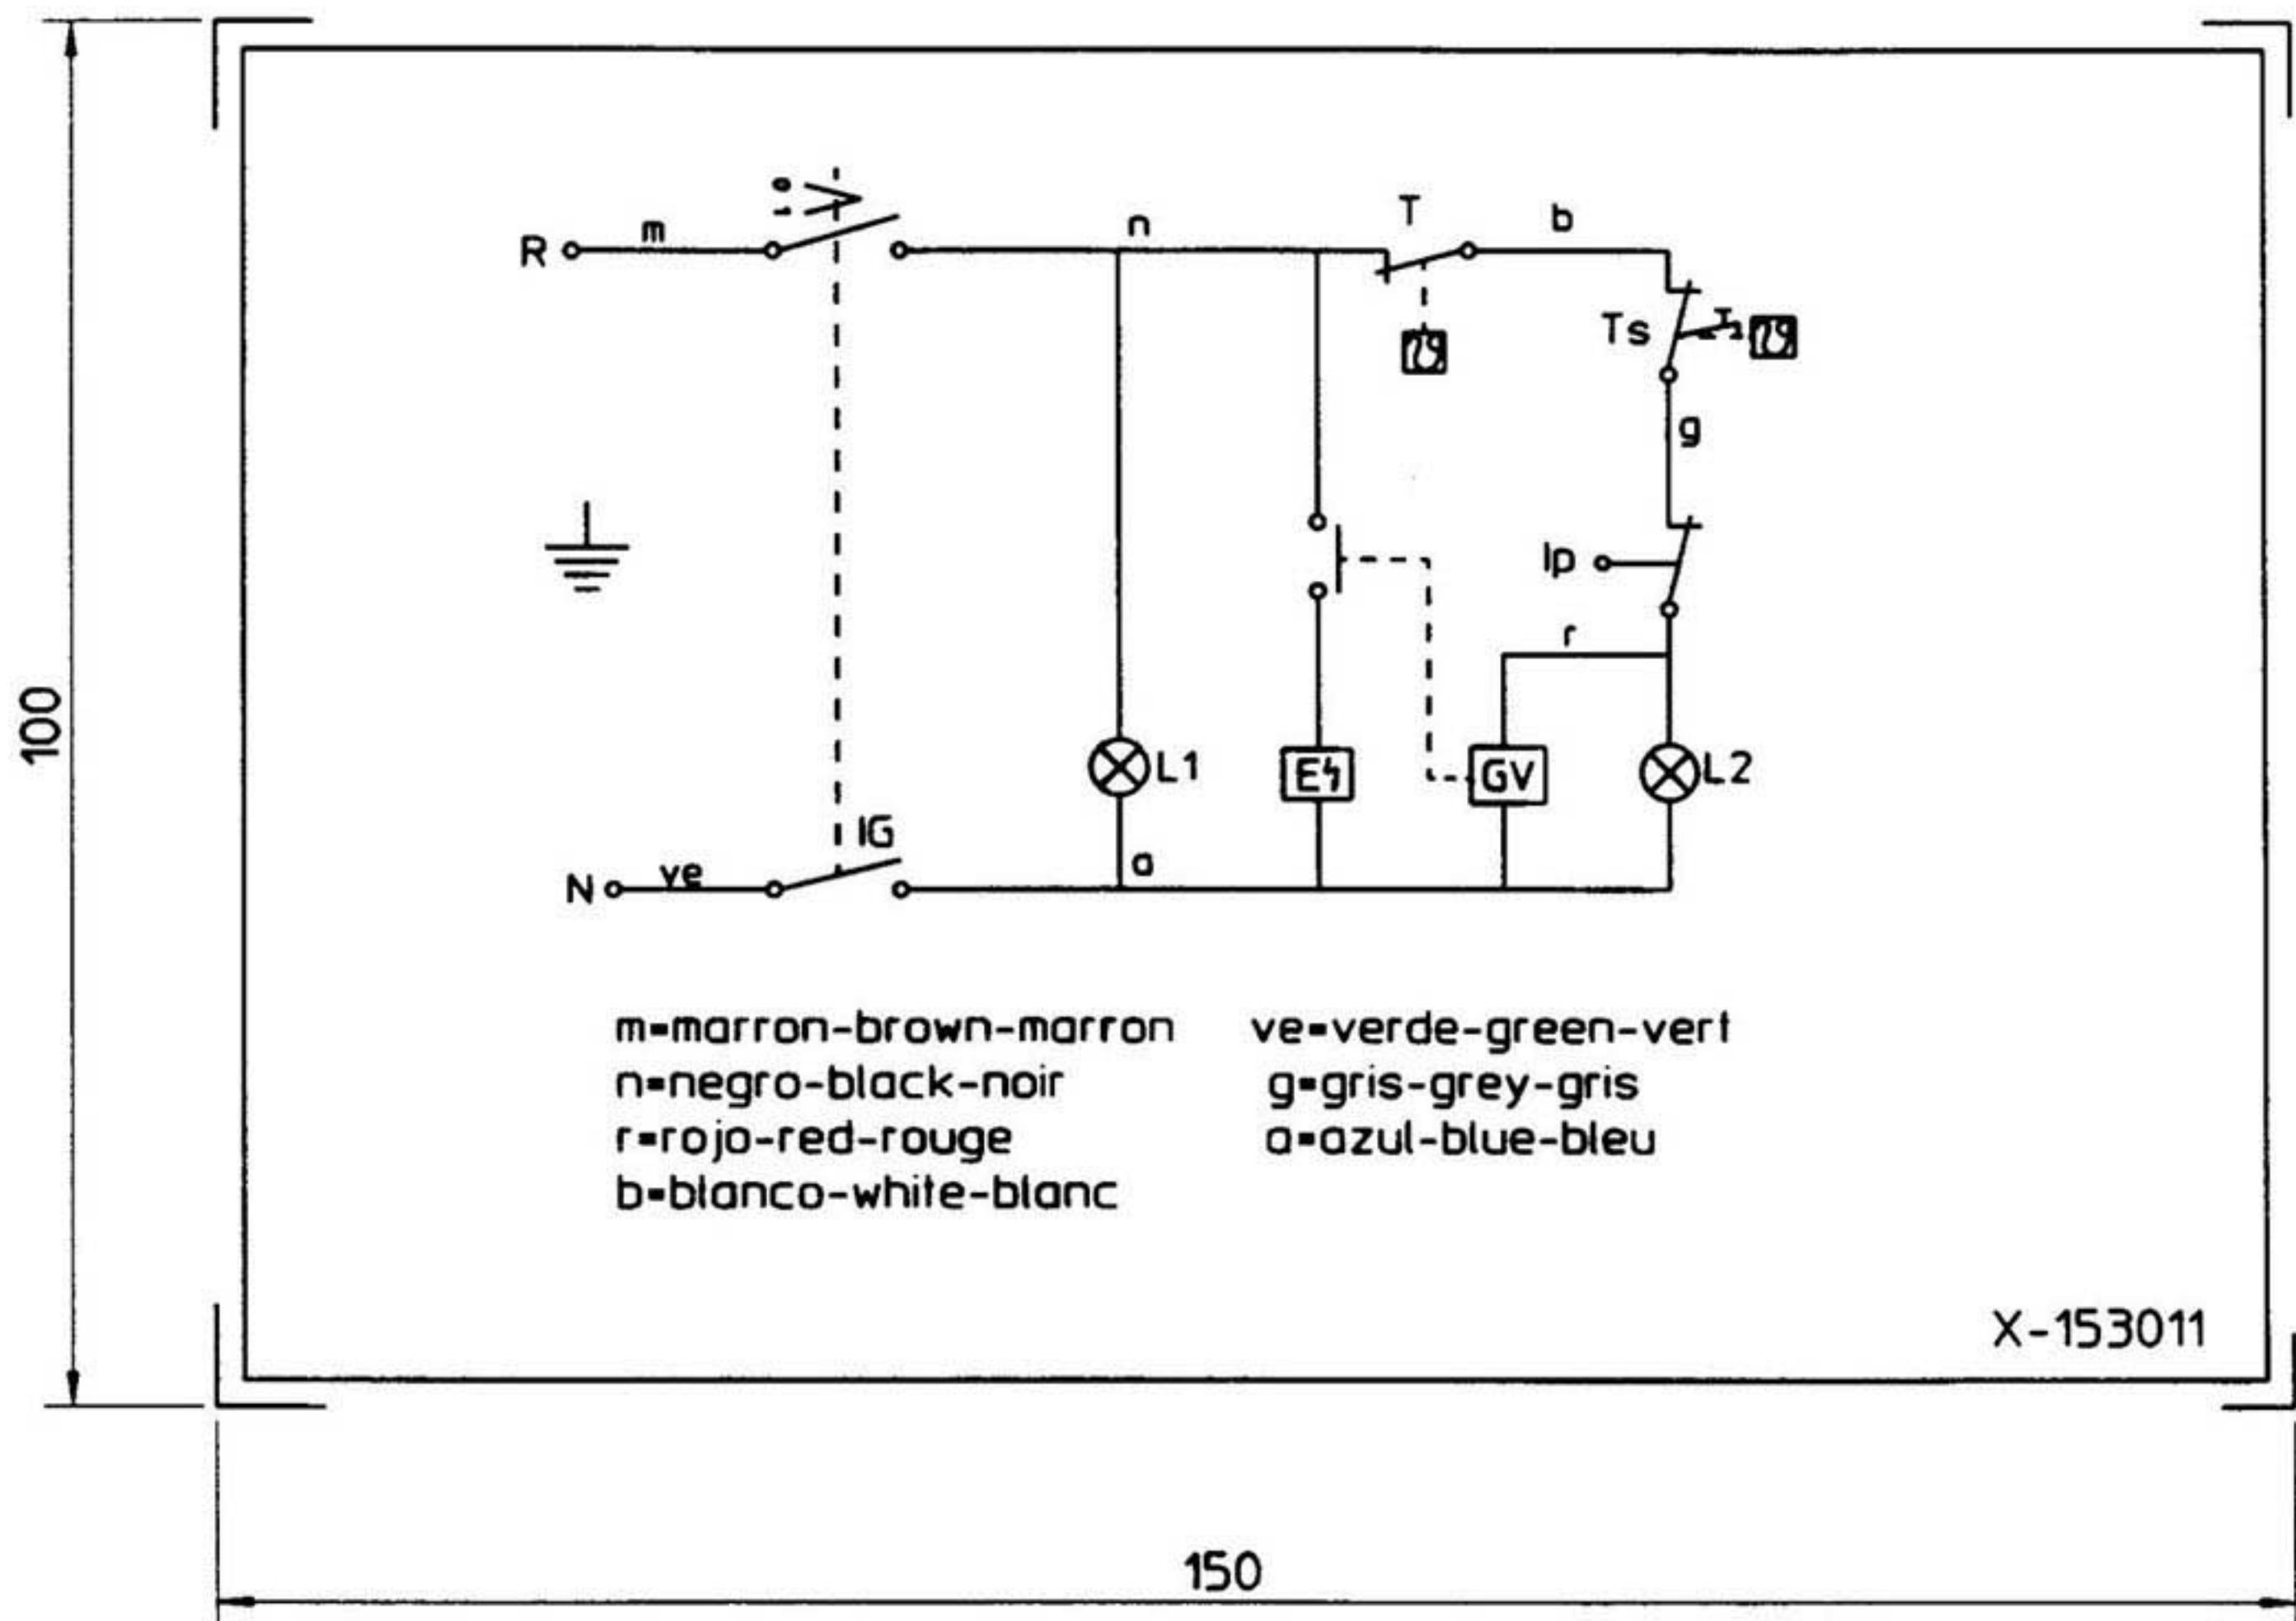


NOTA: - LAS INSCRIPCIONES RESISTIRAN SIN MODIFICACION APRECIABLE, EL FROTAMIENTO DURANTE 15 SEG. DE UN ALGODON EMPAPADO EN GASOLINA.


IG = Interruptor general
L1 = Lampara funcionamiento
T = Termostato regulable (50-310°C)
Ip = Micro elevación
L2 = Lampara calentamiento
E = Encendedor
GV = Grifo valvula gas
Ts = Termostato seguridad (400°C)

Plastico blanco alto brillo


Esquema teorico adhesivo SBG-910			X-153011		
Nº	Pieza	Material	Nº Clasificacion	Acabado	
Nº	Modificacion	Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
1	Modif.general(pasar a fabric.interior)	Plazaola	22-4-97		

SARTEN BASCULANTE

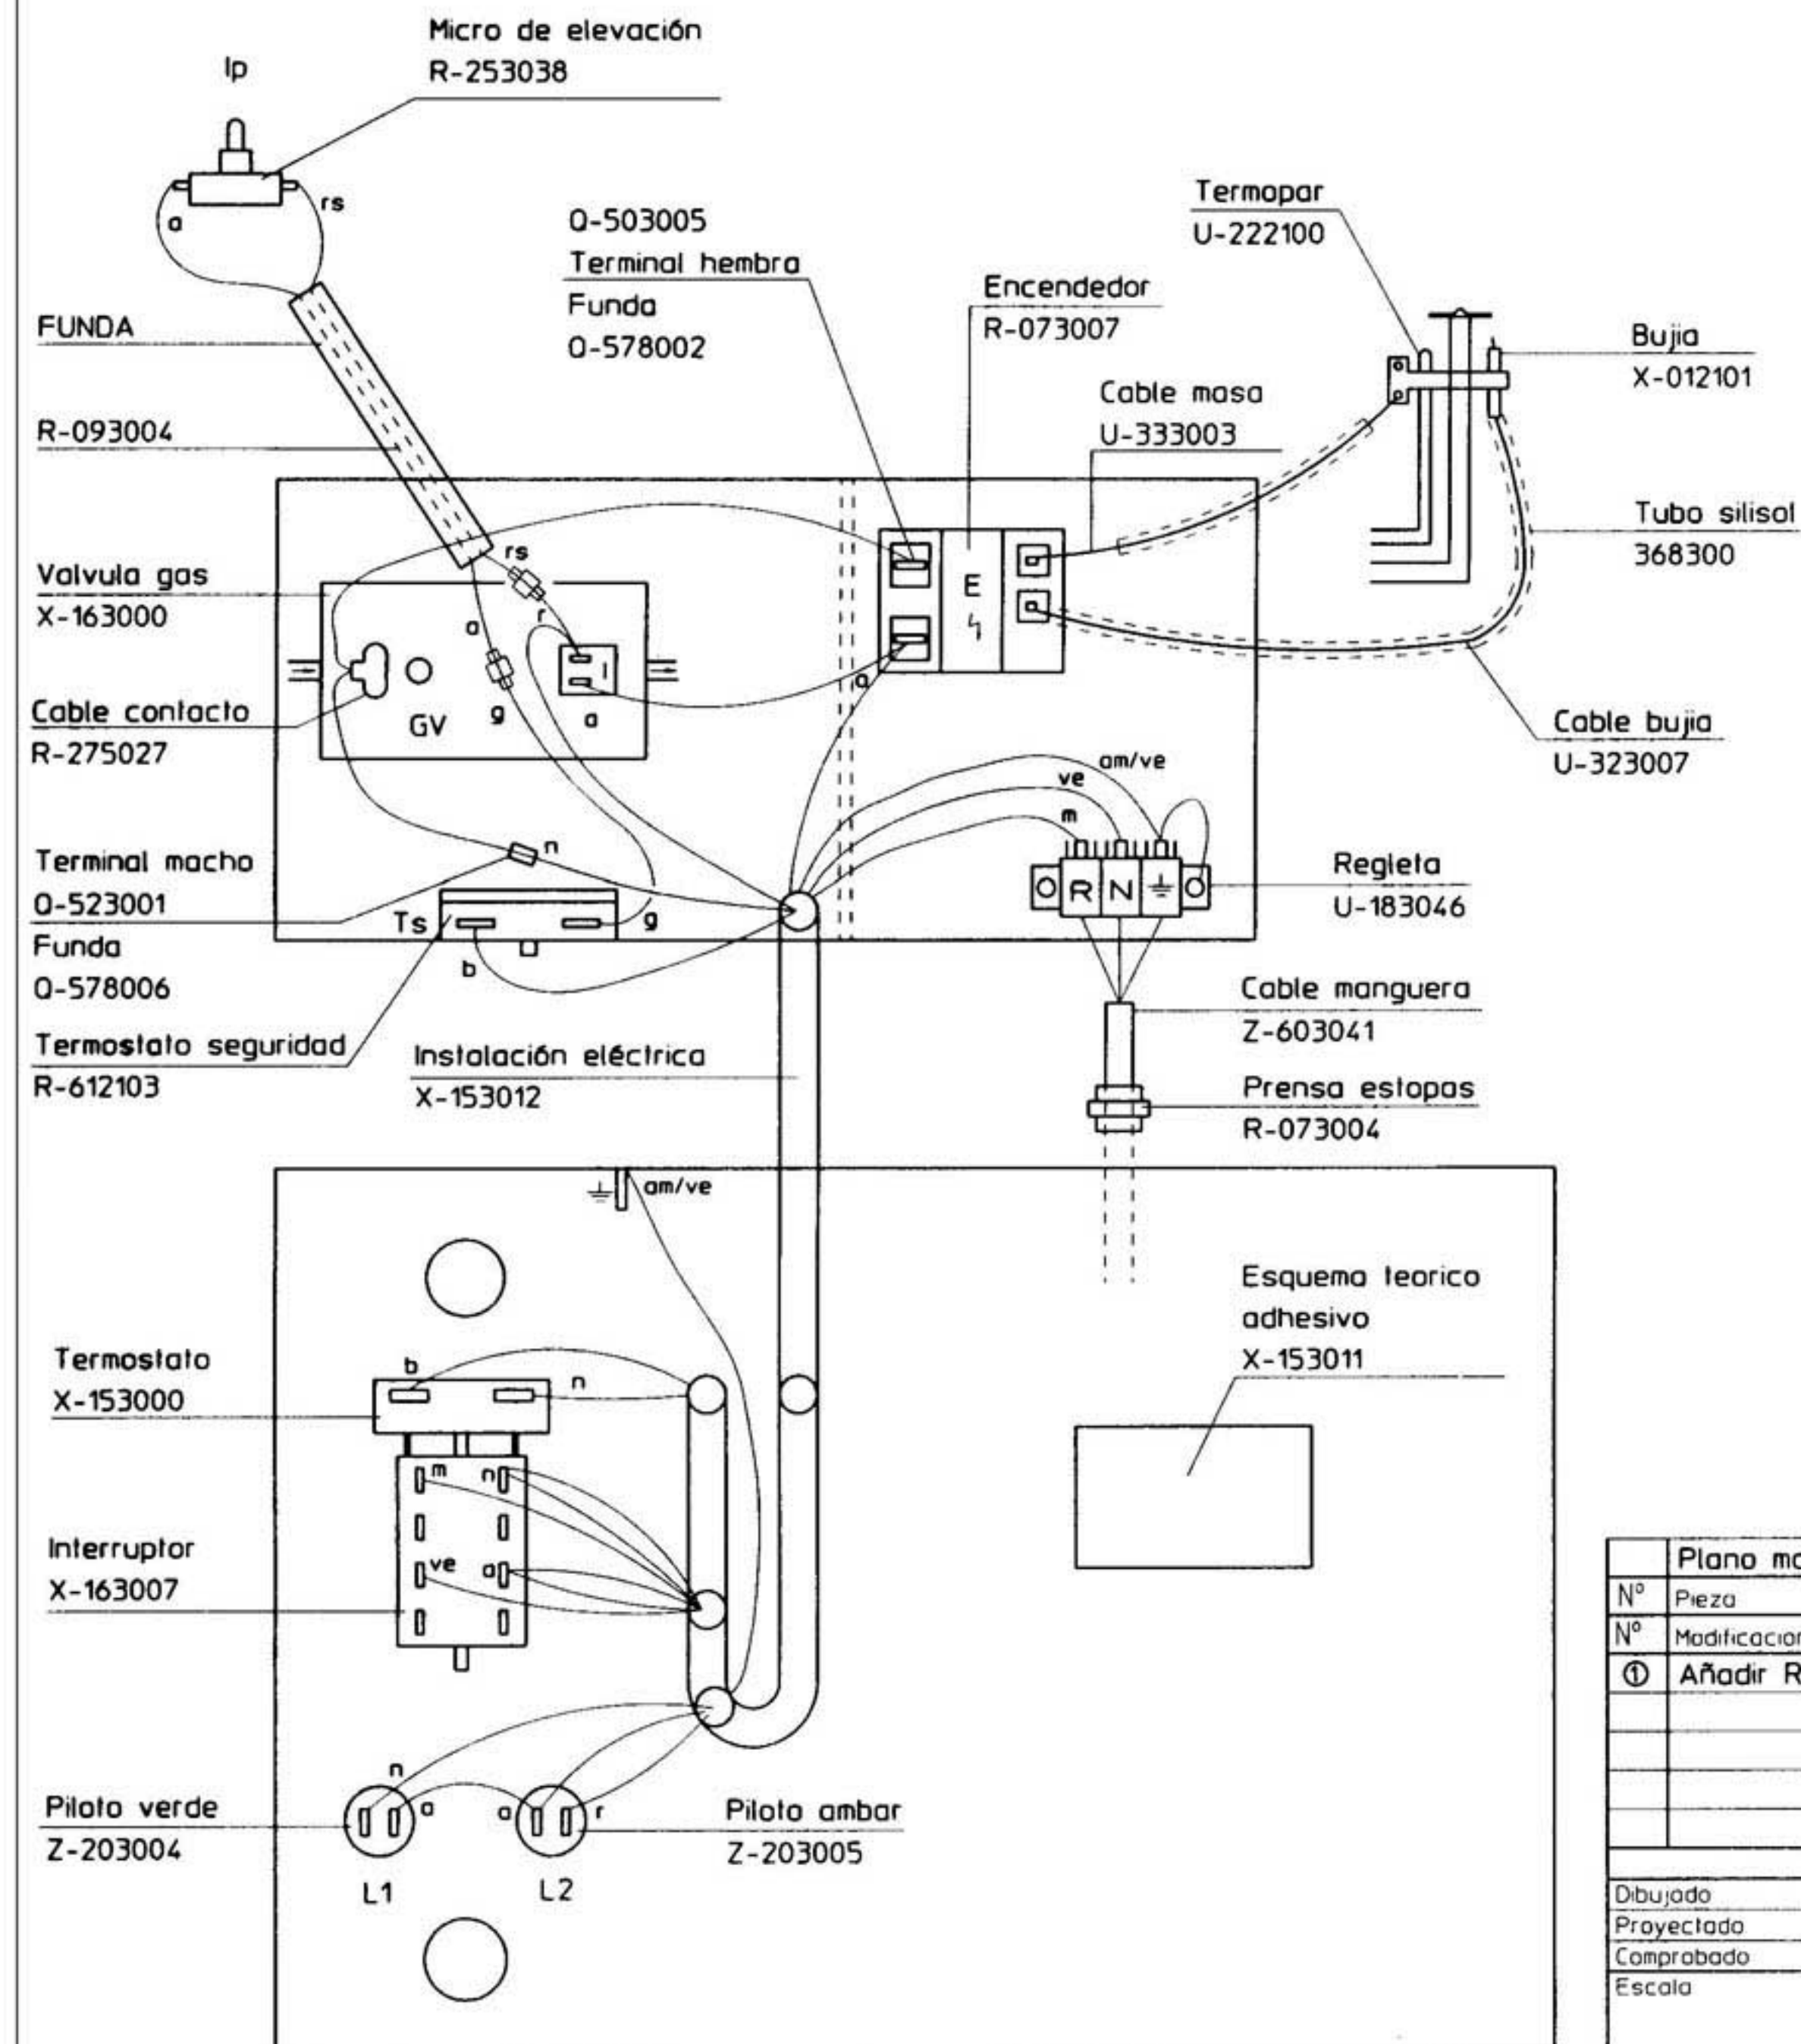

	Plano montaje				X-153010		
Nº	Pieza		Canf.	Material	Nº Clasificación	Acabado	
Nº	Modificación			Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
①	Añadir R-093004			Maillo	95-10-25	< 5 : 5 - 25 : 25 - 50 :	50-100 : > 100 : ∞ :
		Firma	Fecha	FAGOR  Fagor Industrial.Koop Elk. Mugatua		Mecanizado superficial	
Dibujado		JON	94-11-23				
Proyectado							
Comprobado							
Escala		SARTEN BASCULANTE Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure baimeniz gabe				Plano numero	
						HC-71111 -1	
						Sustituye al Nº	
						Sustituido por	

Resistencias 230V
SBE-910 X-143000 6x2000W
SBE-710 X-273000 6x1500W

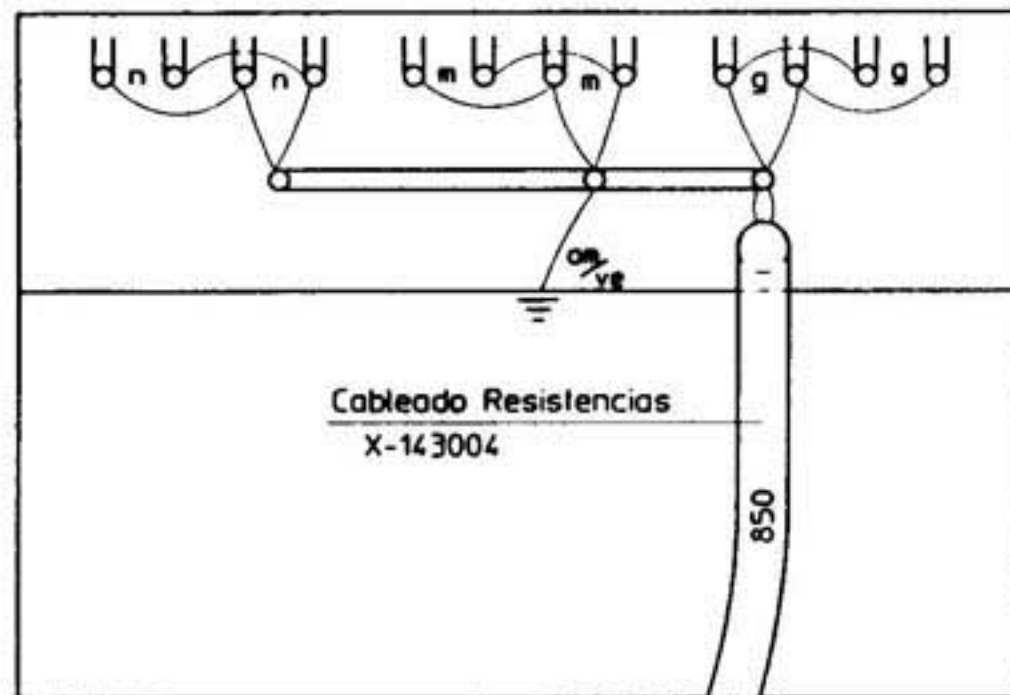


Z-263303 Tope
P-453025 x3
Z-263302 Azul
P-453026 +

Micro
R-343015

Cableado Micro
R-093004

Cableado Portamandos
X-143001

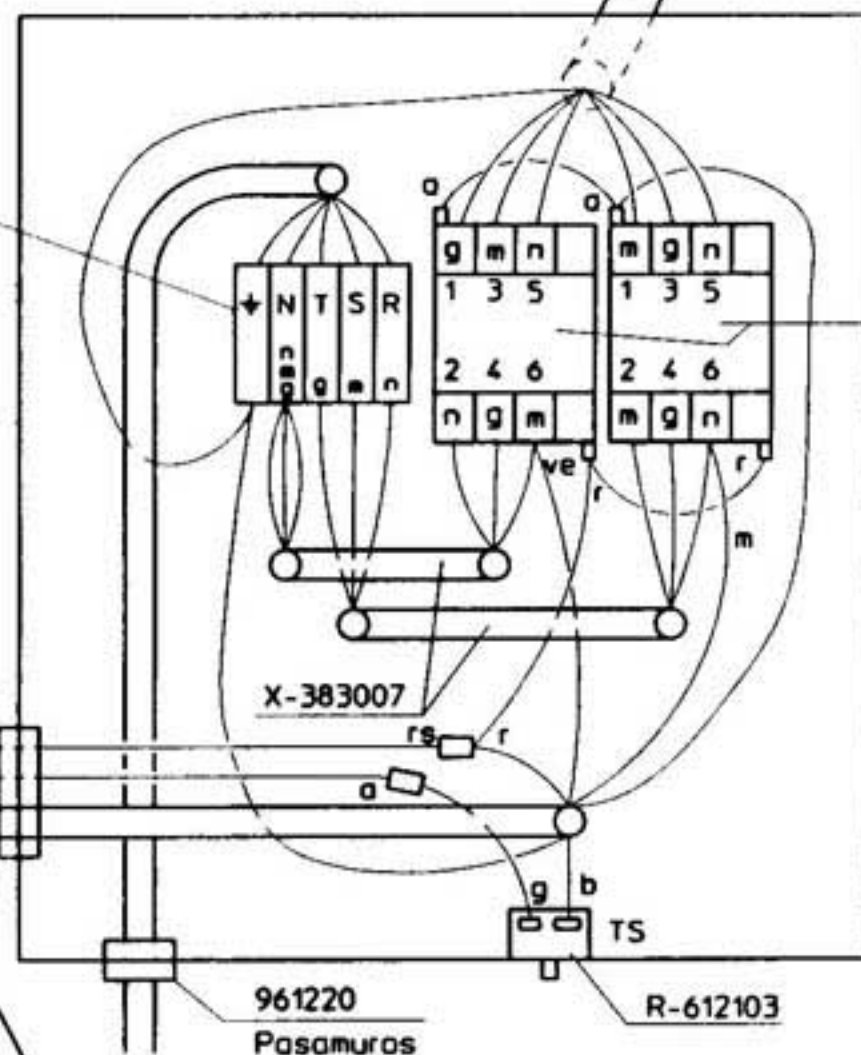


Contactor
3TF3010-0AL2 230V 50/60Hz
R-663031

961220
Pasamuros
Prensa Eslopas
R-033002

Termostato
X-153000


Interrupor
X-163007

Piloto Verde
Z-203004

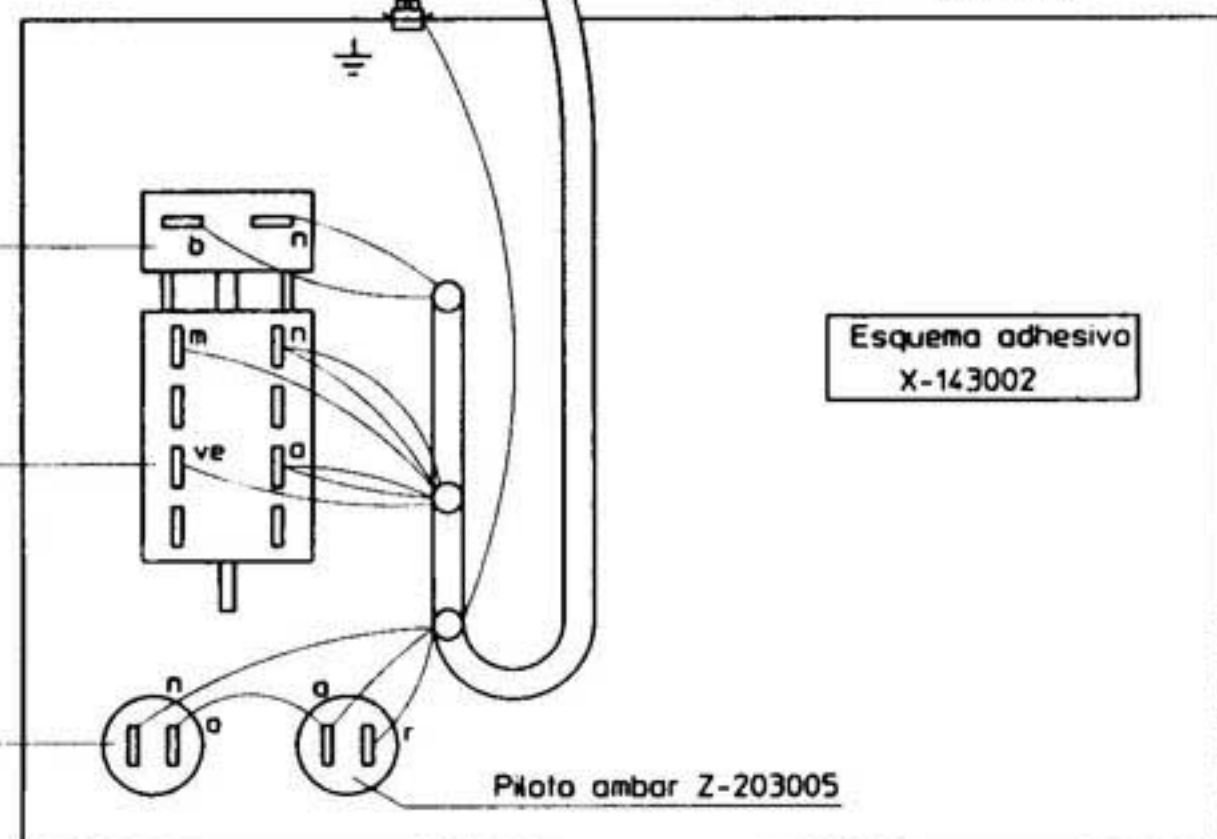



Esquema adhesivo
X-143002


3 ~ 220V

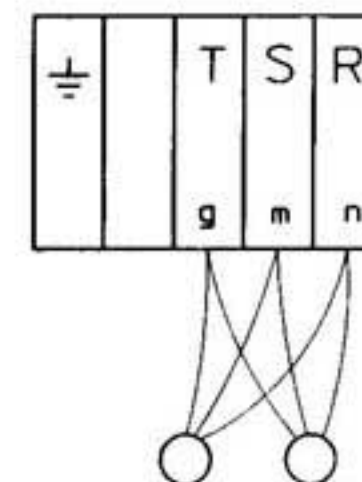

1N ~ 220-240V

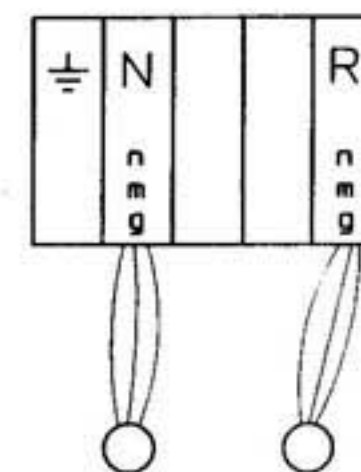

	Plano de montaje			X-143003	
Nº	Pieza	Cant.	Material	Nº Clasificación	Acabado
Nº	Modificación		Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales
1	Introducir G-700		Maillo	14/7/97	
					< 5 :
					5 - 25 :
					25 - 50 :
					50 - 100 :
					> 100 :
					OX :
		Firma	Fecha	FAGOR  Fagor Industrial, Koop Elk. Mugatua	
Dibujado		JON	95-9-15		
Proyectado					
Comprobado					
Escala	SARTEN BASCULANTE ELECTRICA			Plano numero	
				HC-71789-1	
	Plano hau ez daiteke erabili ez berrizla gure baimeniz gabe			Sustituye al Nº	
				Sustituido por	

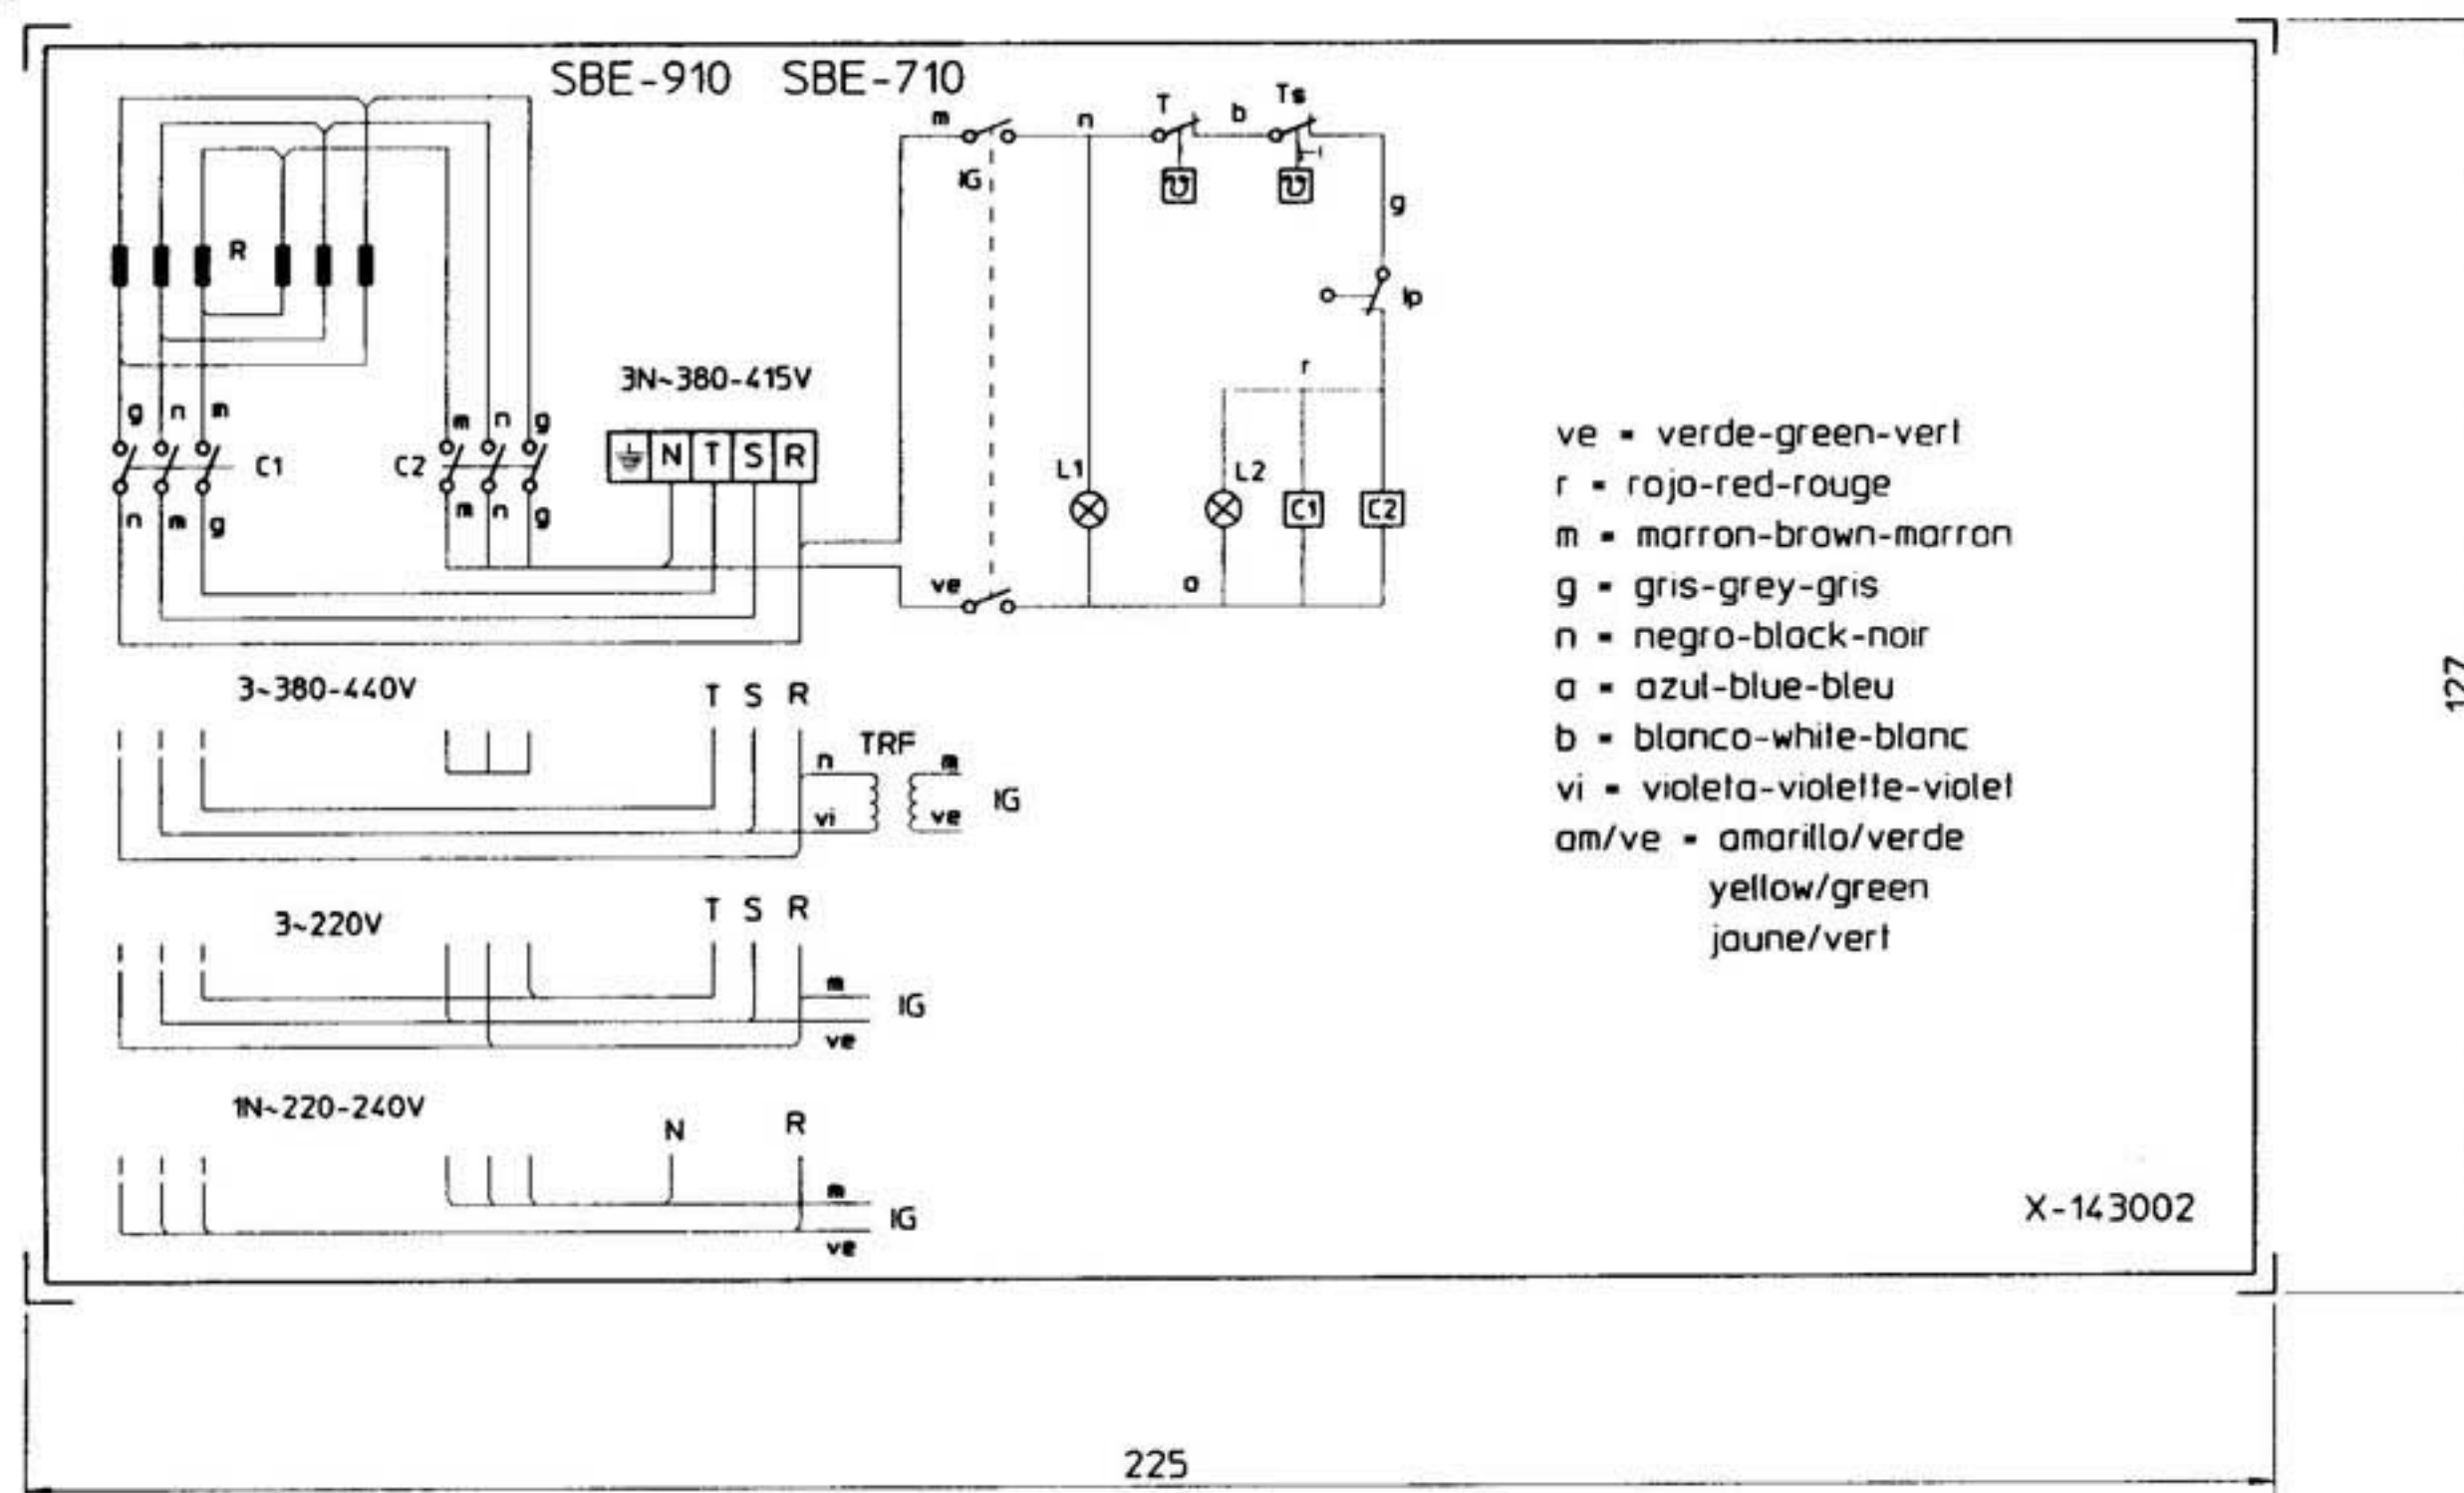

NOTAS


- Las inscripciones resistirán sin modificación apreciable el frotamiento durante 15 seg. de un algodón impregnado en gasolina.


IG: Interruptor general
L1: Lámpara funcionamiento
T: Termostato regulable (50-310°C)
L2: Lámpara calentamiento
C1, C2: Contactor de calentamiento
R: Resistencias
IP: Micro de Seguridad
TS: Termostato Seguridad (400°)
TRF: Transformador

Plástico blanco alto brillo


	Esquema teorico				X-143002		
Nº	Pieza	Cant.	Material	Nº Clasificación	Acabado		
Nº	Modificación		Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales		
1	Modific. general (pasar a fabri. interior)		Plazaola	21-4-97	< 5 : 5 - 25: 25 - 50: 50-100: > 100: OX :		
2	Introducir SBE-710		Elxeberria	1-7-97			
		Firma	Fecha	FAGOR 		Mecanizado superficial	
Dibujado		Plazaola	21-4-97				
Proyectado							
Comprobado				Fagor Industrial Koop. Elk. Mugatua			
Escala		SARTEN BASCULANTE ELECTRICA				Plano numero HC-71588-2	
1/1		Plano hau ez duteke erabili ez berrizta gure baimeniz gabe				Sustituye al Nº	
						Sustituido por	

SOLO VERSION MOTOR DE ELEVACION

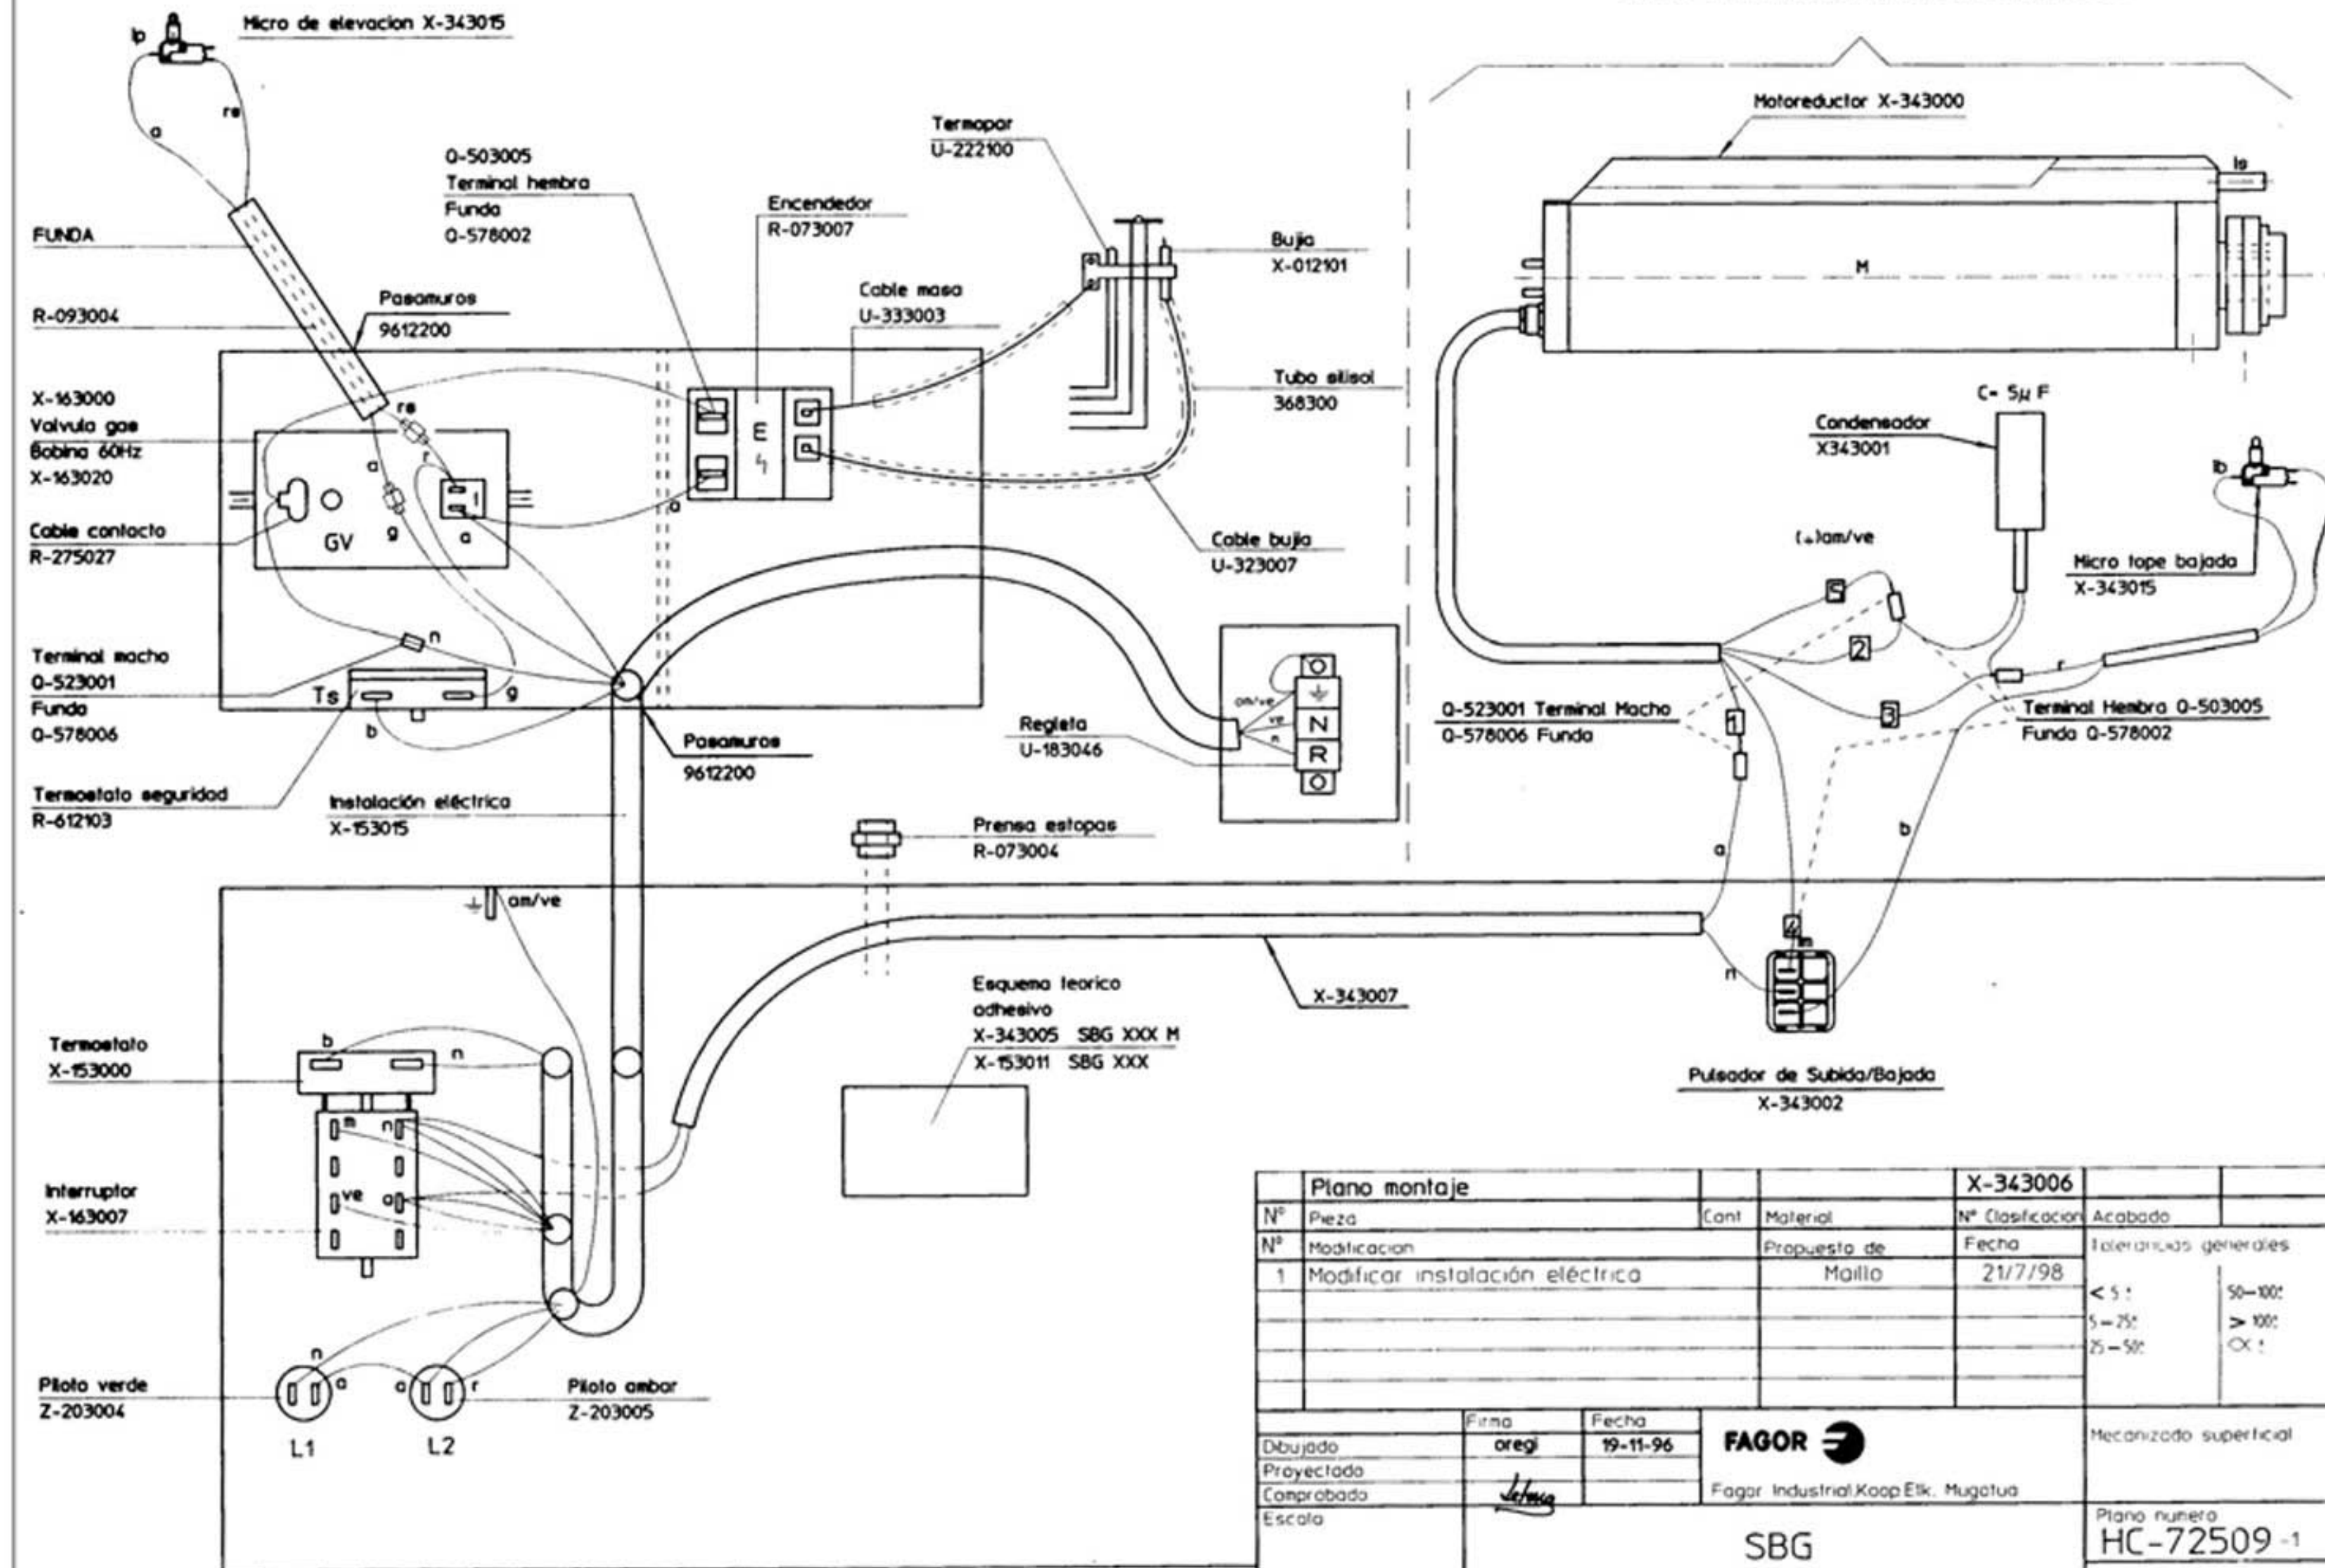

	Plano montaje			X-343006	
Nº	Pieza	Cont.	Materia	Nº Clasificación	Acabado
Nº	Modificación		Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales
1	Modificar instalación eléctrica		Maillo	21/7/98	< 5 : 5 - 25 : 25 - 50 :
					50 - 100 : > 100 : X :
	Firma	Fecha			
Dibujado	oregi	19-11-96	FAGOR 		
Proyectado			Mecanizado superficial		
Comprobado			Fagor Industrial Koop Elk. Mugatua		
Escala	SBG				Plano número HC-72509 -1
Plano hau ez daiteke erabili ez berrita gure baimeniz gabeko					Sustituye al Nº Sustituído por

Resistencias 6x2000 W
230 V
X-143010

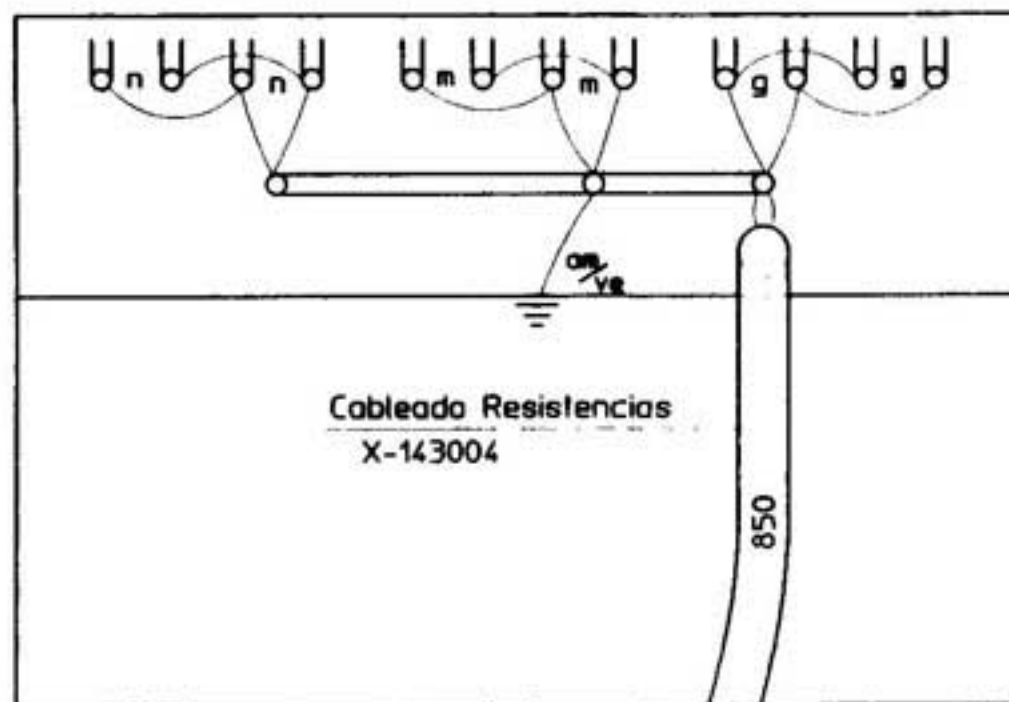

Z-263303 Tope
P-453025 x3
Z-263302 Azul
P-453026 +
bornes Z-683068 RSTN +

Microrruptor
X-343015


Cableado Micro
R-093004

Cableado Portamandos
X-143001

Termostato
X-153000

Interruptor
X-163007

Piloto Verde
Z-203004

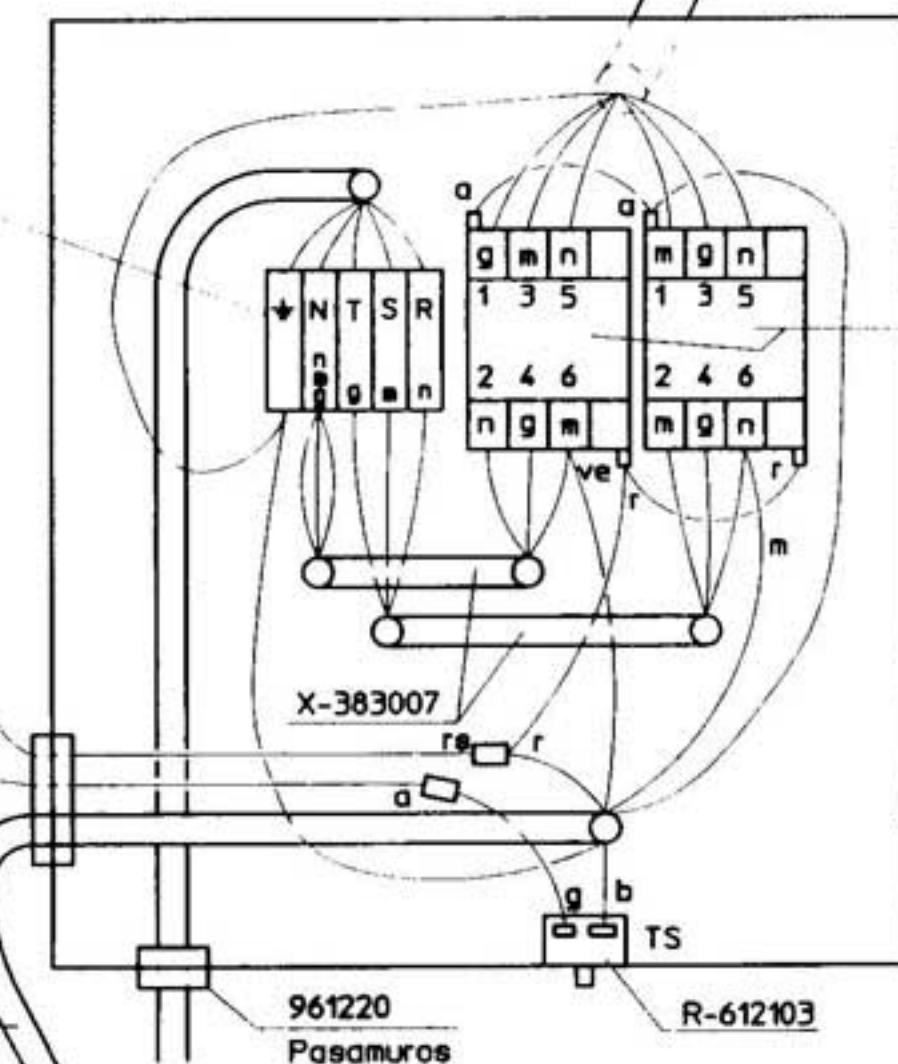

Prensa Estopas
R-073004

Esquema adhesivo
X-403000

Piloto ambar Z-203005

Contactor
3TF3010-0AL2 230V 50/60Hz
R-663031

Q-523001 Terminal Macho
Q-578005 Funda

Motoreductor X-343000

Condensador
X343001

C = 5 μ F


Micro tope bajada
X-343015

Terminal Hembra Q-503005
Funda Q-578002


Pulsador de Subida/Bajada
X-343002

X-343007


3 ~ 220V



1N ~ 220-240V




Esquema de montaje				X-403001	
Nº	Pieza	Cont	Material	Nº Clasificación	Acabado
Nº	Modificación	Propuesta de		Fecha	Tolerancias generales
					< 5 :
					5 - 25 :
					25 - 50 :
					50 - 100 :
					> 100 :
					OX :
Dibujado	Firma	Fecha	FAGOR Fagor Industrial Koop Elk. Mugatua		
Proyectado	oregi	21-4-97			
Comprobado			SARTEN BASCULANTE ELECTRICA MOTOR		
Escala					
Plano hau ez daiten erabil ez berrizta gure baimeniz gabe				Mecanizado superficial Plano numero HC-72728	
				Sustituye al Nº	
				Sustituido por	

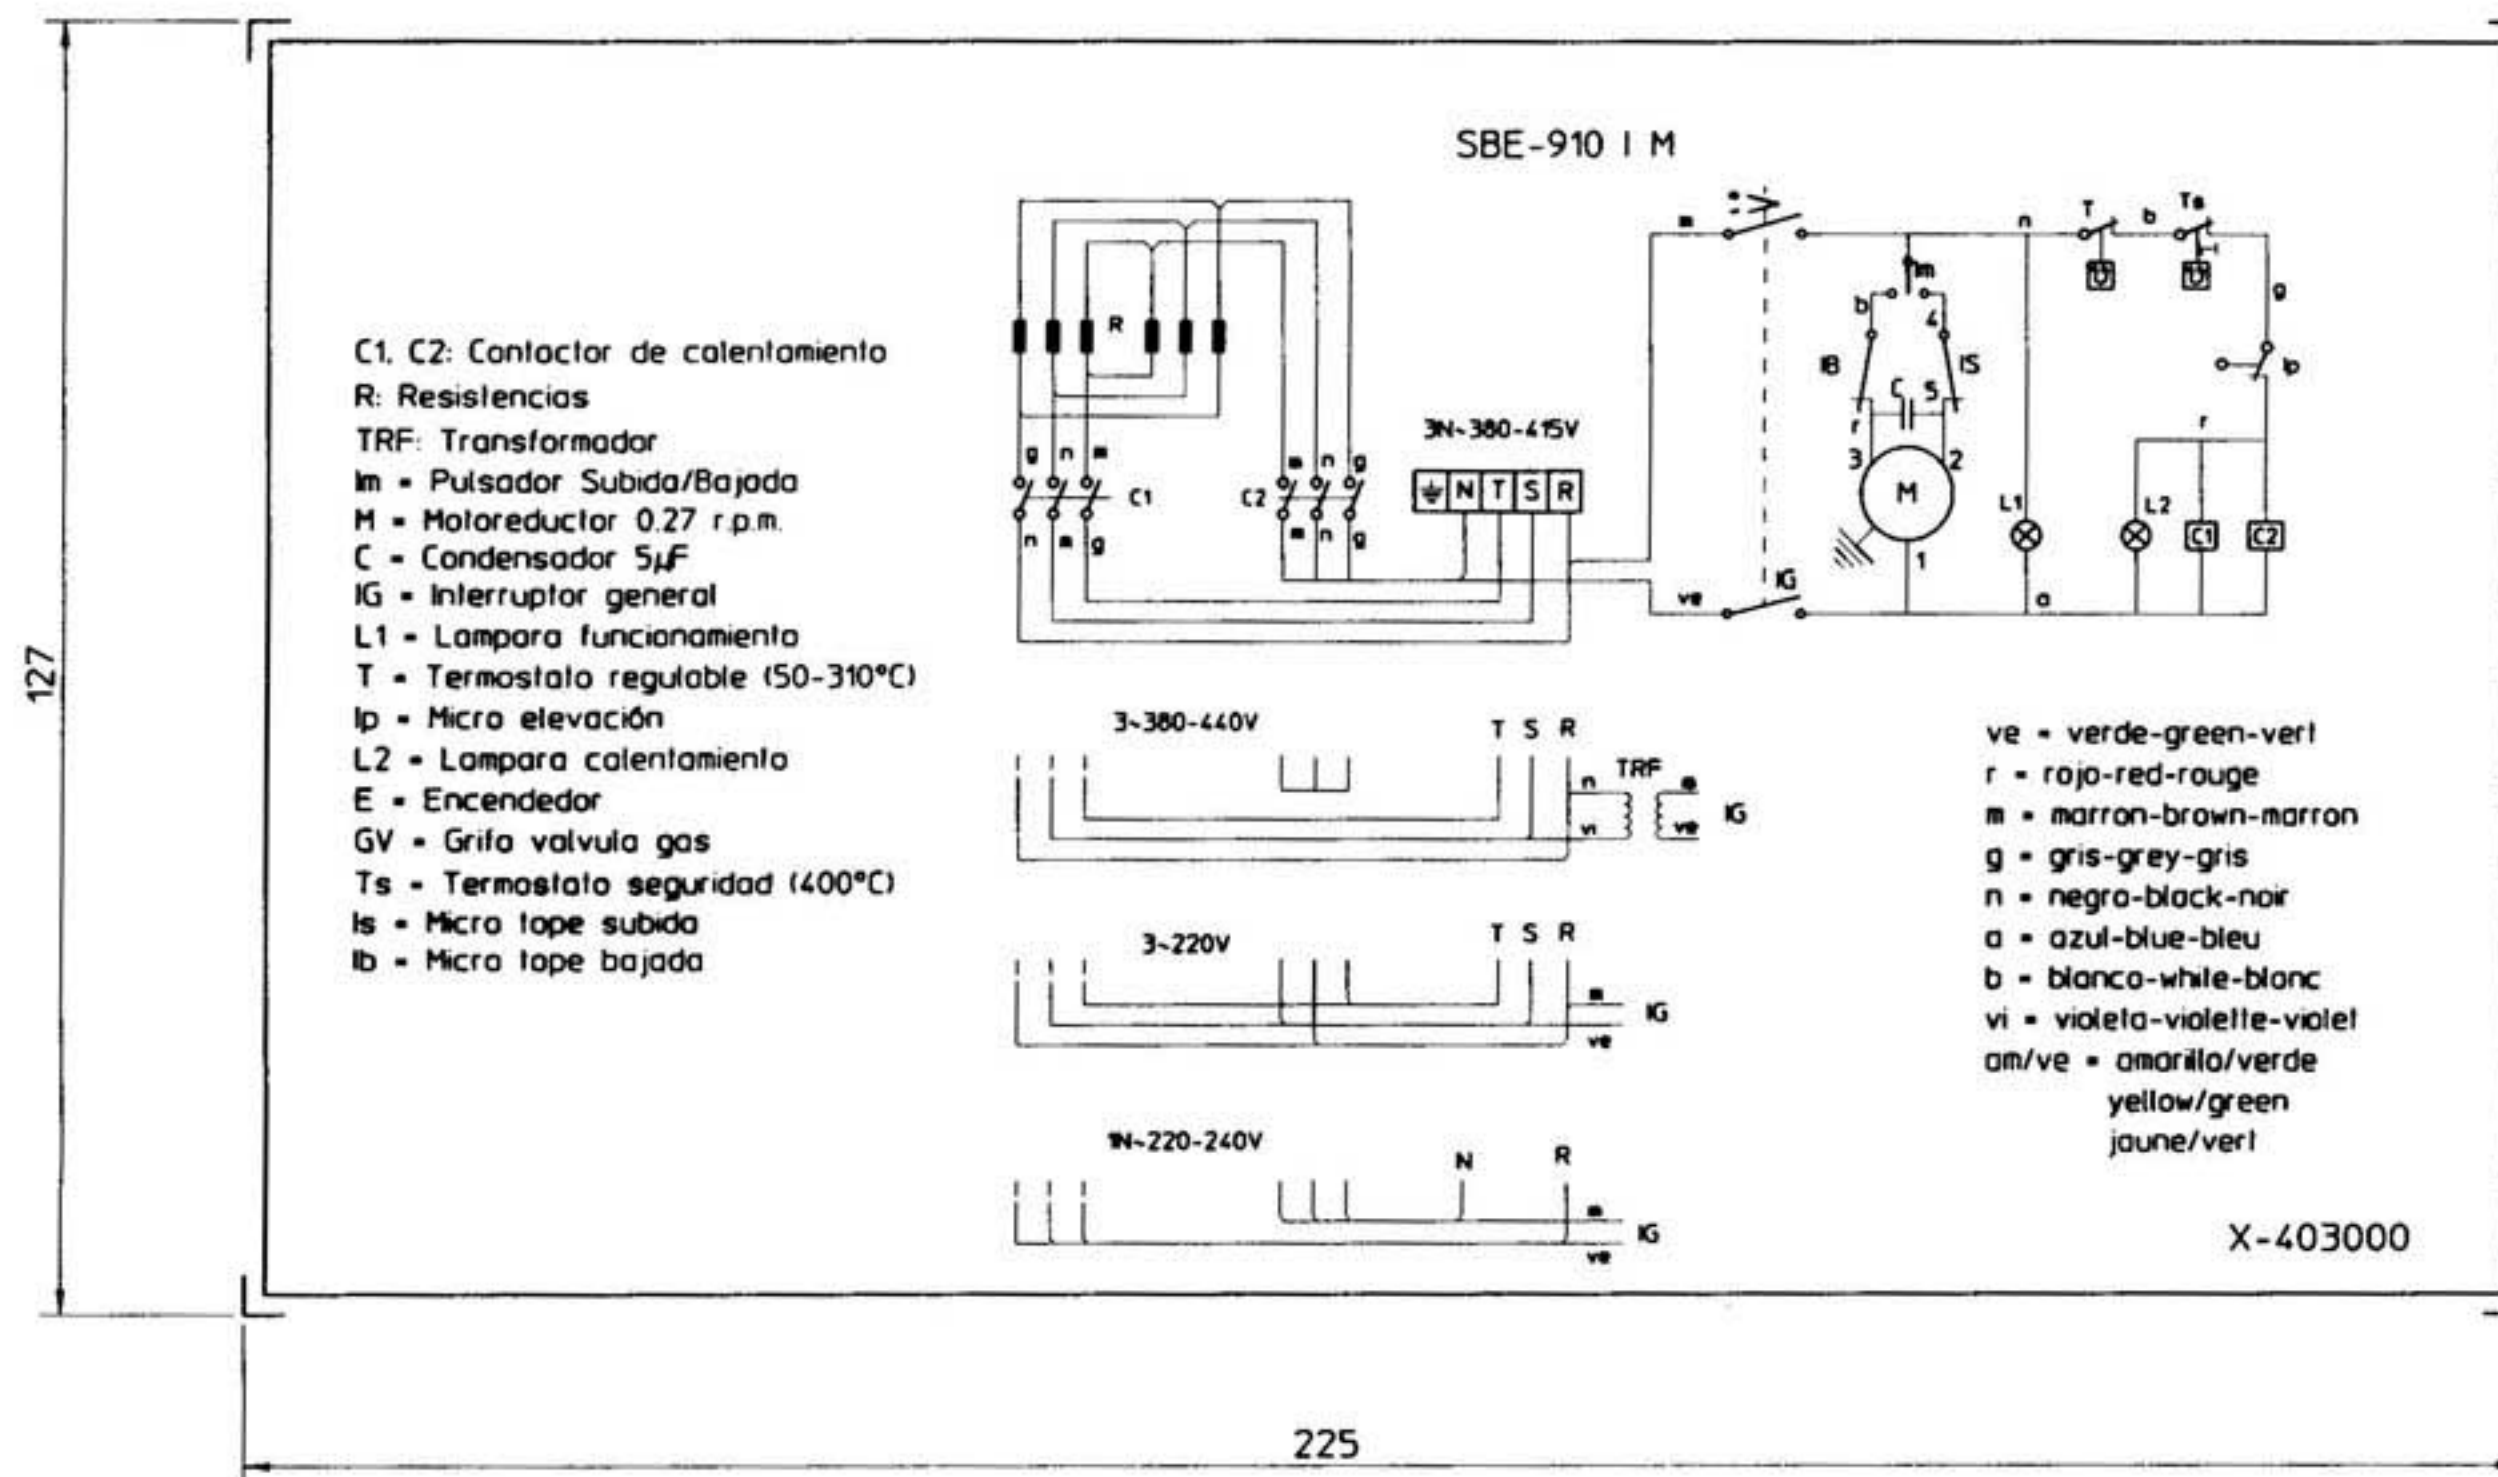

NOTAS:

- GRABACIONES: COLOR NEGRO
- FONDO: COLOR NATURAL
- LA PLACA SERA AUTOADHESIVA POR LA CARA POSTERIOR Y RECUBIERTO POR UN PAPEL PROTECTOR.
- LAS INSCRIPCIONES RESISTIRAN SIN MODIFICACION APRECIABLE, EL FROTAMIENTO DURANTE 15 SEG. DE UN ALGODON EMPAPADO EN GASOLINA.

Esquema teorico adhesivo		Poliester mate	X-403000		
Nº	Pieza	Cont.	Material	Nº Clasificación	Acabado
Nº	Modificación	Propuesta de		Fecha	Tolerancias generales
					< 5 :
					5 - 25 :
					25 - 50 :
					50 - 100 :
					> 100 :
					∞ :
Dibujado		Firma	Fecha	FAGOR  Fagor Industrial, Koop Elk., Mugatua	
Proyectado		oregi	17-4-97		
Comprobado					
Escala					
1/1		SARTEN BASCULANTE SBE-910 IM			Plano numero HC-72725
		Plano hau ez daiteke erabil ez berrizta gure baimenitz gabe			Sustituye al Nº
					Sustituido por

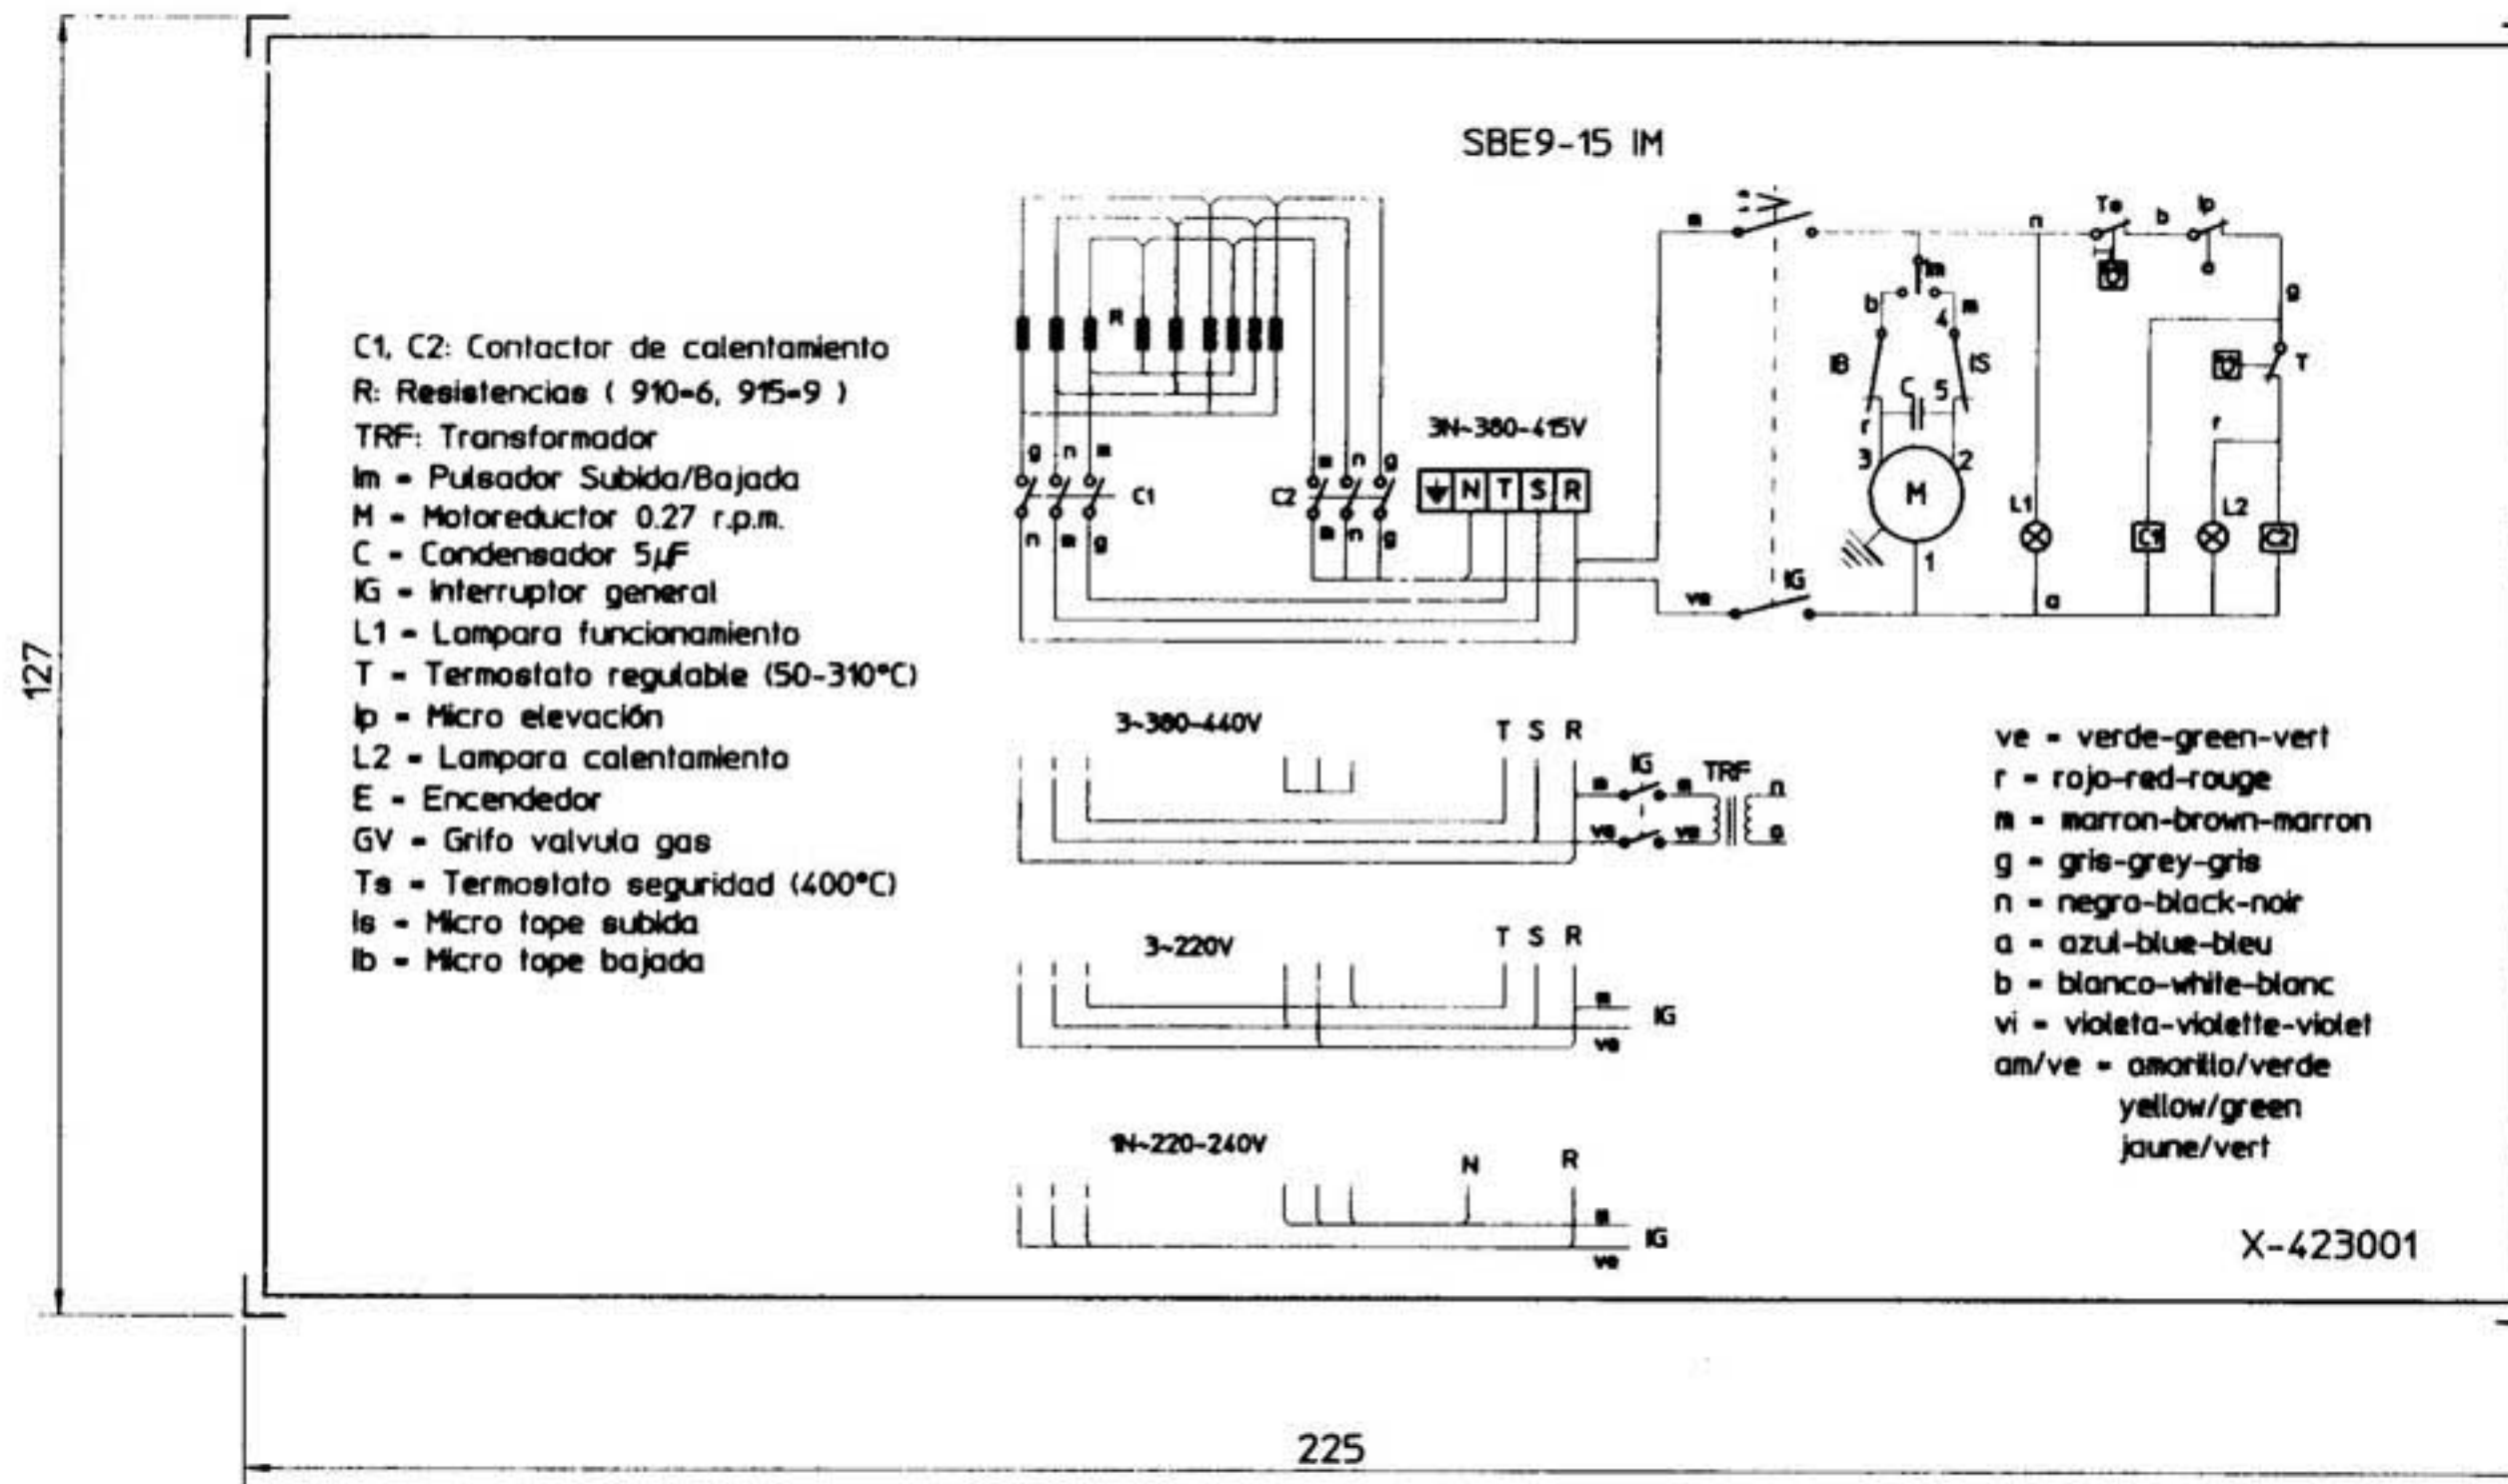

NOTAS:

- GRABACIONES: COLOR NEGRO
- FONDO: COLOR NATURAL
- LA PLACA SERA AUTOADHESIVA POR LA CARA POSTERIOR Y RECUBIERTO POR UN PAPEL PROTECTOR.
- LAS INSCRIPCIONES RESISTIRAN SIN MODIFICACION APRECIABLE, EL FROTAMIENTO DURANTE 15 SEG. DE UN ALGODON EMPAPADO EN GASOLINA.

Esquema teorico adhesivo		Poliester mate	X-423001	
Nº	Pieza	Cant	Material	Nº Clasificación
Nº	Modificación	Propuesta de	Fecha	Acabado
				Tolerancias generales
				< 5 !
				5 - 25 !
				25 - 50 !
				50-100 !
				> 100 !
				OX !
Dibujado		Firma	Fecha	Mecanizado superficial
Proyectado		Roberto	26-5-99	
Comprobado				
Escala				
1/1		FAGOR 		Piano numero
		Fagor Industrial, Koop Elk. Mugatua		HC-74336
		SARTEN BASCULANTE SBE9-15 IM		Sustituye al Nº

